Como mudar óleo da caixa de velocidades manual em Skoda Fabia 6Y5 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL – SKODA FABIA 6Y5. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

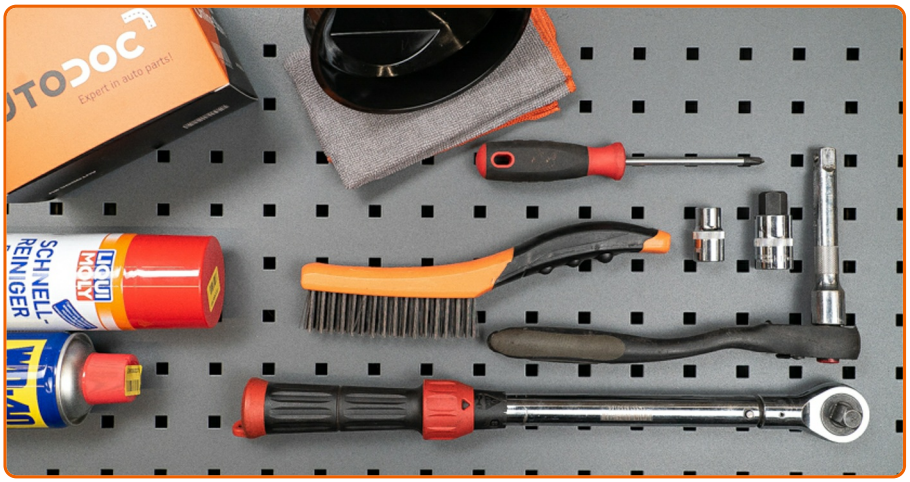

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- ponta hexagonal n.º H17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave phillips
- Chave dinamométrica
- Funil
- Recipiente de drenagem de óleo
- Cobertura para guarda-lamas

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL – SKODA FABIA 6Y5. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.

2

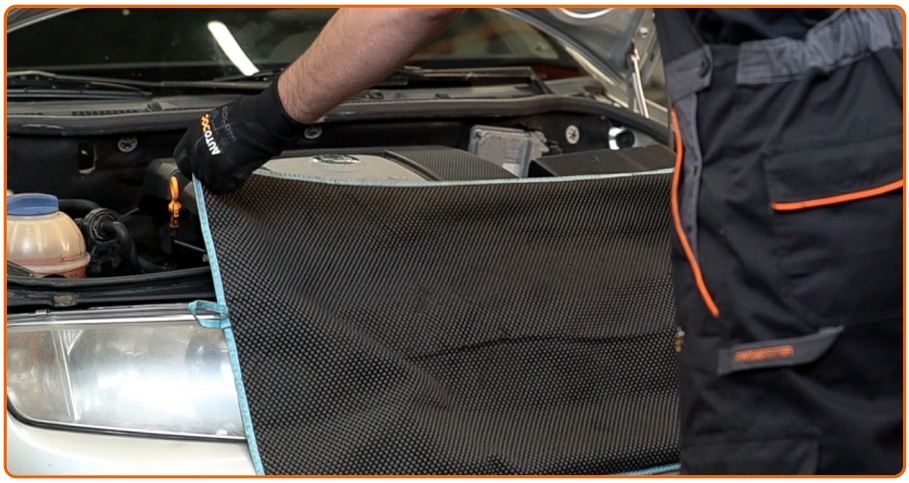

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – Skoda Fabia 6Y5. Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.

4

Desaperte os fixadores do isolamento sonoro inferior. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

5

Retire o isolamento sonoro inferior.

6

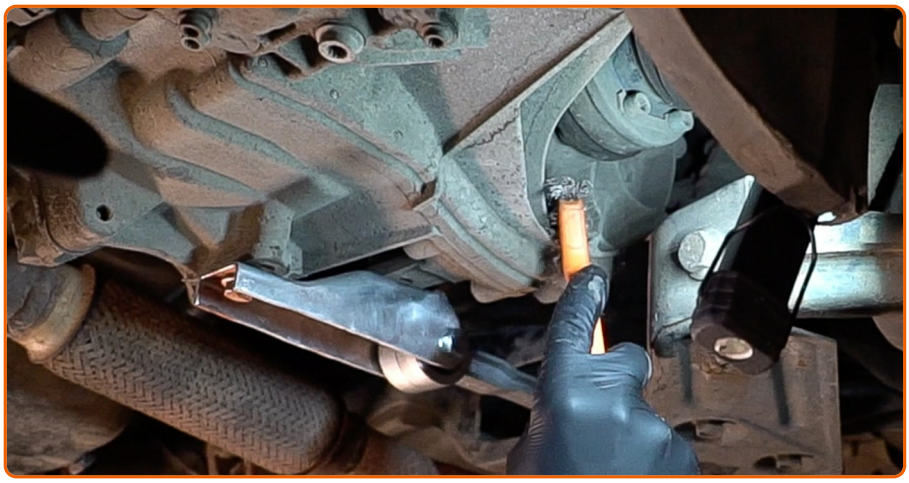

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – Skoda Fabia 6Y5. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

7

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 2 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

8

Desaperte o bujão de drenagem. Use HEX n.º H17.

9

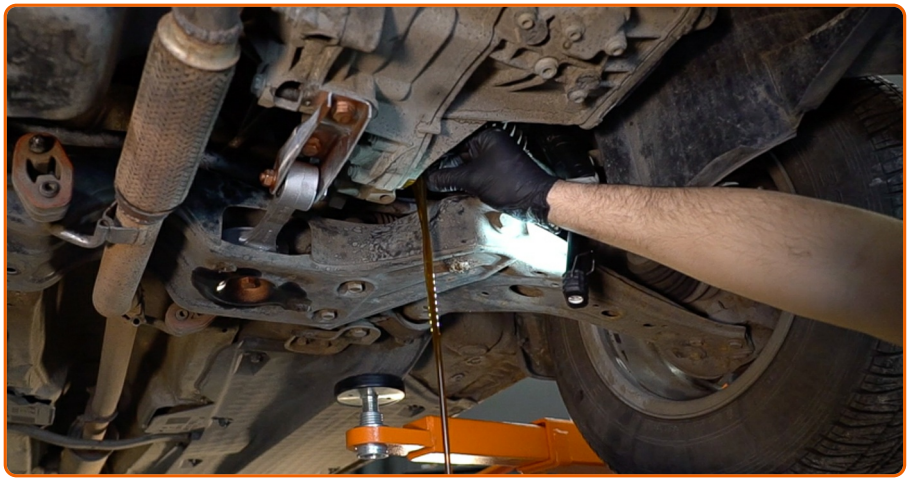

Drene o óleo usado.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – Skoda Fabia 6Y5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

10

Limpe a área ao redor do orifício de enchimento da caixa de velocidades. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – Skoda Fabia 6Y5. Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

11

Desaperte o bujão de enchimento do alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H17.

12

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use HEX n.º H17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 29 Nm.

13

Insira o funil. Deite o óleo na caixa de velocidades através do orifício de enchimento. Quantidade necessária de óleo: 1.5 l.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – Skoda Fabia 6Y5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

14

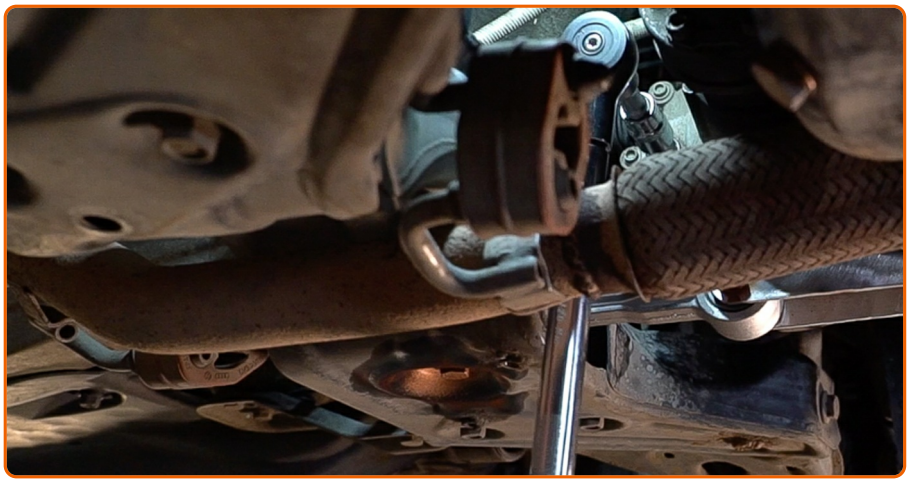

Aparafuse o bujão de enchimento do alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 29 Nm.

15

Limpe a área ao redor do orifício de enchimento da caixa de velocidades. Use o spray de limpeza universal.

16

Instale o isolamento sonoro inferior.

17

Aperte os fixadores do isolamento sonoro inferior. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

18

Abaixar o automóvel.

19

Remova a proteção do guarda-lamas.

20

Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM NÃO

TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

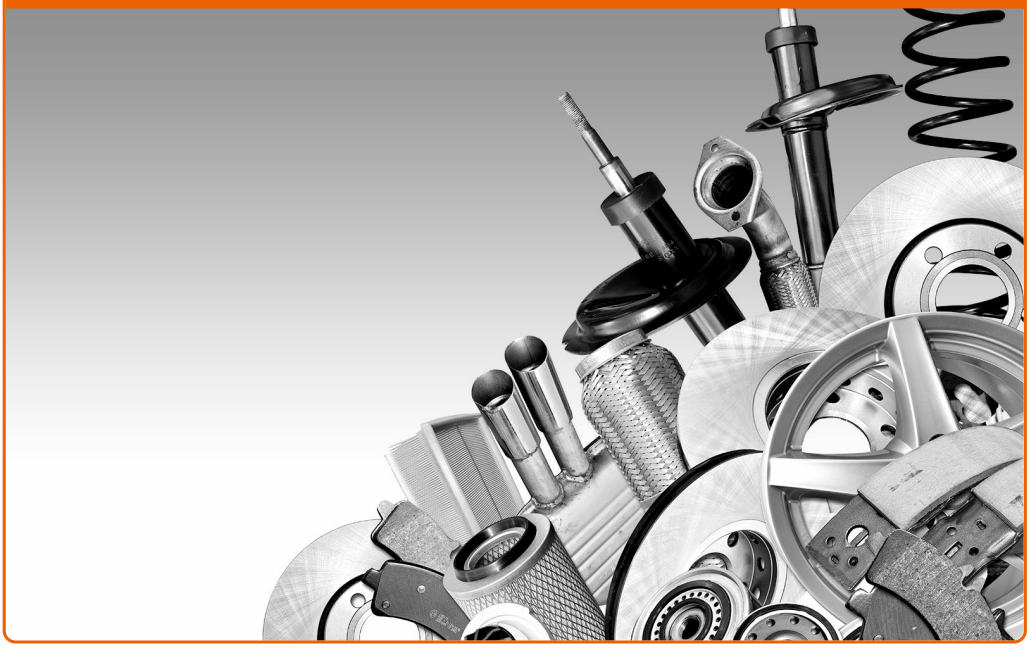

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SKODA

ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SKODA FABIA 6Y5

ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL PARA SKODA: COMPRE AGORA

ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL PARA SKODA FABIA 6Y5: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.