



TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 (E46) 330 d, BMW 3 (E46) 330 xd, BMW 3 Touring (E46) 330 d, BMW 3 Touring (E46) 330 xd, BMW 5 (E39) 530 d, BMW 5 Touring (E39) 530 d, BMW X5 (E53) 3.0 d

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW E39 TOURING. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T50
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas

Substituição: filtro de combustível – BMW E39 touring. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – BMW E39 touring – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Abra o capô.

2



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3



Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

4



Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

5



Retire os tubos do filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – BMW E39 touring. Os profissionais recomendam:


- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

6



Desaperte o fixador do sensor de pressão do combustível. Use Torx T50. Use uma chave de catraca.

7

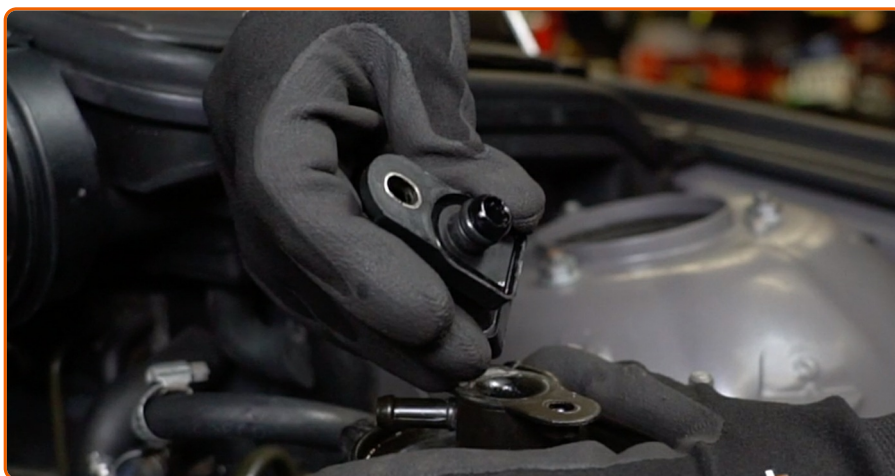

Retire o sensor de pressão do combustível.

8



Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

9



Retirar o filtro de combustível.

10



Instale o novo filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – BMW E39 touring. Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – BMW E39 touring.

11



Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10.
Use uma chave de catraca.

12



Instale o sensor de pressão do combustível.

13



Aperte o fixador do sensor de pressão do combustível. Use Torx T50. Use uma chave de catraca.

14



Ligue os tubos ao filtro de combustível.

15



Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

16



Aplique o produto de tratamento sobre o conector do sensor de pressão do combustível. Use graxa dielétrica.

17



Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

18



Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19

Desligue o motor.

20



Remova a proteção do guarda-lamas.

21



Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – BMW E39 touring. Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC APP


Download


 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL



COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E39 TOURING**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW: COMPRE AGORA**

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW E39 TOURING: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.