


**TUTORIAL EM VÍDEO** **ⓘ Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312AXF11, 312AXD1A)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

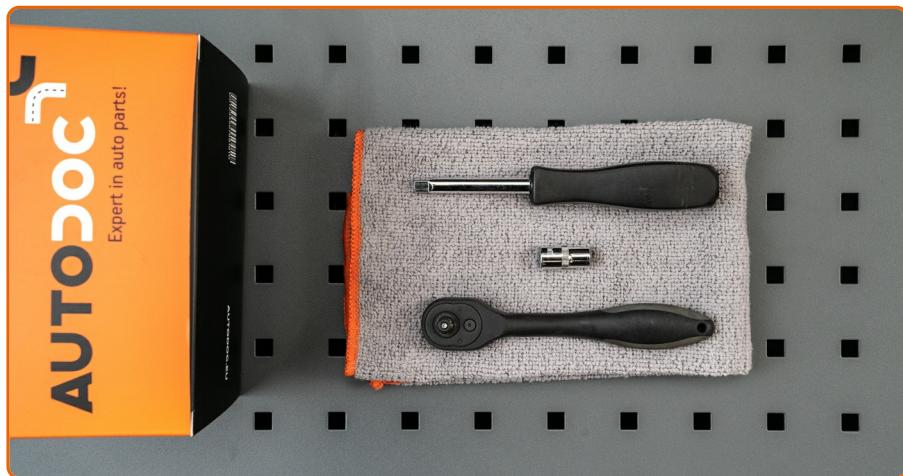

- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Abra o capô.

2




Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3



Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar (3 peças). Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

4

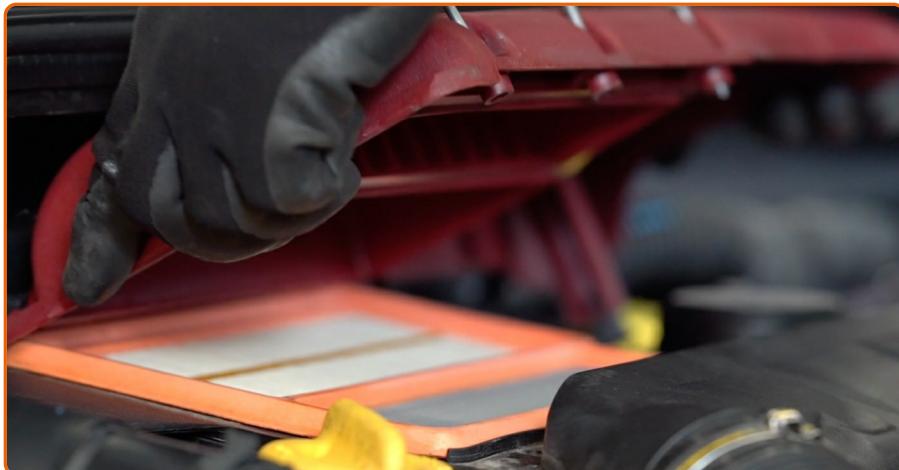

Retirar a tampa do filtro.

5



Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

6



Cubra as passagens do coletor de admissão com uma toalha de microfibra para evitar a entrada de poeira e sujidade.

7



Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

AUTODOC recomenda:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.



Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

9



Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

10



Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar (3 peças). Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

11



Remova a proteção do guarda-lamas.

12



Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!


AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



The image shows the Autodoc mobile application interface. It features a smartphone displaying the app's home screen with a promotional banner for a 23% discount on reserved parts. Below the banner is a grid of various car parts like windscreen wipers, oil filters, and brake components. To the right of the phone is a dark grey background with the Autodoc logo and the text "APP". Below the logo is a large orange button with the word "Download". Underneath the download button are two links: one for the Google Play store with its logo, and another for the App Store with its logo.

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

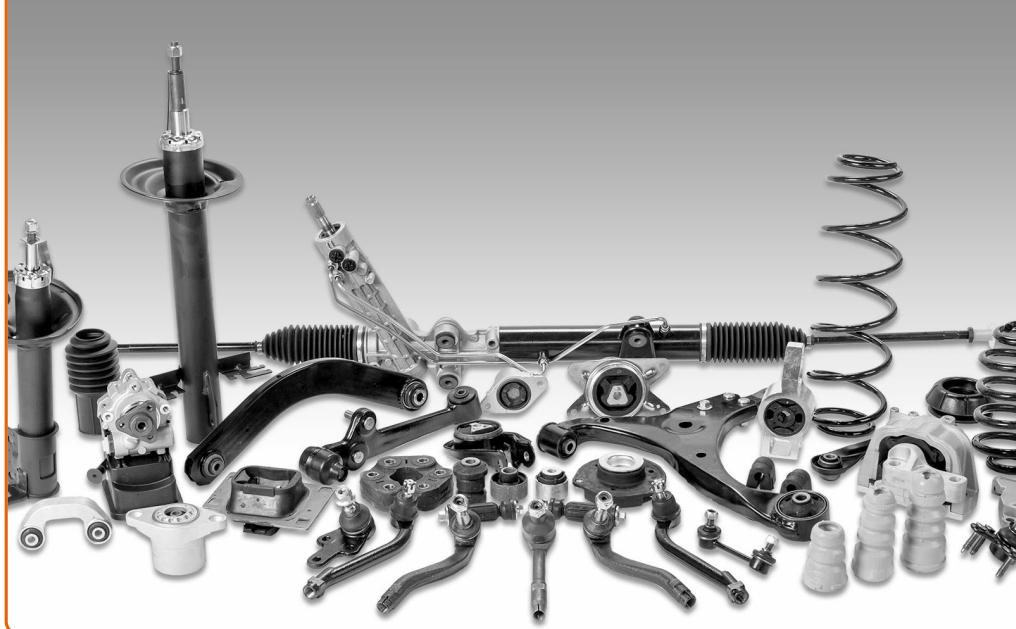

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ABARTH



FILTROS DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA ABARTH 500



FILTROS DE AR PARA ABARTH: COMPRE AGORA



FILTROS DE AR PARA ABARTH 500: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

 **ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar o máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.