AUTODOC
Expert in auto parts!

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3

Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5

Retirar as rodas dianteiras.

6.1

Desenrosque a extremidade da porca de fixação da manga de eixo.

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

6.2

7

Retire o terminal de direção da manga de eixo

8.1

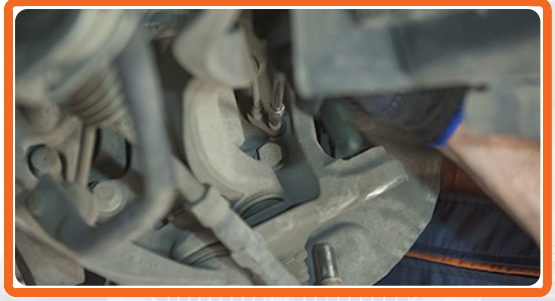

Remova o sensor de ABS da manga de eixo.

8.2

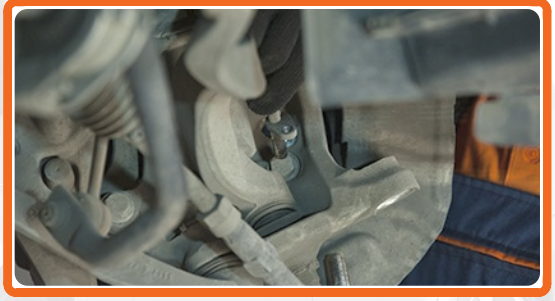

9.1

Desaparafuse o suporte do elemento de fixação superior do tirante da barra estabilizadora.

9.2

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

10

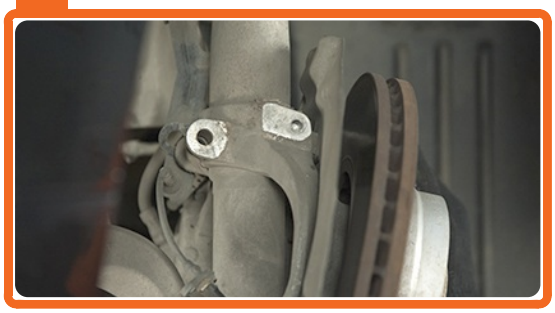

Desaperte a fixação inferior do suporte do amortecedor.

11

Desconecte a haste do sensor de nivelamento do farol.

12.1

Desaparafuse a fixação do braço da barra.

12.2

12.3

13.1

Desconecte a abraçadeira da mangueira do travão.

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

13.2

14.1

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

14.2

14.3

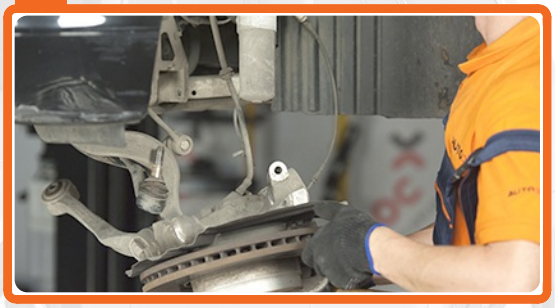

15

Abra o capô

16.1

Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

16.2

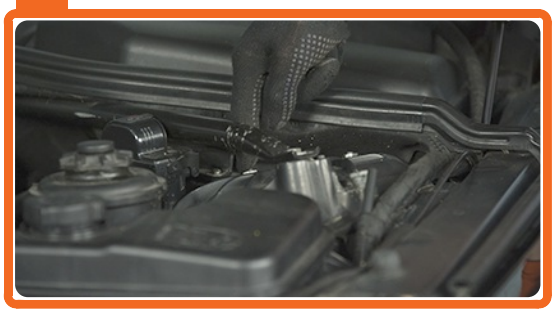

17

Remova o suporte de suspensão.

18.1

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

18.2

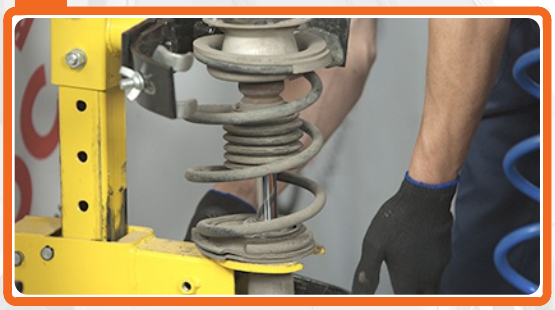

19

Comprima a mola.

AutoDoc recomenda:

Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.

Assegure a posição correta da mola no retentor.

Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

20.1

Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

20.2

21

Remova o suporte superior.

22

Instale o suporte superior do amortecedor.

23.1

Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor

23.2

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

24

Instale o amortecedor no arco da roda.

25.1

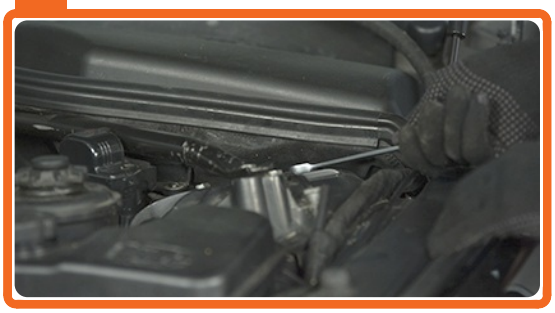

Apertar o suporte superior do amortecedor.

25.2

25.3

26

Feche o capô

27

Instale a manga de eixo sobre o suporte do amortecedor e aperte-a.

28

Desloque o braço nos ilhós do subchassi.

29

Eleve a manga de eixo

30.1

Aperte a fixação do braço à estrutura de suporte

30.2

31.1

Instale o suporte de fixação superior do tirante da barra estabilizadora.

31.2

32

Aperte a fixação inferior do amortecedor.

33.1

Instale a abraçadeira da mangueira do travão.

33.2

34

Retire o apoio sob a manga de eixo.

35.1

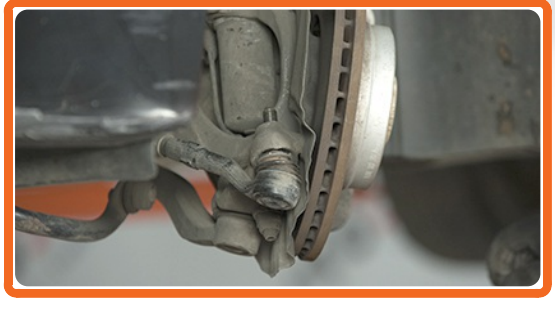

Ligue o terminal de direção à manga de eixo e aperte-o.

35.2

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

36.1

36.2

Instale o sensor de ABS na manga de eixo e fixe-o.

37

Conecte a haste do sensor de nivelamento do farol.

38

Instale a roda.

39

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas

Esperamos que esta informação tenha sido útil para si!

Tutoriais em vídeo

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu BMW 5 E60. Assista ao nossos guias em vídeo.

AutoDoc online

A mais alta qualidade amortecedores para o seu automóvel BMW 5 E60 estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

Como substituir a montagem de suporte de suspensão dianteiro em BMW 5 E60

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS

BMW

SUPORTES DE APOIO DO CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR

BMW 5 E60

SUPORTES DE APOIO DO CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR PARA BMW

SUPORTES DE APOIO DO CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR PARA BMW 5 E60

Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigosa de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS