AUTODOC CLUB

Como mudar filtro habitáculo em **Skoda Fabia 6Y5** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – SKODA FABIA 6Y5. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

- Ponta de Torx T20
- Toalha microfibra

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro do habitáculo – Skoda Fabia 6Y5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – SKODA FABIA 6Y5. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

2 Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

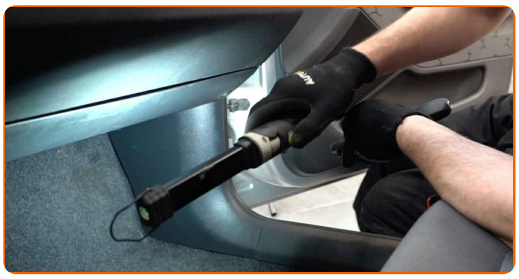

3 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

4 Eleve, solte cuidadosamente dos fixadores e retire o painel de acabamento lateral do lado do passageiro.

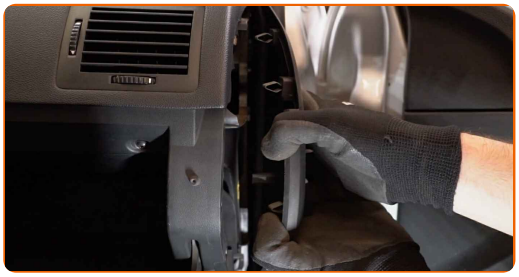

5 Retire o porta-luvas.

Substituição: filtro do habitáculo – Skoda Fabia 6Y5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

6 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

7 Retire o filtro de habitáculo.

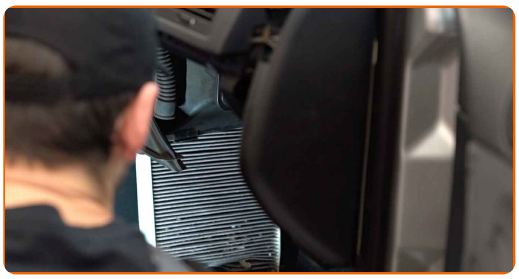

Substituição: filtro do habitáculo – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Skoda Fabia 6Y5. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.

9 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

10 Instalar o porta-luvas.

11 Instale o painel de acabamento lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Skoda Fabia 6Y5. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

12 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

13 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

14 Ligue a ignição.

15 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16 Desligue a ignição.

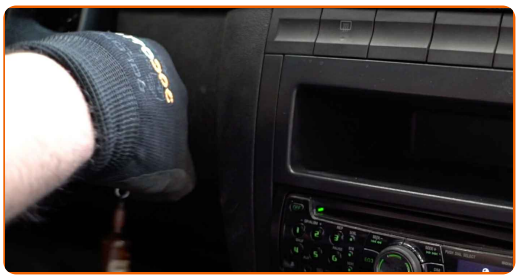

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

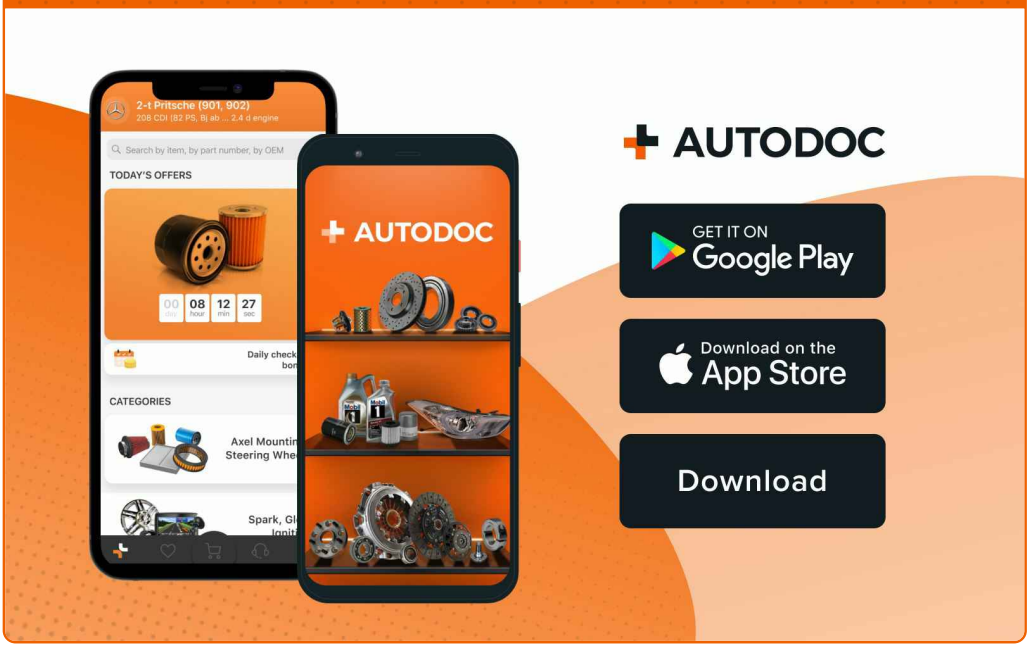

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SKODA

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SKODA FABIA 6Y5

FILTRO DO HABITÁCULO PARA SKODA: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA SKODA FABIA 6Y5: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.