



Como mudar filtro
habitáculo em **Peugeot**
208 1 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.6 Flex, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, (+ 36)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – PEUGEOT
208 1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 208 1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Peugeot 208 1.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

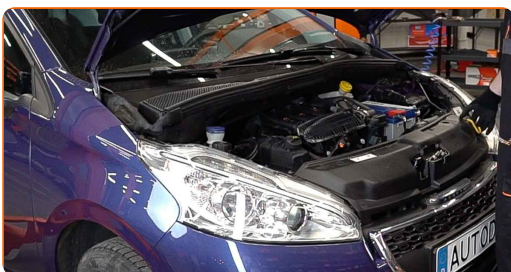


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

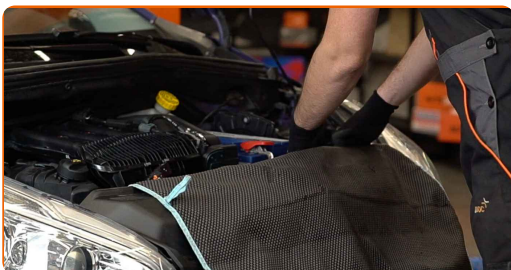

3 Eleve, solte cuidadosamente dos fixadores e retire o painel de acabamento lateral do lado do passageiro.

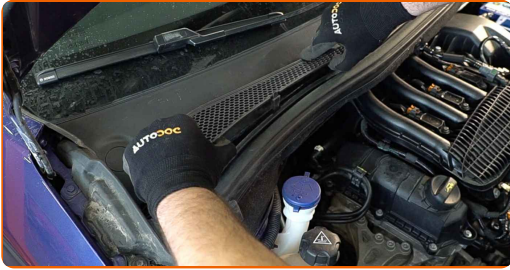

4 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Retire a tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave de fenda plana.



5 Retire todos os cartuchos de filtro.



Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 208 1. Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

6.1

Instale os novos cartuchos de filtro.



6.2

Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 208 1. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

7

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

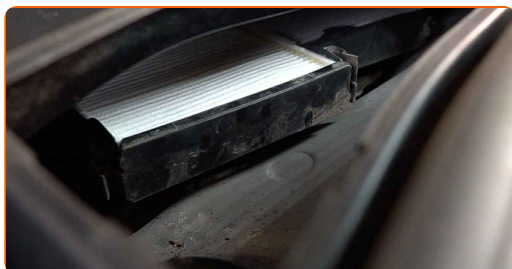

8

Instale o painel de acabamento lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.



Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 208 1. Os profissionais recomendam:

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

9

Remova a proteção do guarda-lamas.



10

Feche o capô.



11

Ligue a ignição.

12

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13

Desligue a ignição.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 208 1

FILTRO DO HABITÁCULO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA PEUGEOT 208 1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.