



Como mudar filtro de ar  
em **Renault Twingo C06**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT TWINGO I Caixa (S06\_) 1.2, RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_) 1.1, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 BiFuel, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 LPG, (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT TWINGO C06. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



• Toalha microfibra

• Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: filtro de ar – Renault Twingo C06. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Renault Twingo C06 – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô.



**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



**3** Solte os clips da tampa do filtro de ar.

**4** Retirar a tampa do filtro.



**5** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**6** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



**Substituição: filtro de ar – Renault Twingo C06. Conselho:**

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

**7** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro de ar – Renault Twingo C06. Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Renault Twingo C06 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

8

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




9

Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



10

Remova a proteção do guarda-lamas.

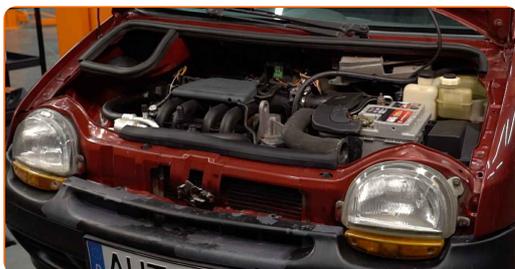

11

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT TWINGO C06**

**FILTRO DE AR PARA RENAULT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA RENAULT TWINGO C06: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.