



Como mudar filtro de  
combustível em **Renault**  
**Twingo C06** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, (+ 351)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT  
TWINGO C06. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray de limpeza multiusos
- Alicates de linha de combustível
- Chave phillips
- Recipiente de líquidos

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: filtro de combustível – Renault Twingo C06. Conselho:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT TWINGO C06. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**

1 Abra a tampa do combustível.



2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.




3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




4

Solte o suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

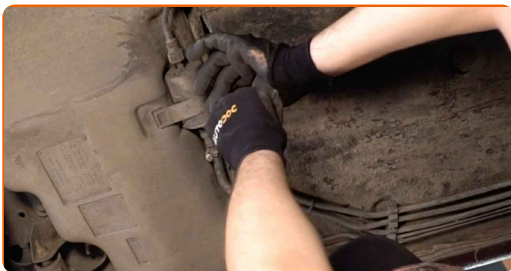

5

Prepare um recipiente para os líquidos.

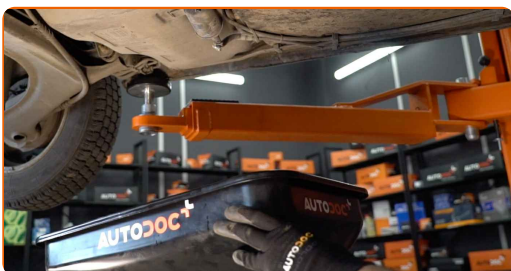


6

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



7

Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.

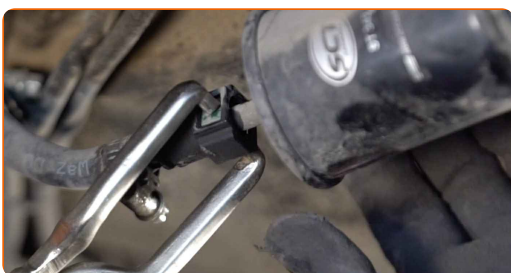


Substituição: filtro de combustível – Renault Twingo C06. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


8

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

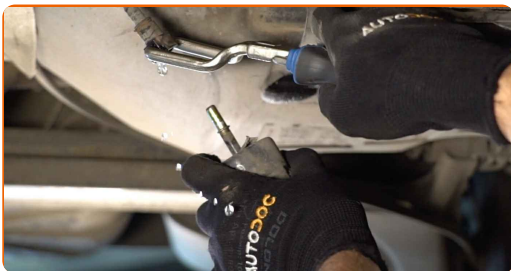

9

Instale o novo filtro de combustível.

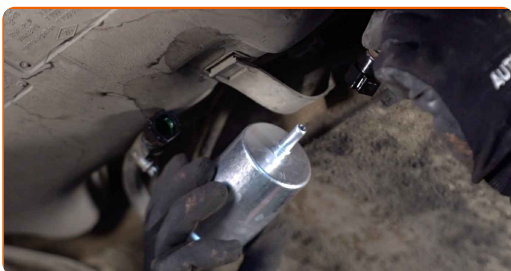


### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Renault Twingo C06 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

10

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

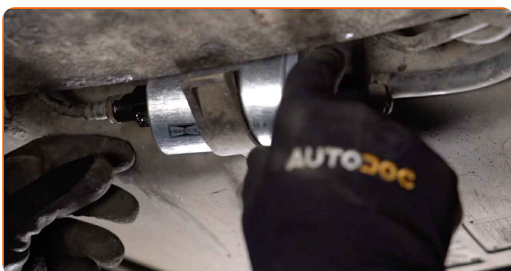

11 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.




12 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.




13 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.



14 Abaixar o automóvel.

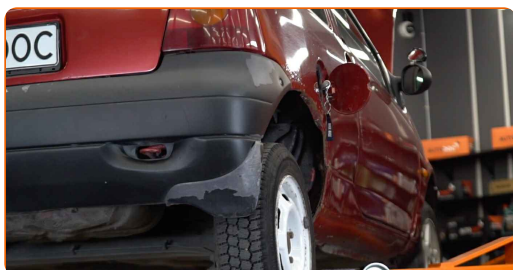

15 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

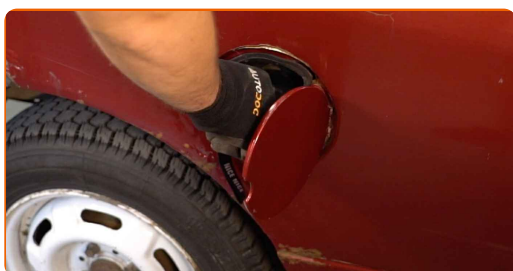

16

Feche a tampa do combustível.




Substituição: filtro de combustível – Renault Twingo C06. Conselho:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.


17

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

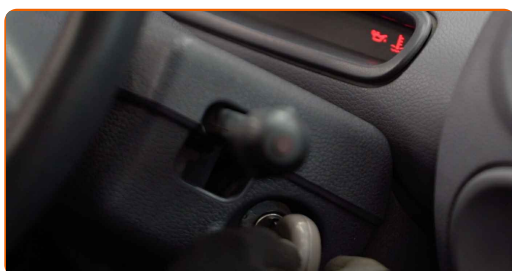

18

Desligue o motor.

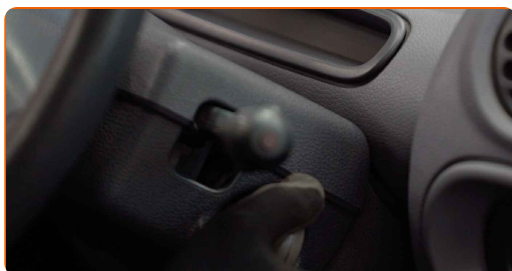



Substituição: filtro de combustível – Renault Twingo C06. AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT TWINGO C06**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT TWINGO C06: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.