



Como mudar filtro  
habitáculo em **Ford  
Focus MK2** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, (+ 31)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD  
FOCUS MK2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:**

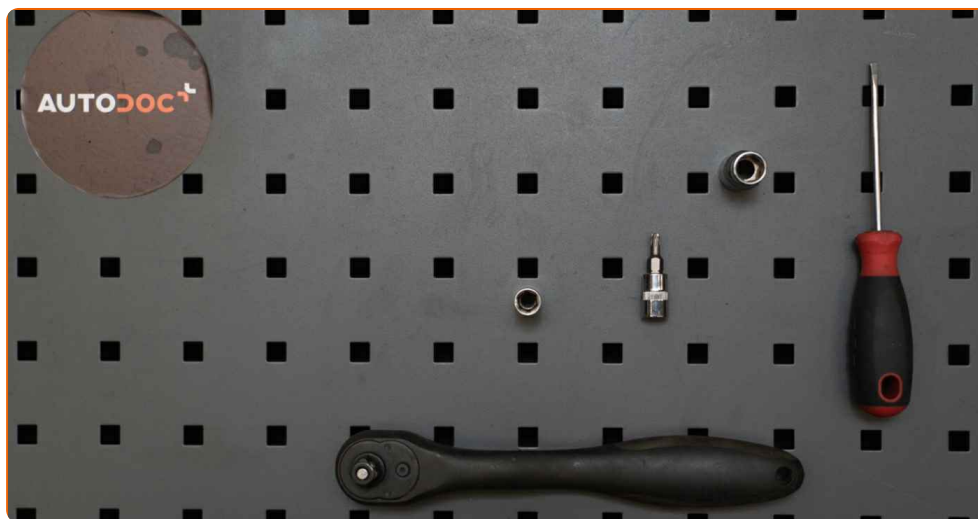

- Ponta de Torx T20
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana

**COMPRAR FERRAMENTAS**

**Substituição: filtro do habitáculo – Ford Focus MK2. AUTODOC recomenda:**


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD FOCUS MK2. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**

**1** Remova as tampas dos fixadores do painel lateral de plástico. Use uma chave de fenda plana.



**2** Desaperte os fixadores do painel de acabamento plástico lateral. Use Torx T20.

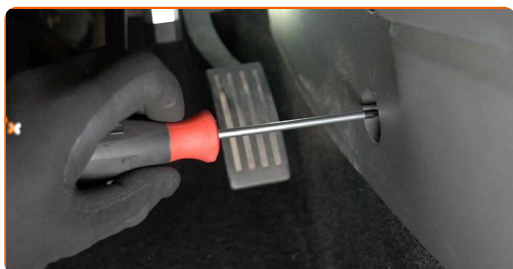


**3** Remova a tampa plástica lateral.


- 4** Desaparafuse o fixador do pedal do acelerador e mova-o para o lado. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 5** Separe o conector do pedal do acelerador.

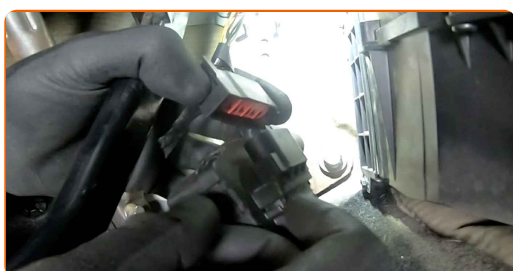

- 6** Remova o pedal do acelerador.

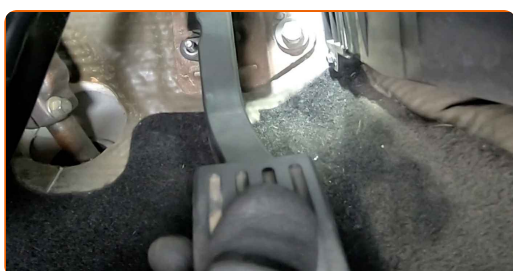

- 7** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



8

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – Ford Focus MK2. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

9

Retire o filtro de habitáculo.



**Substituição: filtro do habitáculo – Ford Focus MK2. AUTODOC recomenda:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

10

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



Substituição: filtro do habitáculo – Ford Focus MK2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Ford Focus MK2 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


11

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



12

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

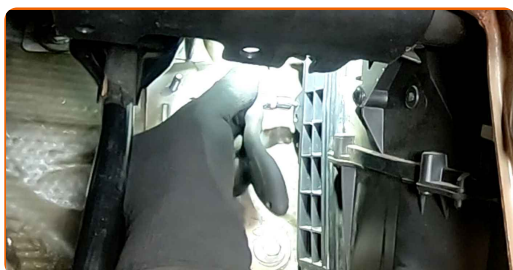

**13** Ligue o conector do pedal do acelerador.



**14** Volte a instalar o pedal do acelerador.



**15** Coloque o pedal do acelerador na sua posição inicial e aparafuse o fixador. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




**16** Instale o painel de plástico lateral.






**17** Aperte os fixadores do painel de acabamento plástico lateral. Use Torx T20.

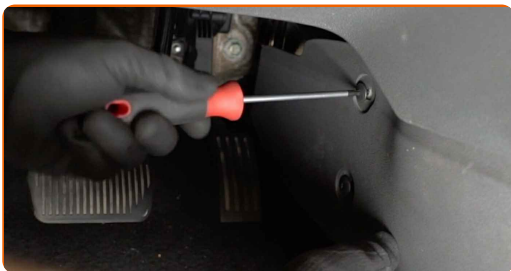


**18** Volte a instalar as tampas dos fixadores do painel lateral de plástico.

**19** Ligue a ignição.

**20** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

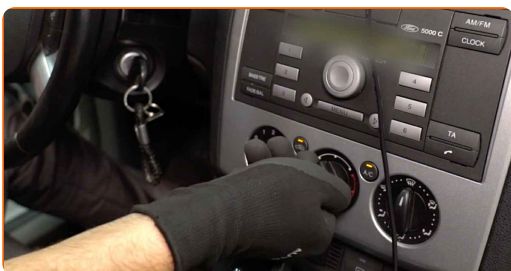

**21** Desligue a ignição.

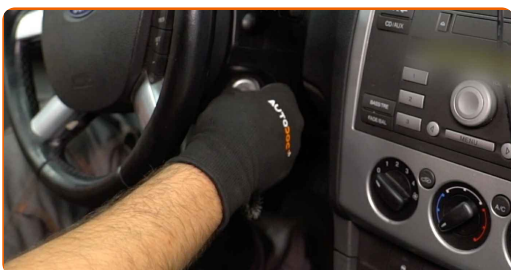

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FOCUS MK2**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA FORD: COMPRE AGORA**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA FORD FOCUS MK2: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.