



Como mudar filtro
habitáculo em **Peugeot**
207 hatchback - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, (+ 44)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – PEUGEOT
207 HATCHBACK. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:

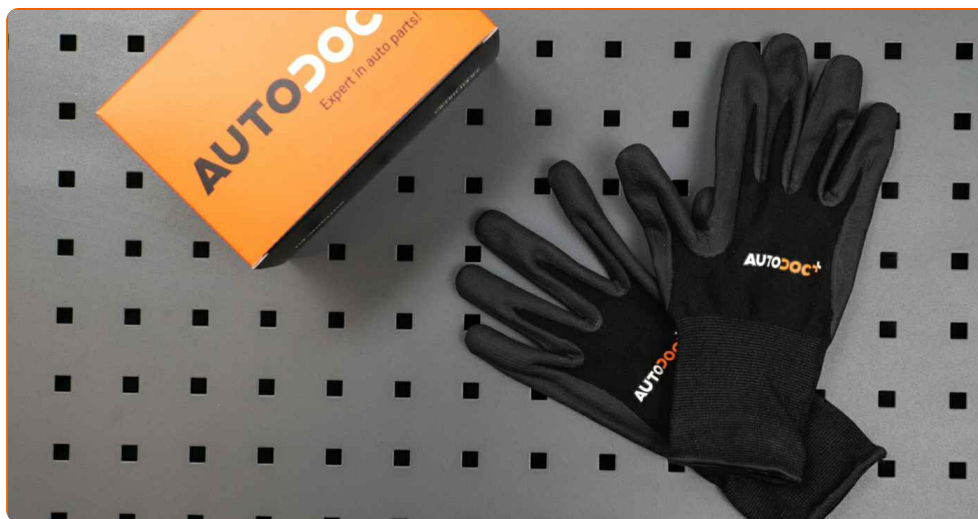

- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 207 hatchback. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Peugeot 207 hatchback.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

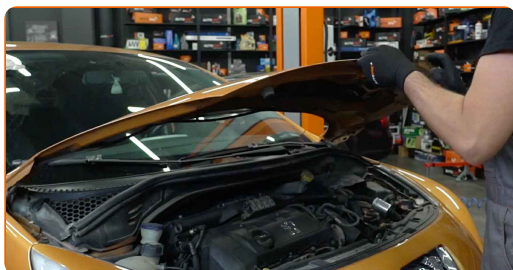

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

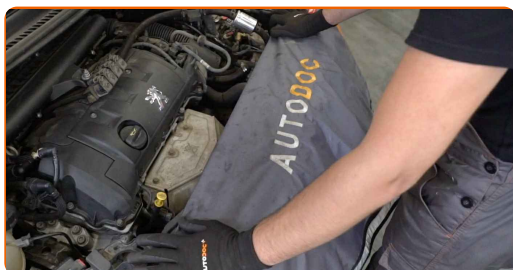


3 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 207 hatchback. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

4 Pressione os cliques de retenção do filtro de pólen para libertá-los.

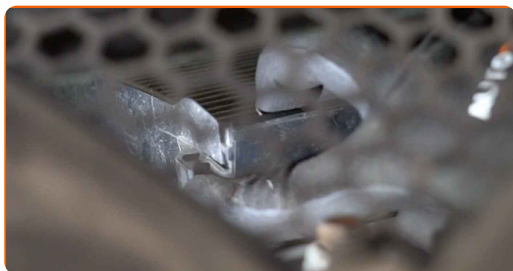

5 Retire todos os cartuchos de filtro.



6 Ligue a ignição.




7 Feche a aba do aquecimento.



8 Desligue a ignição.

9 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

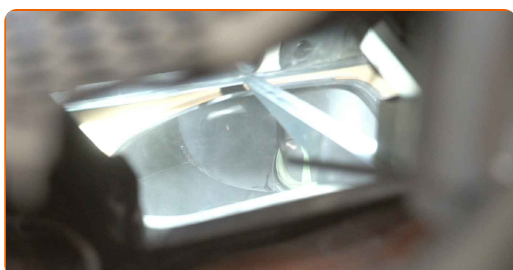

Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 207 hatchback. Conselho:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

10 Instale os novos cartuchos de filtro.



AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Peugeot 207 hatchback – É importante utilizar apenas peças para automóveis de elevada qualidade.


11

Bloqueie os cliques de retenção do filtro de pólen no seu lugar.



12


Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

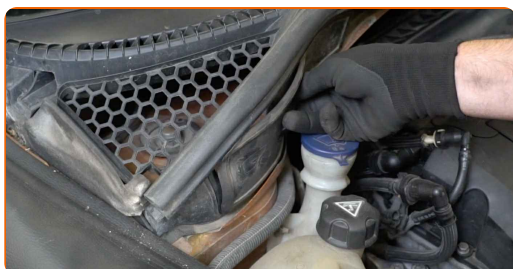

Substituição: filtro do habitáculo – Peugeot 207 hatchback. Os profissionais recomendam:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

13 Remova a proteção do guarda-lamas.

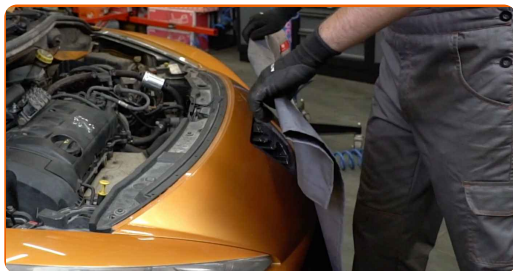

14 Feche o capô.



15 Ligue a ignição. A aba do aquecedor regressará automaticamente à sua posição normal.



16 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



17

Desligue a ignição.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 207

FILTRO DO HABITÁCULO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA PEUGEOT 207: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.