



Como mudar filtro de ar  
em **Renault Clio 2** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

 **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.0, RENAULT TWINGO I Caixa (S06\_) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT CLIO 2.  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

**Substituição: filtro de ar – Renault Clio 2. AUTODOC recomenda:**


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Renault Clio 2 – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.



**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

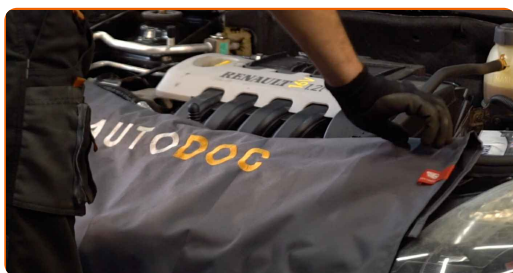

**3** Separe a mangueira do depósito de refrigeração.

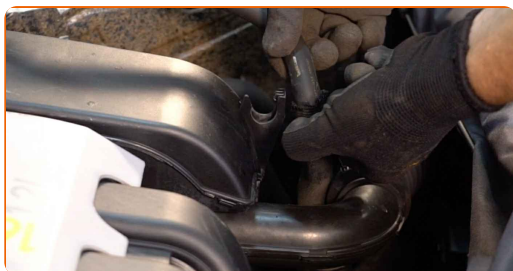


4

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



5

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

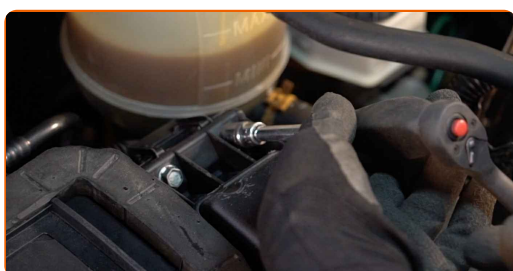


6

Retirar a tampa do filtro.




7

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

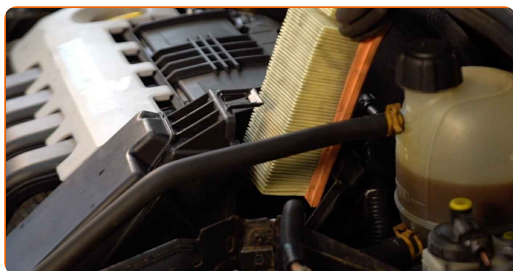

8

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

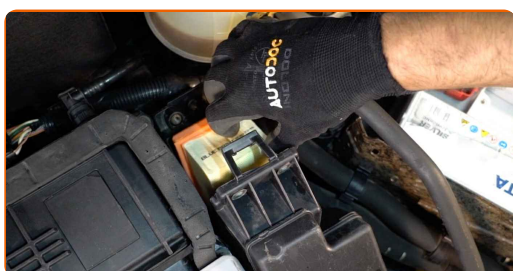


Substituição: filtro de ar – Renault Clio 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Renault Clio 2 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


9

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

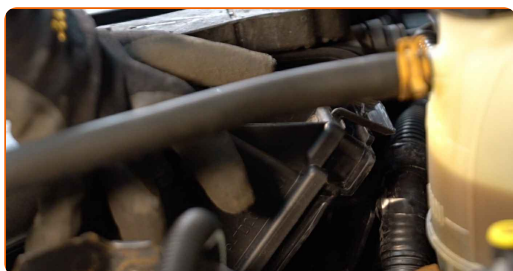


10

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

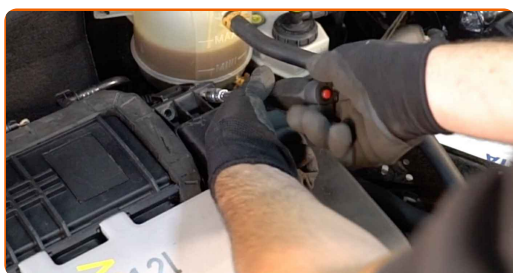


11

Fixe a mangueira do depósito de refrigeração.

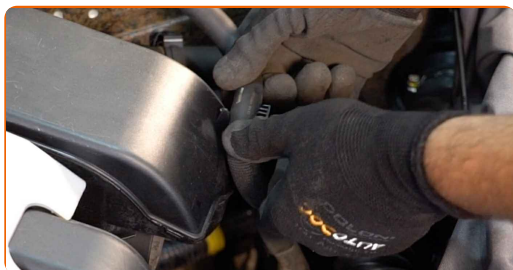

**12**

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

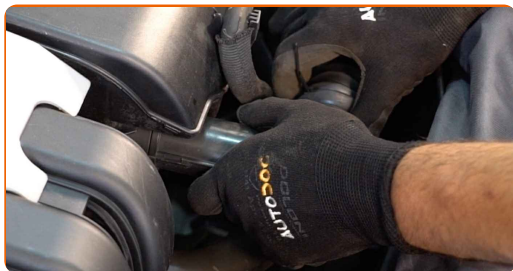**13**

Remova a proteção do guarda-lamas.

**14**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** **VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**



[ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT CLIO 2](#)[FILTRO DE AR PARA RENAULT: COMPRE AGORA](#)[FILTRO DE AR PARA RENAULT CLIO 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS](#)

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.