



Como mudar filtro de
combustível em **BMW**
E46 touring - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW E46
TOURING. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**

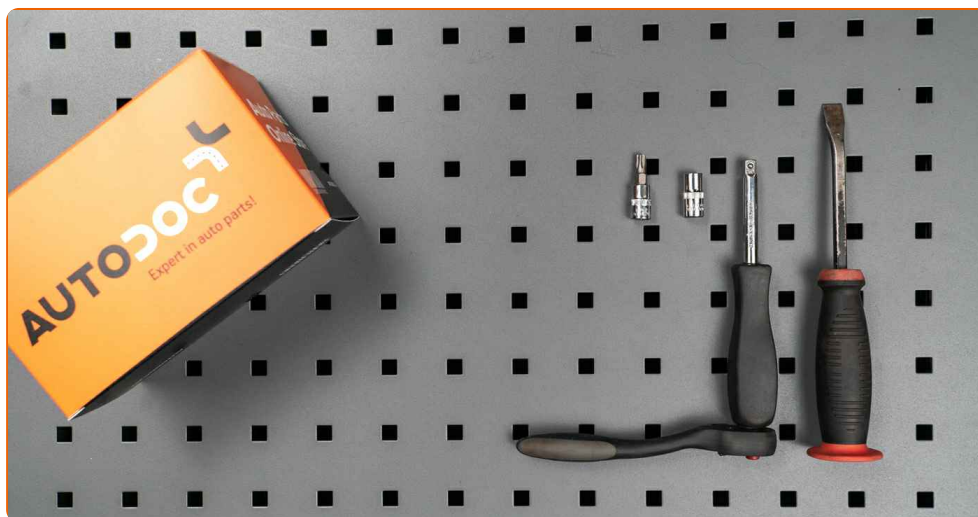

- Ponta de Torx T30
- Chave de caixa n.º 7
- Pé-de-cabra
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – BMW E46 touring. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW E46 TOURING. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

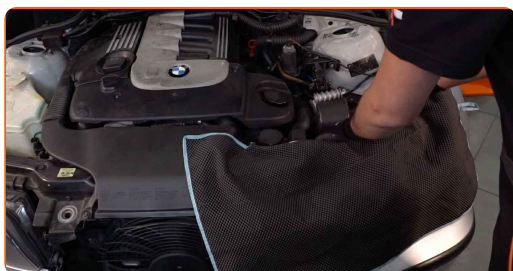


3


Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7.

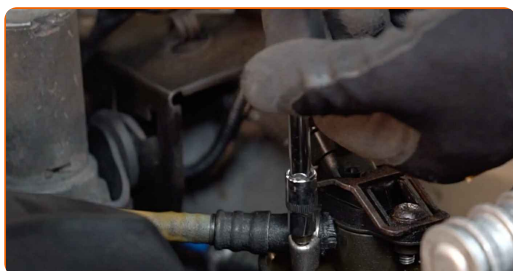


4 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

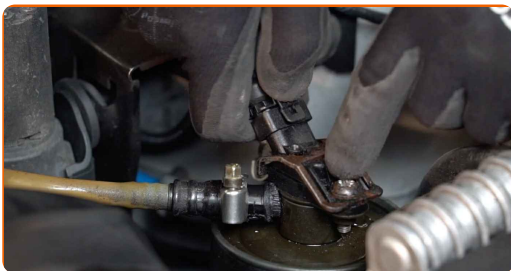


5 Desaperte o fixador do sensor de pressão do combustível. Use Torx T30.

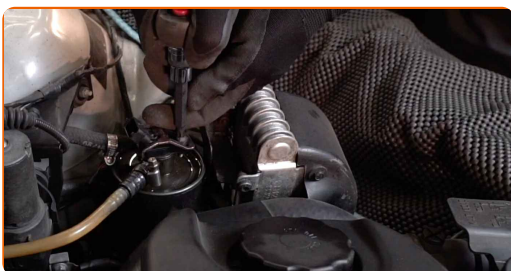

6 Retire o sensor de pressão do combustível.

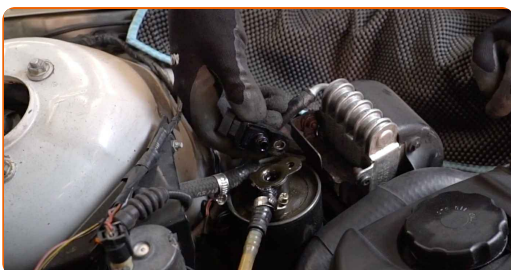

7 Retire os tubos do filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

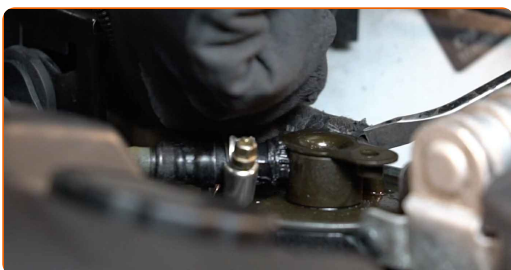

8 Solte o suporte do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




9

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



10

Instale o novo filtro de combustível.

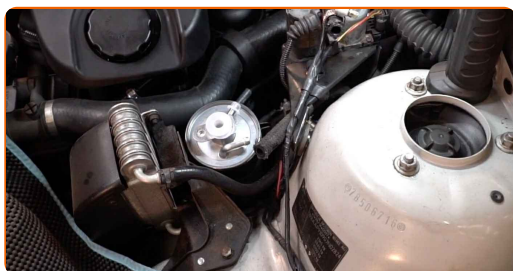

Substituição: filtro de combustível – BMW E46 touring. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

11


Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




12 Ligue os tubos ao filtro de combustível.




13 Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7.

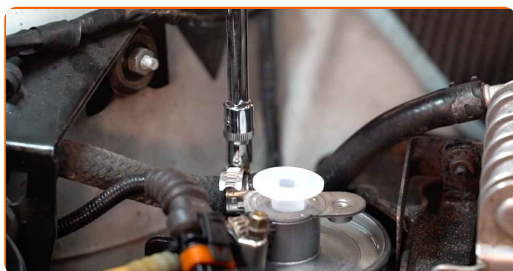

14 Instale o sensor de pressão do combustível.

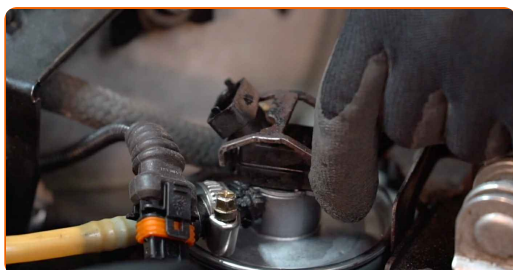

15 Aperte o fixador do sensor de pressão do combustível. Use Torx T30.

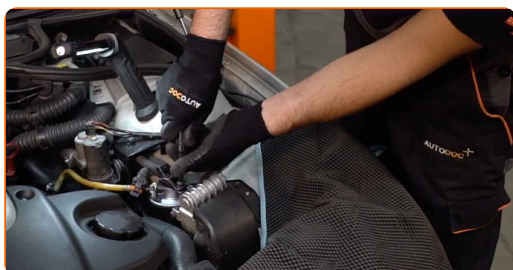


16 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.




Substituição: filtro de combustível – BMW E46 touring. AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.


17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

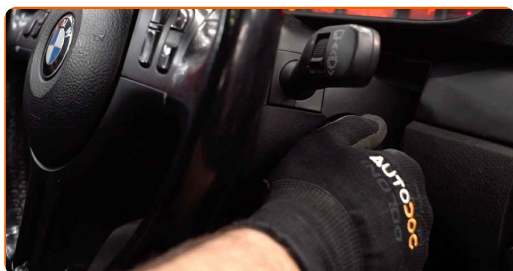

18 Desligue o motor.

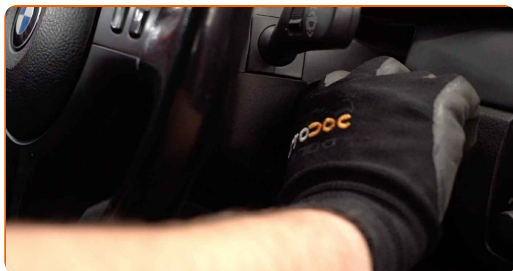

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

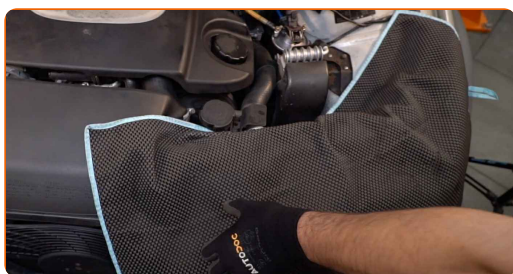

20

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E46 TOURING

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW E46 TOURING: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.