



Como mudar filtro de ar  
em **Peugeot 308 I** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I (0U\_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – PEUGEOT 308 I.  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Chave Combinada nº 7
- Ponta de Torx T25
- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: filtro de ar – Peugeot 308 I. AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Peugeot 308 I.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.

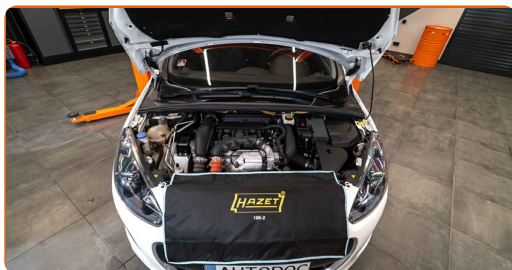


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3

Desaperte os fixadores do reservatório do líquido de travões (2 peças). Use Torx T20.

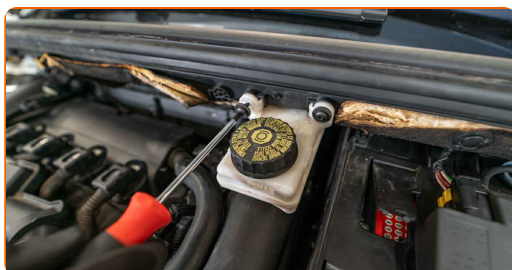


4

Remova o reservatório do líquido de travões. Coloque-o de lado.

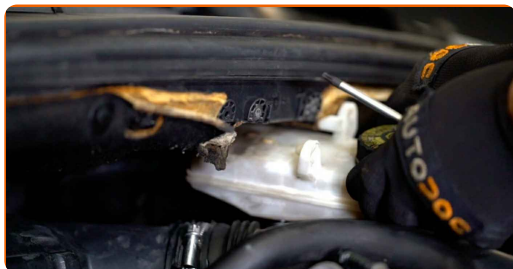


5

Desaperte a braçadeira e os fixadores no tubo de entrada de ar do filtro de ar. Use uma chave combinada nº 7.

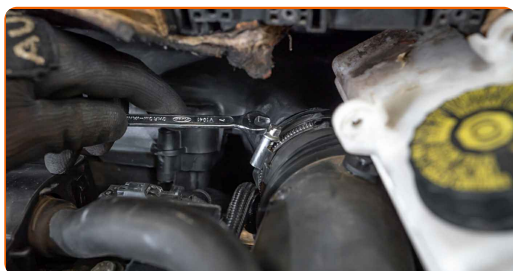

6

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar (3 peças). Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

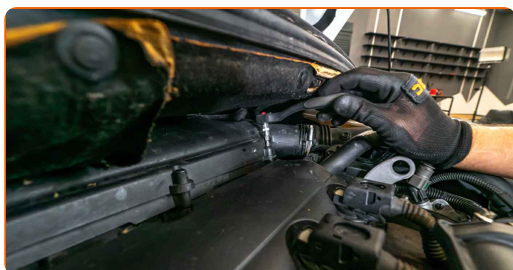

7

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.




8

Retirar a tampa do filtro.



9

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

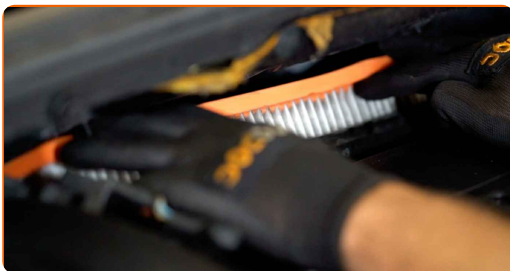

10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.




### Substituição: filtro de ar – Peugeot 308 I. Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.



11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

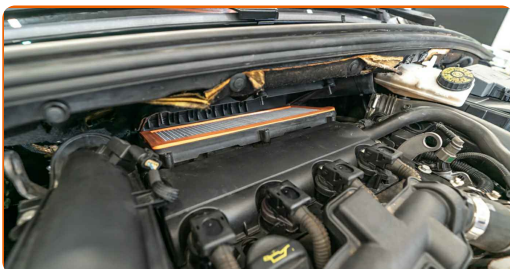


Substituição: filtro de ar – Peugeot 308 I. Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


12

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

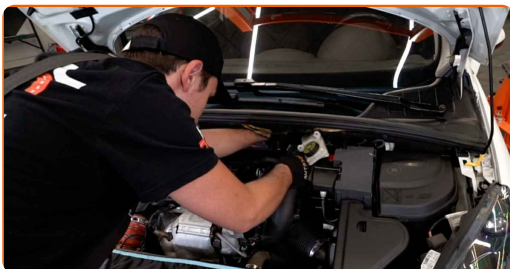

13


Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar (3 peças). Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

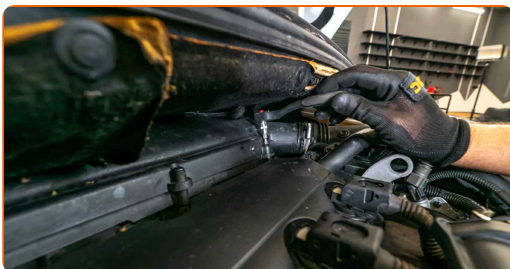

14 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.




15 Aperte a braçadeira e os fixadores no tubo de entrada do filtro de ar. Use uma chave combinada nº 7.

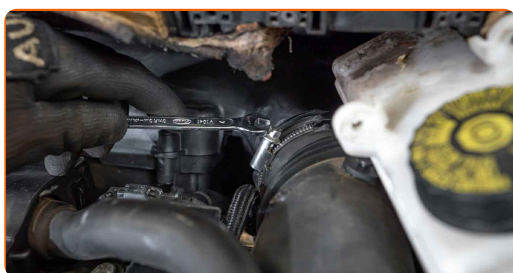

16 Instale o reservatório do líquido de travões.



17 Aperte os fixadores do reservatório do líquido de travões (2 peças). Use Torx T20.

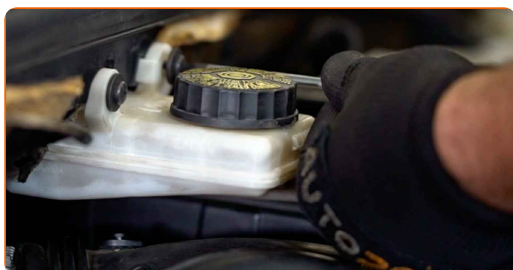



18

Remova a proteção do guarda-lamas.



19

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 308 I**

**FILTRO DE AR PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA PEUGEOT 308 I: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.