AUTODOC CLUB

# Como mudar escovas do limpa vidros da parte dianteira em **Renault Clio 3** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

**Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) Z.E., RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT Fluence (L3_) 2.0 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 dCi, (+ 65)

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: escovas do limpa vidros – Renault Clio 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – RENAULT CLIO 3. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Ligue a ignição. Coloque os limpa-para-brisas na posição de funcionamento.

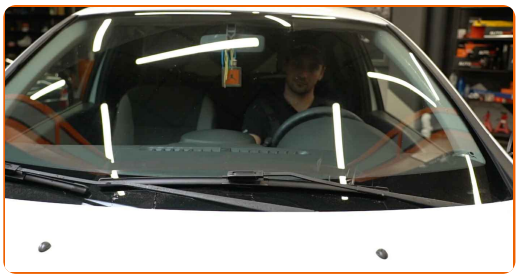

2 Desligue a ignição. No modo de serviço, os limpa para-brisas estarão na posição superior.

3 Prepare os novos limpa para-brisas.

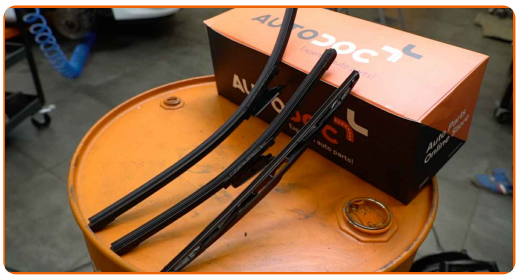

4 Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.

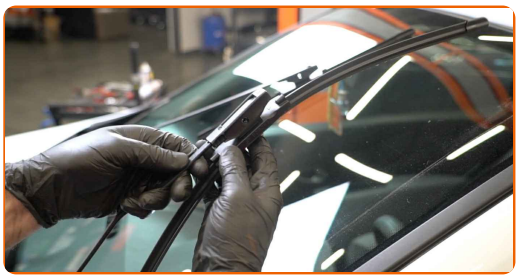

5 Pressione o clipe de fixação.

6 Remova a escova do braço do limpa para-brisas.

## Substituição: escovas do limpa vidros – Renault Clio 3. Os profissionais recomendam:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

**7** Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.

**AUTODOC recomenda:**

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

**8** Ligue a ignição.

**9** Volte a pôr os limpa-para-brisas na posição de funcionamento.

**10** Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.

## MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

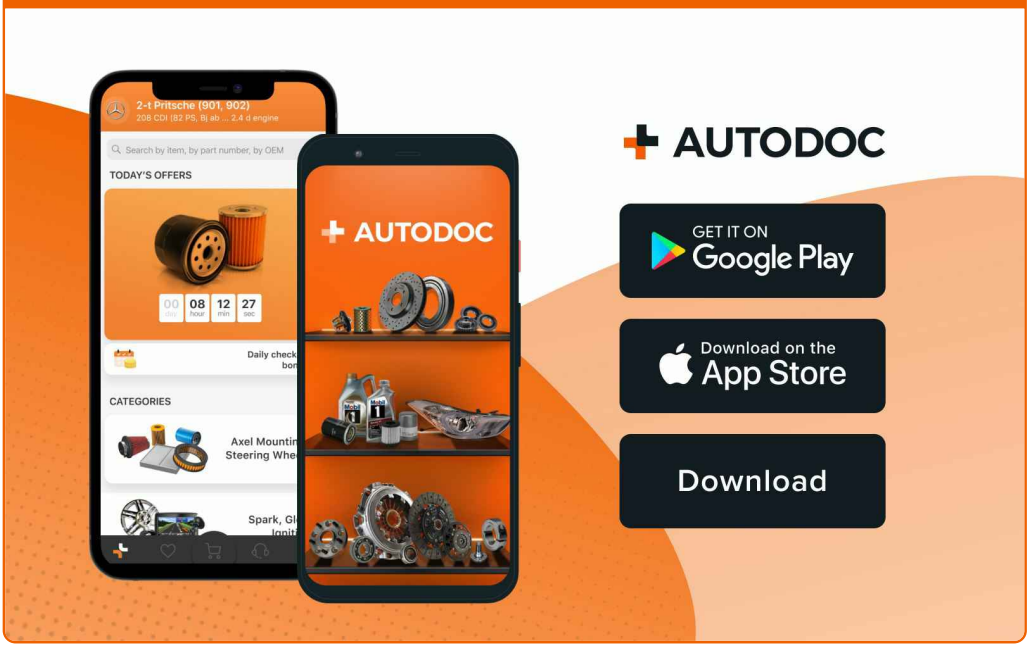


UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT CLIO 3

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS PARA RENAULT: COMPRE AGORA

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS PARA RENAULT CLIO 3: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

## ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.