



Como mudar filtro de ar
em **Peugeot 407 sedan** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
 PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 1.6 HDi 90 16V,
 PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Camião de
 plataforma/Chassis 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 1.6 HDi 90 8V,
 PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert II Camião de
 plataforma/Chassis 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT 407 SW Van / Carrinha (6E_) 1.6 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – PEUGEOT 407 SEDAN.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Peugeot 407 sedan – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

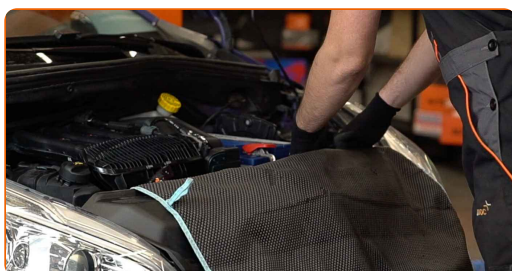

3 Retire a tampa do motor.

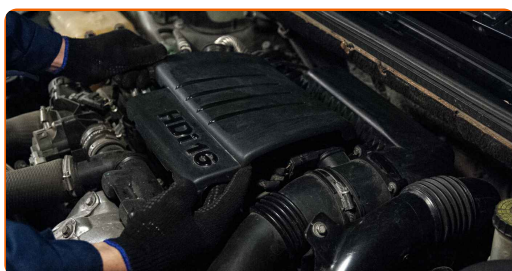

Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Os profissionais recomendam:


- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4

Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.


5

Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.

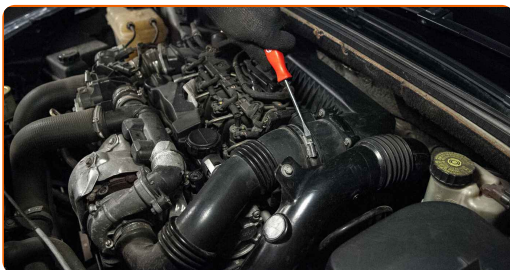

6

Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave de fenda plana.

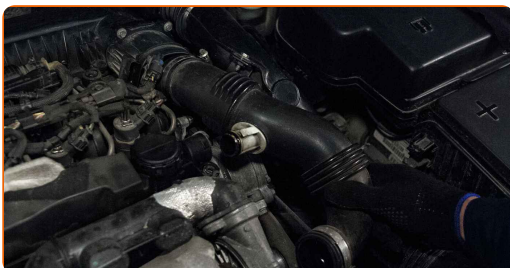


7

Cubra o impulsor do turbocompressor com um pano de microfibras para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.


8

Desconecte o conector do medidor de massa de ar. Use uma chave de fenda plana.

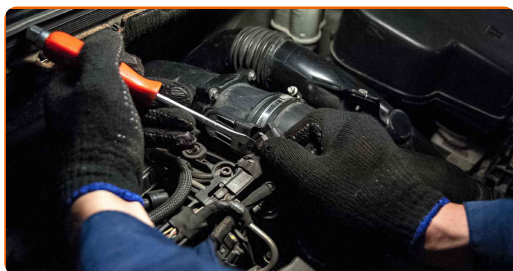


9

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

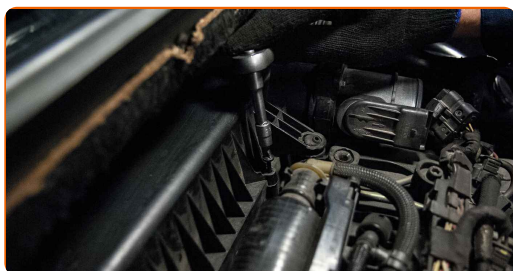


10

Retirar a tampa do filtro.

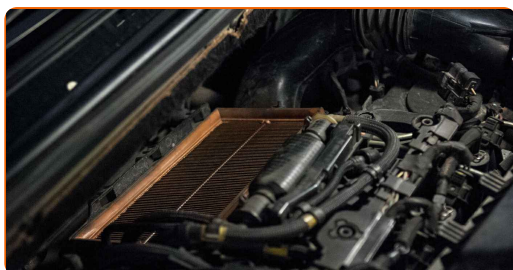

11

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

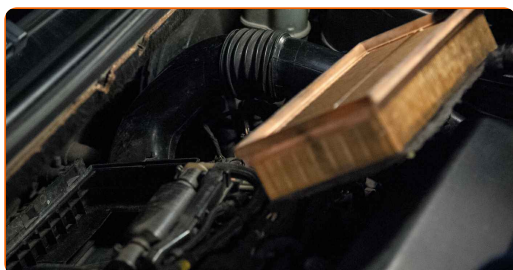

12


Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

13

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

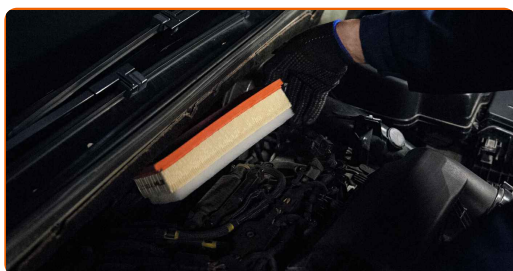


AUTODOC recomenda:


- Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

14

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

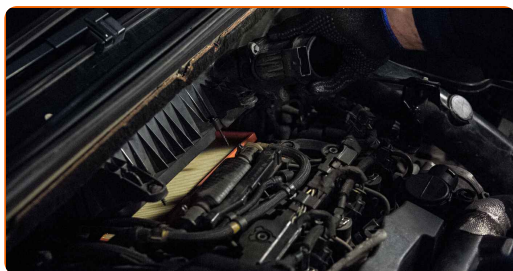


- 15 Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

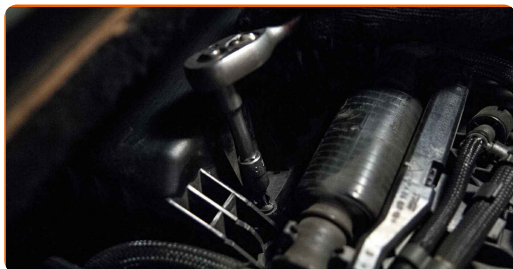


- 16 Remova o pano de microfibras da abertura do impulsor do turbocompressor.


- 17 Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

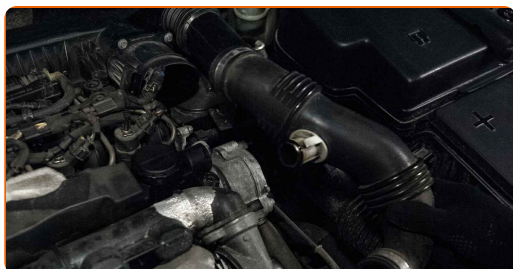


- 18 Ligue o medidor de massa de ar.

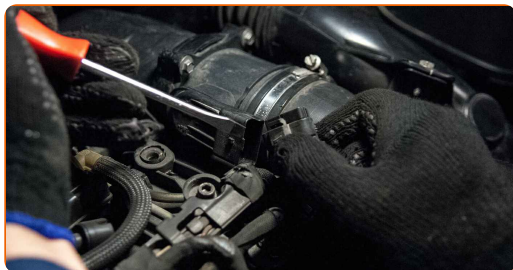


- 19 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

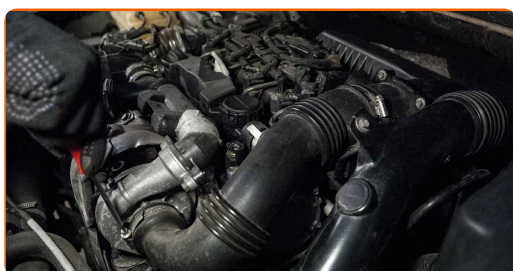

20 Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.

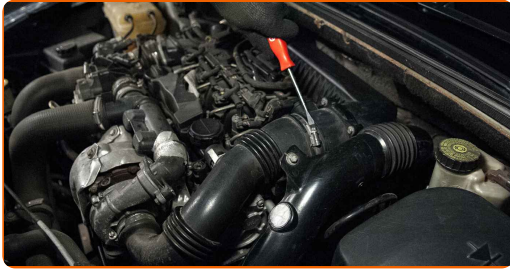

21 Instale a tampa do motor e fixe-a.

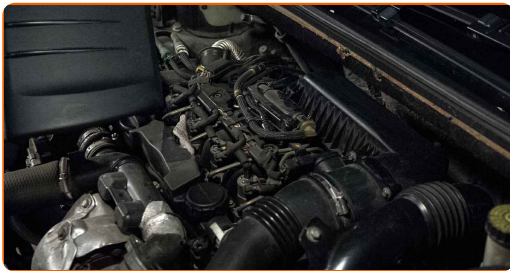

Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: filtro de ar – Peugeot 407 sedan. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

22 Remova a proteção do guarda-lamas.

23

Feche o capô.



MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 407 SEDAN

FILTRO DE AR PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA PEUGEOT 407 SEDAN: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.