




Como mudar filtro de
combustível em **Audi A6**
C5 Avant - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

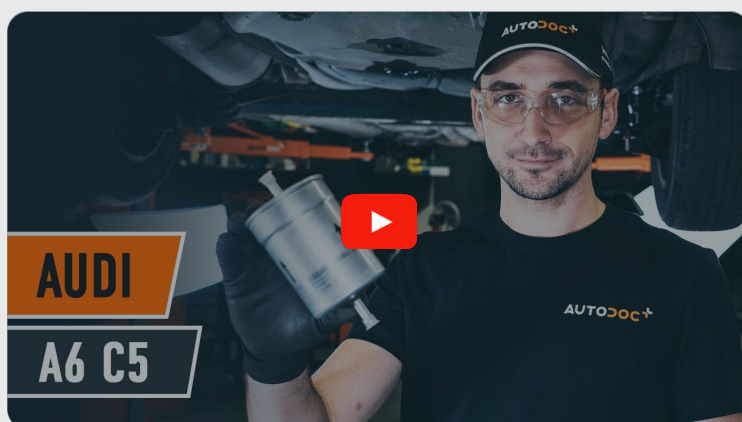


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A6 C5 AVANT. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

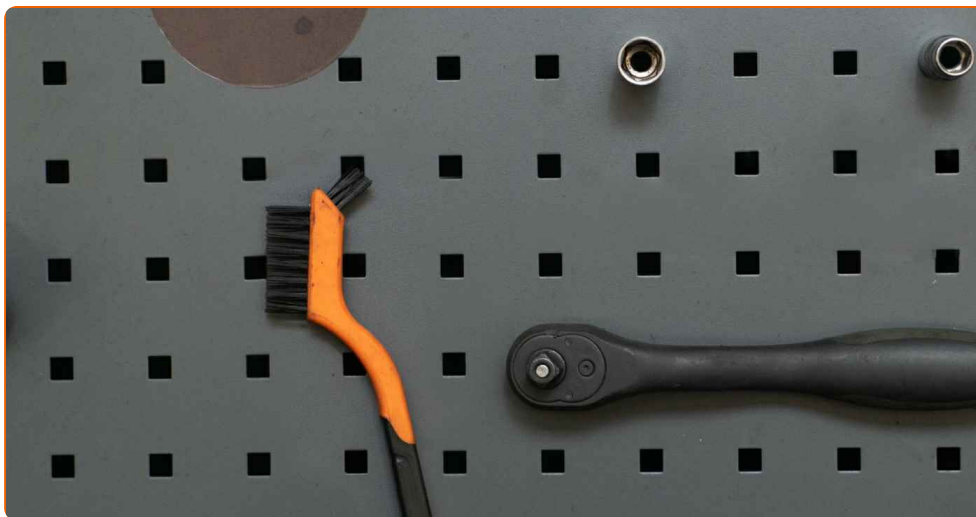

- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 10
- Recipiente de líquidos
- Chave de catraca
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Audi A6 C5 Avant. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Audi A6 C5 Avant – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa do combustível.




2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.




3 Fixe as rodas com os calços.


4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

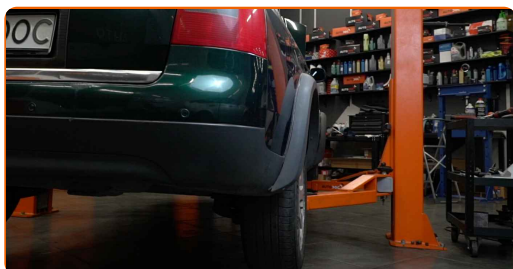

- 5** Desenrosque os fixadores da cobertura de plástico da carroçaria do veículo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

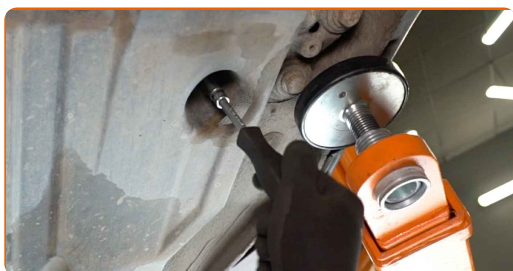

- 6** Remova a cobertura de plástico da carroçaria do veículo.

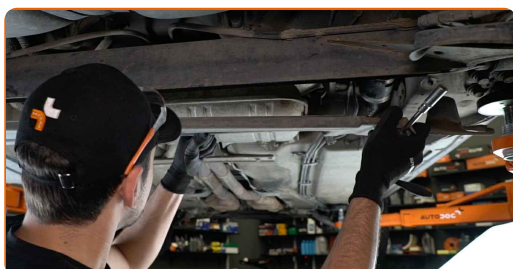


- 7** Prepare um recipiente para os líquidos.




- 8** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.




- 9** Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

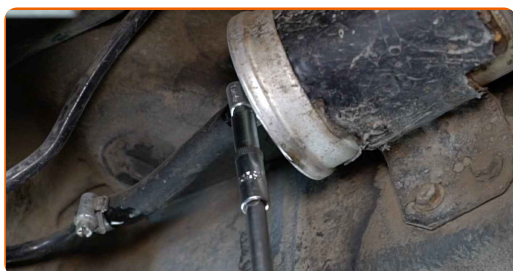

- 10** Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

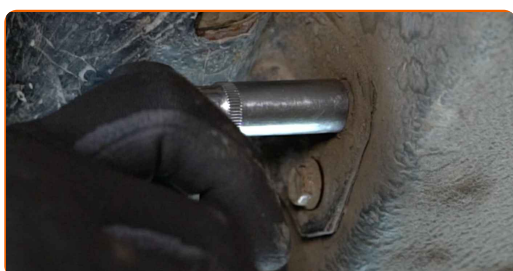

- 11** Retire os tubos do filtro de combustível.

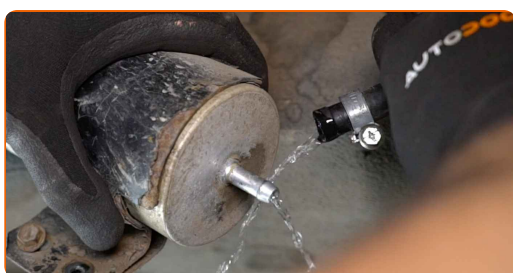


- 12** Retirar o filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – Audi A6 C5 Avant. Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


13 Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.

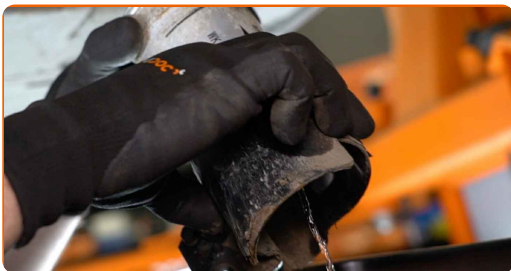


Substituição: filtro de combustível – Audi A6 C5 Avant. Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

14 Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.

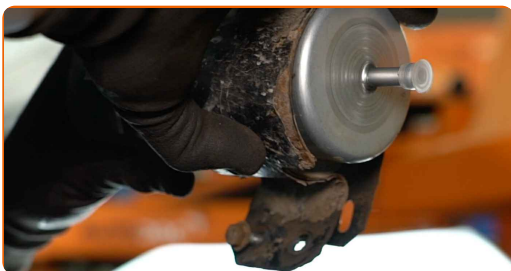


15 Instale o novo filtro de combustível.

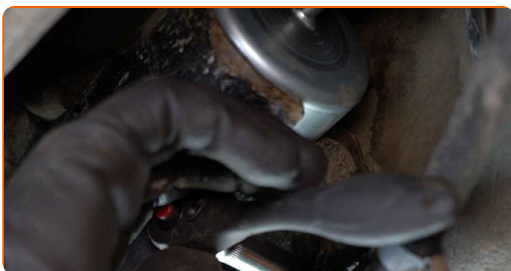


Substituição: filtro de combustível – Audi A6 C5 Avant. Conselho da AUTODOC:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Audi A6 C5 Avant.

- 16** Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

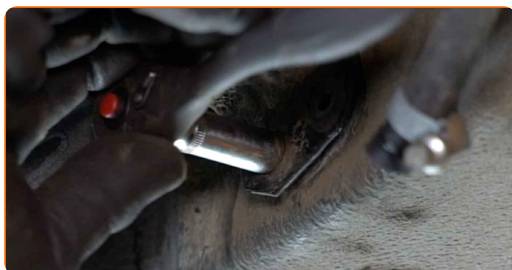


- 17** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

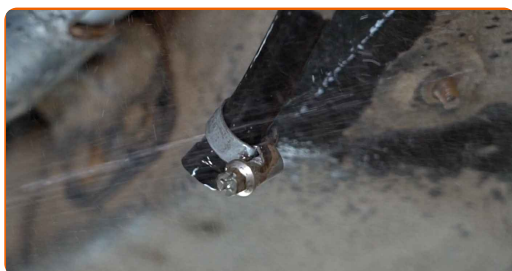


- 18** Ligue os tubos ao filtro de combustível.




- 19** Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

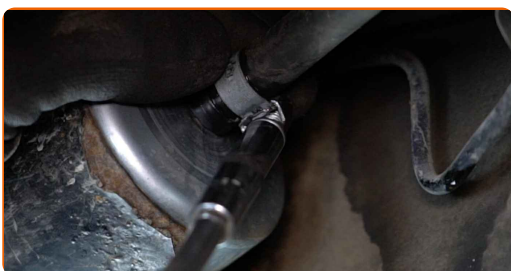


- 20** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

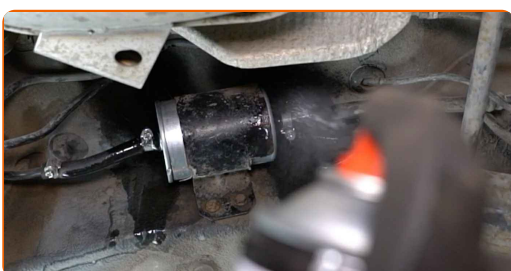


- 21** Volte a instalar a cobertura de plástico da carroçaria do veículo.

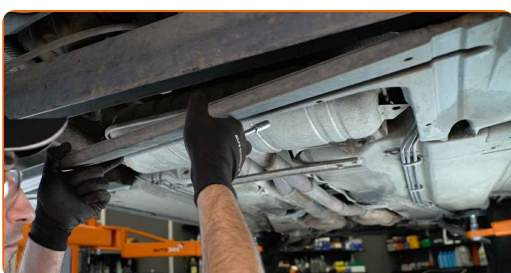

- 22** Aparafuse os fixadores da cobertura de plástico da carroçaria do veículo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

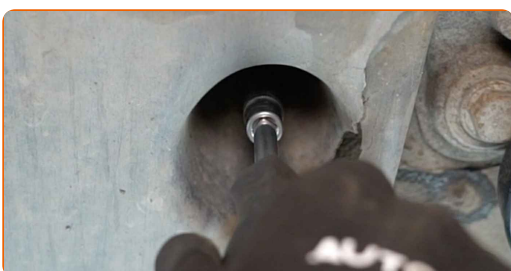


- 23** Abaixar o automóvel.

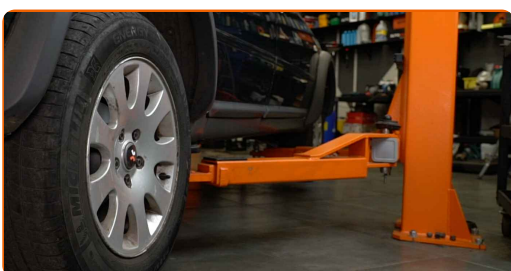


24 Retire os macacos e calços.

25 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

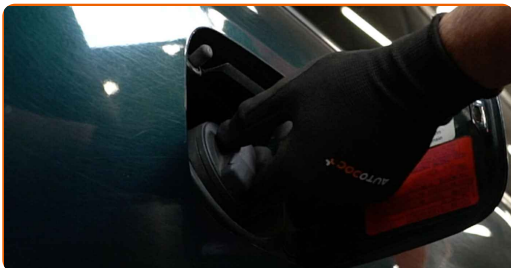

26 Feche a tampa do combustível.

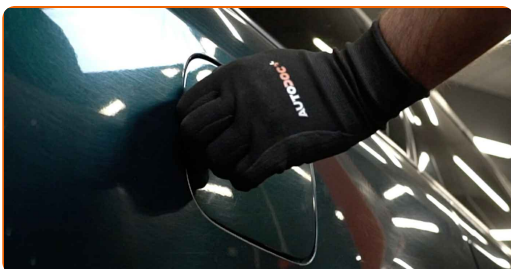

Substituição: filtro de combustível – Audi A6 C5 Avant. Conselho:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

27 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

28 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A6 C5 AVANT

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA AUDI: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA AUDI A6 C5 AVANT: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.