AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de ar em **Mercedes W168** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES W168. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES W168. OS ESPECIALISTAS DA AUTODOC RECOMENDAM:

1 Abra o capô.

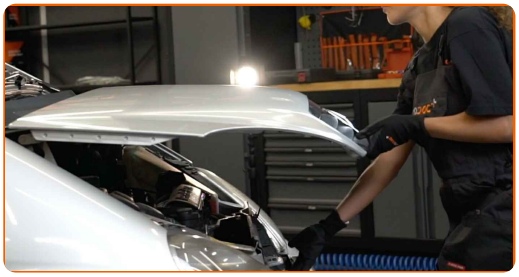

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire o depósito do líquido de limpa-para-brisas.

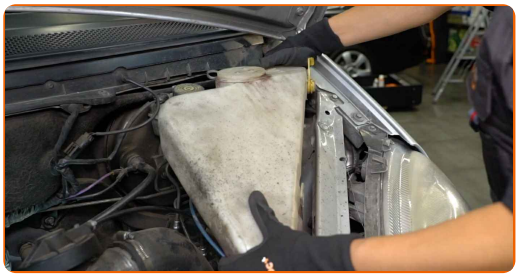

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W168. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Separe o conector da bomba do limpa-para-brisas.

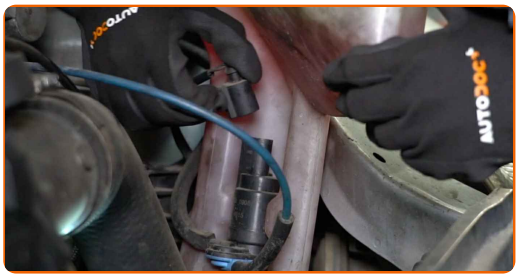

5 Retirar a tampa do filtro. Utilize um pé-de-cabra.

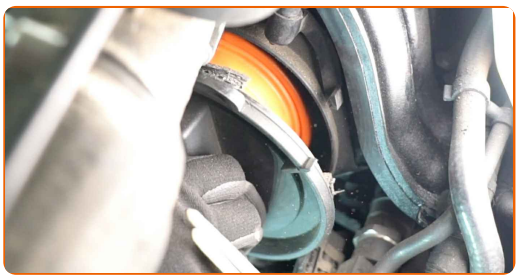

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W168. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

6 Limpe a mangueira de admissão de ar. Use o spray de limpeza universal.

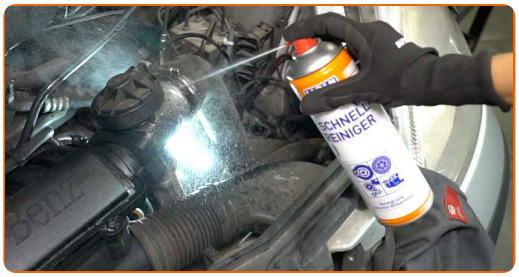

7 Desaparafuse a braçadeira, que fixa a mangueira do filtro de ar ao corpo borboleta. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

8 Remova a mangueira de admissão de ar.

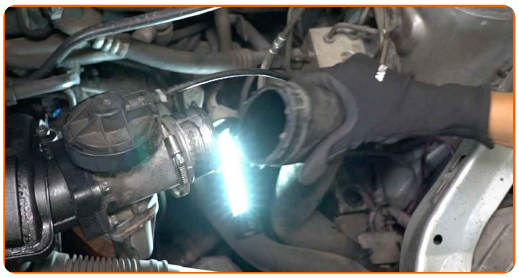

9 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

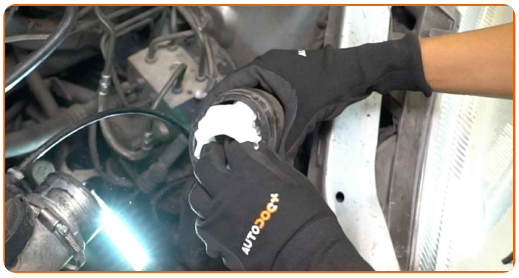

10 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

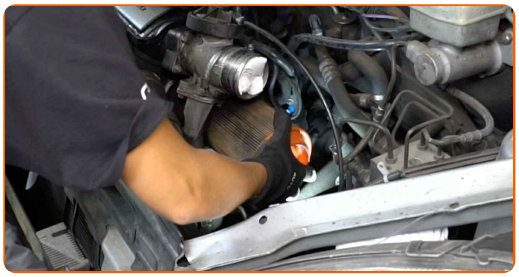

11 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

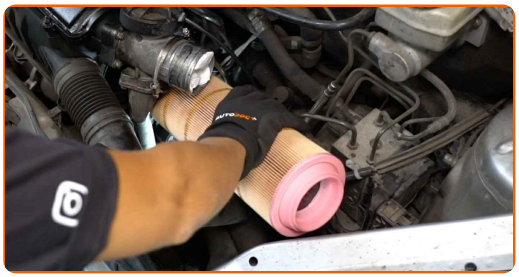

Substituição: filtro de ar – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Mercedes W168.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

12 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

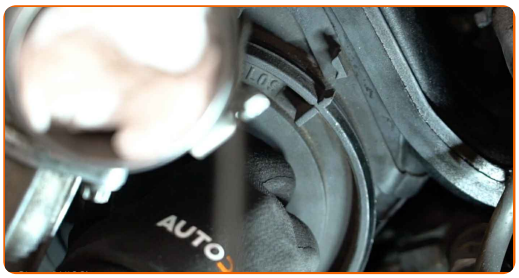

13 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

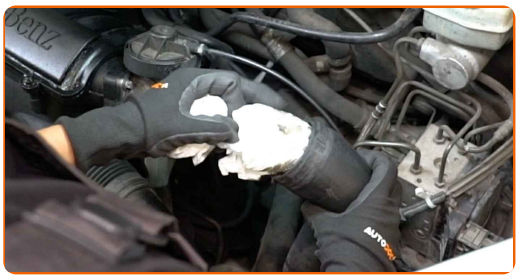

14 Instale a mangueira de admissão de ar e fixe-a.

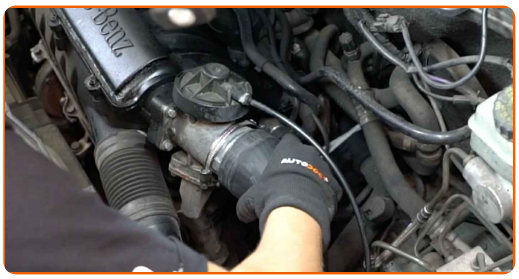

15 Aparafuse a braçadeira, que liga a mangueira do filtro de ar ao corpo borboleta. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

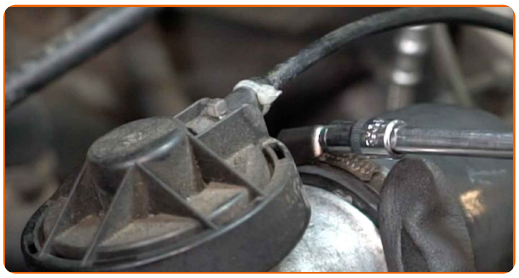

16 Junte o conector da bomba do limpa-para-brisas.

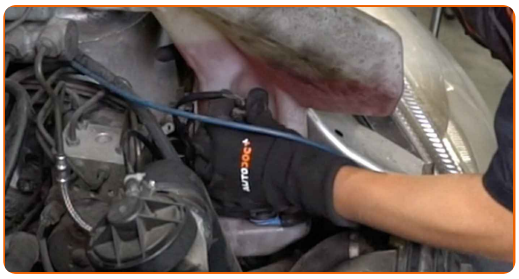

17 Instale o depósito do líquido de limpa-para-brisas.

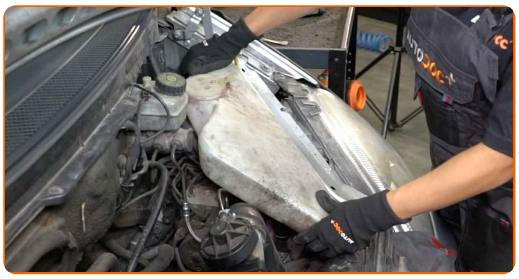

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W168. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

18 Remova a proteção do guarda-lamas.

19 Feche o capô.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

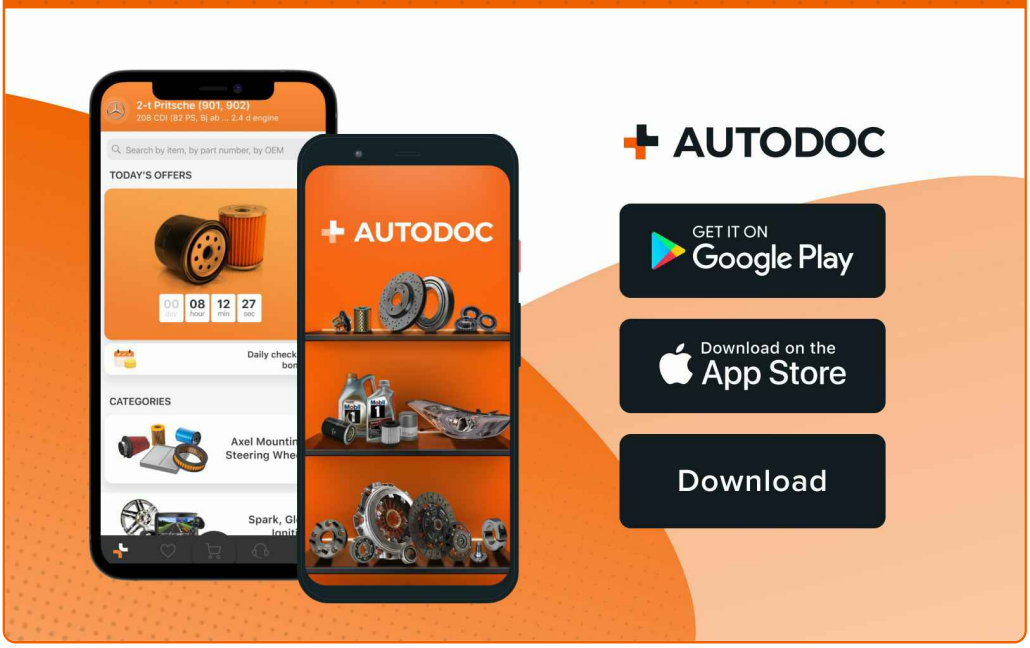

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W168

FILTRO DE AR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

FILTRO DE AR PARA MERCEDES W168: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.