



Como mudar vidro  
espelho retrovisor em  
**Mercedes W168** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR –  
MERCEDES W168. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE  
IRÁ NECESSITAR:



- Spray eletrónico
- Ferramentas para desmontar painel/plástico
- Chave De Fenda Plana

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: vidro espelho retrovisor – Mercedes W168. Conselho da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para o espelho retrovisor do lado direito e do lado esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR – MERCEDES W168. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:**

1

Incline o vidro para fora da carcaça.



2

Solte cuidadosamente o vidro do seu encaixe.



3

Remova o vidro do espelho.


AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – Mercedes W168. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Desmonte os conectores de aquecimento dos espelhos.



5 Trate dos conectores de aquecimento dos espelhos. Use graxa dielétrica.

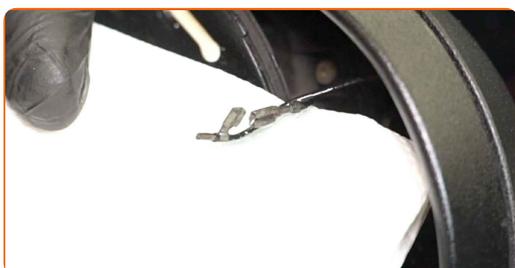

6 Solte o clipe de retenção do vidro do espelho. Use uma chave de fenda plana.



7 Fixe os conectores de aquecimento do espelho.



8

Instale o novo vidro do espelho.



### AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – Mercedes W168. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.
- Certifique-se de que o vidro do espelho está corretamente posicionado. Deve ser alinhado com as abas de bloqueio da carcaça.

9

Fixe o clipe de retenção do vidro do espelho. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico. Use uma chave de fenda plana.



10

Limpe o vidro do espelho.



11

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.


12

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

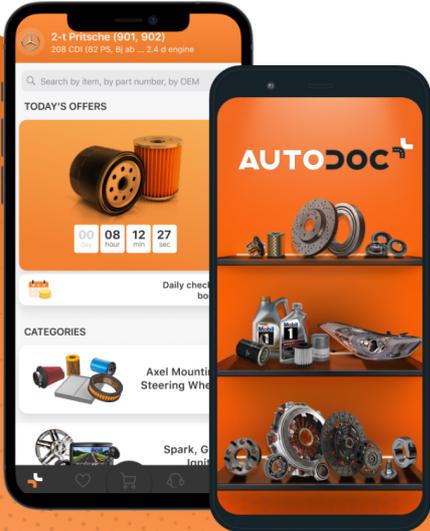

**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES**

**VIDRO ESPELHO RETROVISOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W168**

**VIDRO ESPELHO RETROVISOR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA**

**VIDRO ESPELHO RETROVISOR PARA MERCEDES W168: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.