AUTODOC CLUB

Como mudar filtro habitáculo em **Mercedes W168** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES W168. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Chave Phillips
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mercedes W168 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

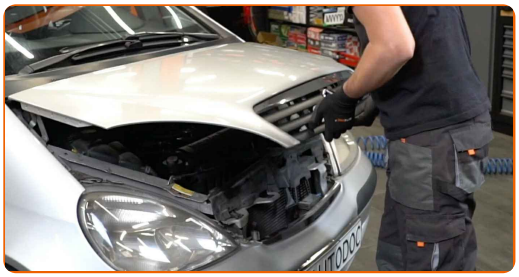

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

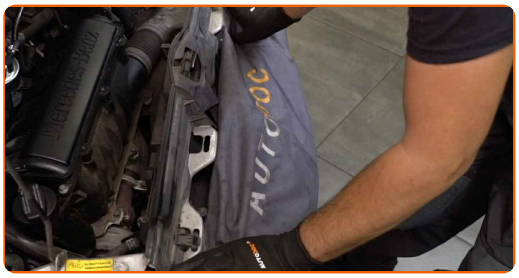

3 Desenrosque os fixadores da grelha do para-brisas. Use a chave Phillips.

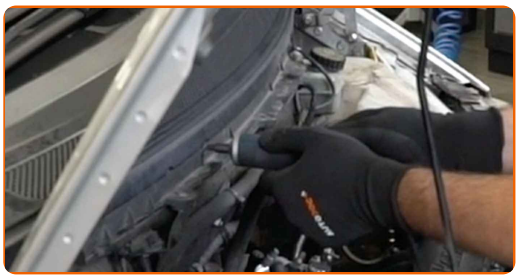

4 Eleve e retire a grelha do capô.

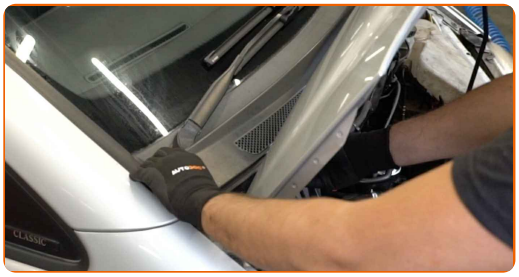

5 Retire as proteções de porca do braço do limpa vidros do para-brisas.

6 Limpe os fixadores dos braços do limpa-para-brisas. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7 Desaperte os fixadores dos braços do limpa vidros do para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

8 Retire os braços do limpa vidros.

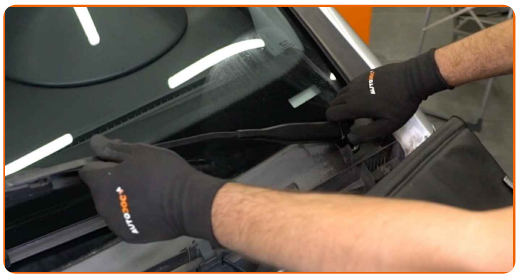

9 Desaparafuse os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use a chave Phillips.

10 Remova a parte inferior do painel frontal.

11 Retire o filtro de habitáculo.

Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes W168. Os profissionais recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

12 Ligue a ignição.

13 Feche a aba do aquecimento.

14 Desligue a ignição.

15 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

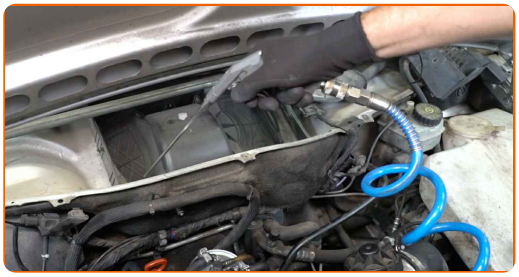

Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

16 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes W168. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

17 Volte a instalar a parte inferior do painel frontal.

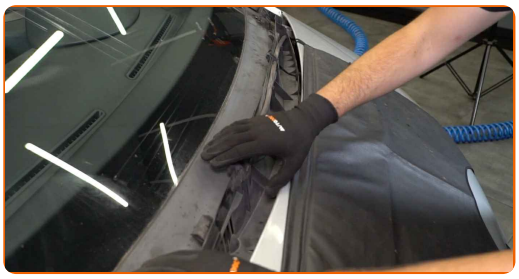

18 Aparafuse os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use a chave Phillips.

19 Reinstale os braços do limpa-vidros.

AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que não troca os braços do limpa vidros do lado do condutor e passageiro.

20 Aperte os fixadores do braço da escova de limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.

21 Instale as porcas das tampas dos braços do limpa para-brisas.

22 Instale e fixe a grelha do capô. Use a chave Phillips.

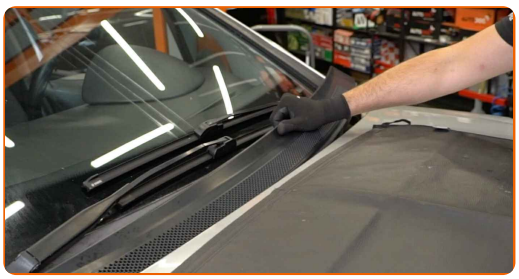

23 Remova a proteção do guarda-lamas.

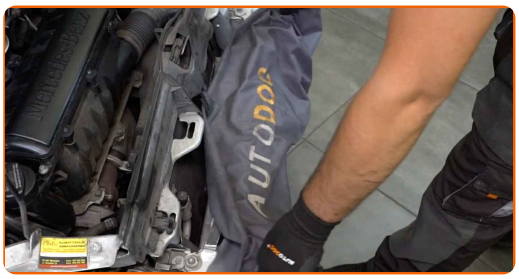

24 Feche o capô.

25 Ligue a ignição. A aba do aquecedor regressará automaticamente à sua posição normal.

26 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

27 Desligue a ignição.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

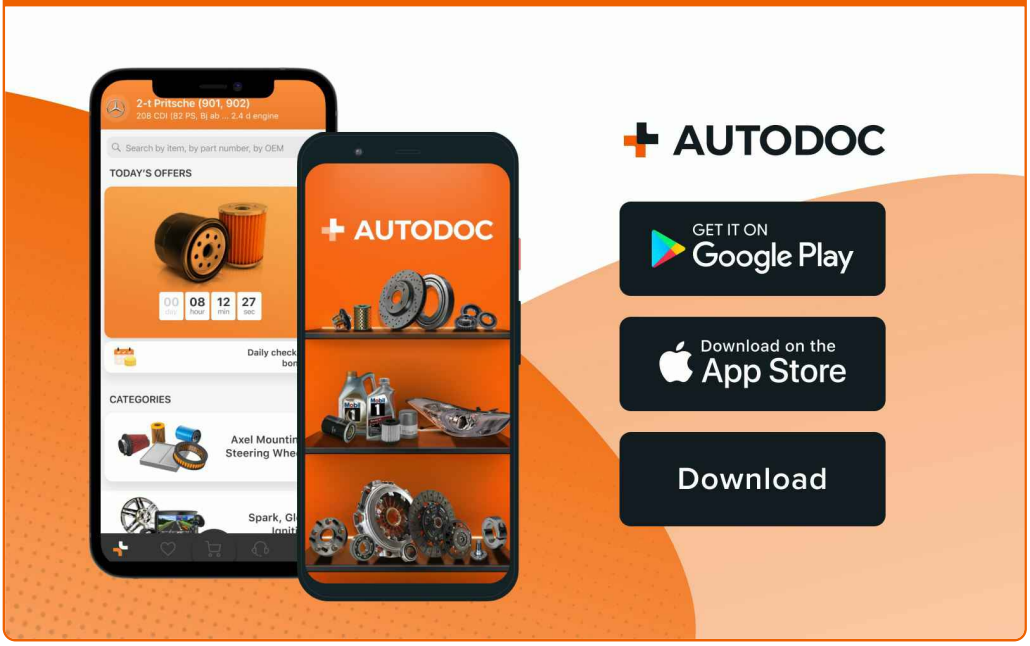

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W168

FILTRO DO HABITÁCULO PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA MERCEDES W168: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.