AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de combustível em **Mercedes W168 gasolina** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES W168. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Recipiente de líquidos

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W168. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES W168. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

2 Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

3 Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

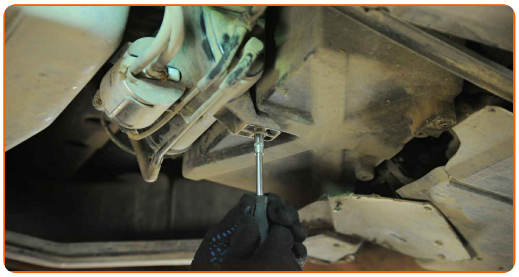

4 Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.

5 Prepare um recipiente para os líquidos.

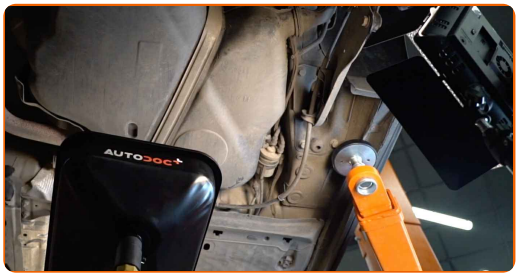

6 Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

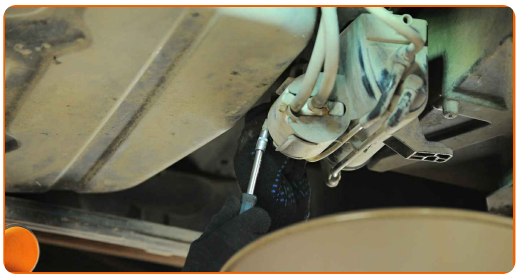

7 Desconecte o tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

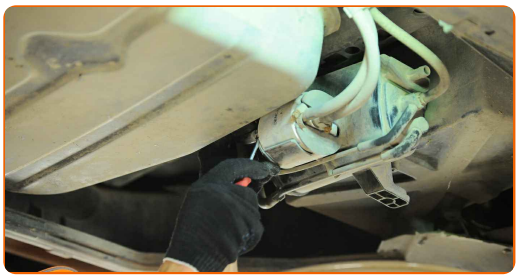

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W168. Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

8 Retirar o filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

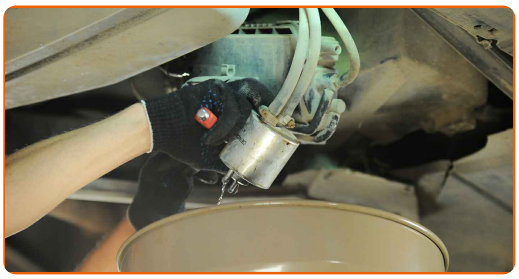

9 Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

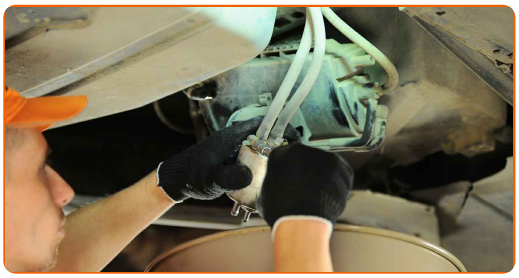

10 Retire os tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W168. AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

11 Ligue os tubos ao filtro de combustível.

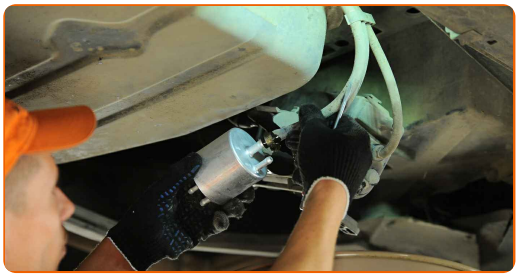

12 Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

13 Instale o novo filtro de combustível.

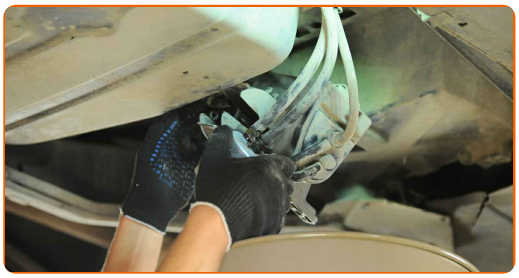

AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Mercedes W168 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

14 Prenda o tubo ao filtro de combustível.

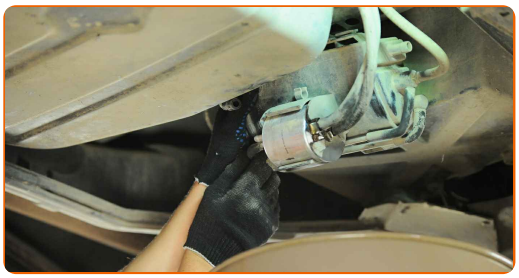

15 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

16 Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.

17 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

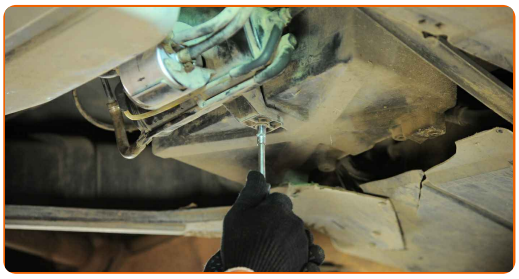

18 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

19 Abaixar o automóvel.

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W168. Conselho da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

20 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

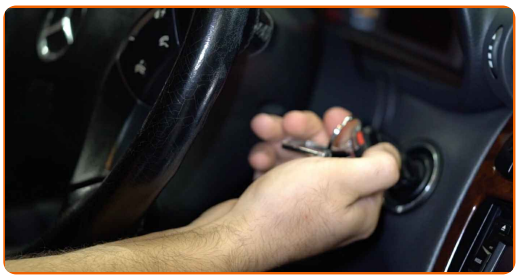

21 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

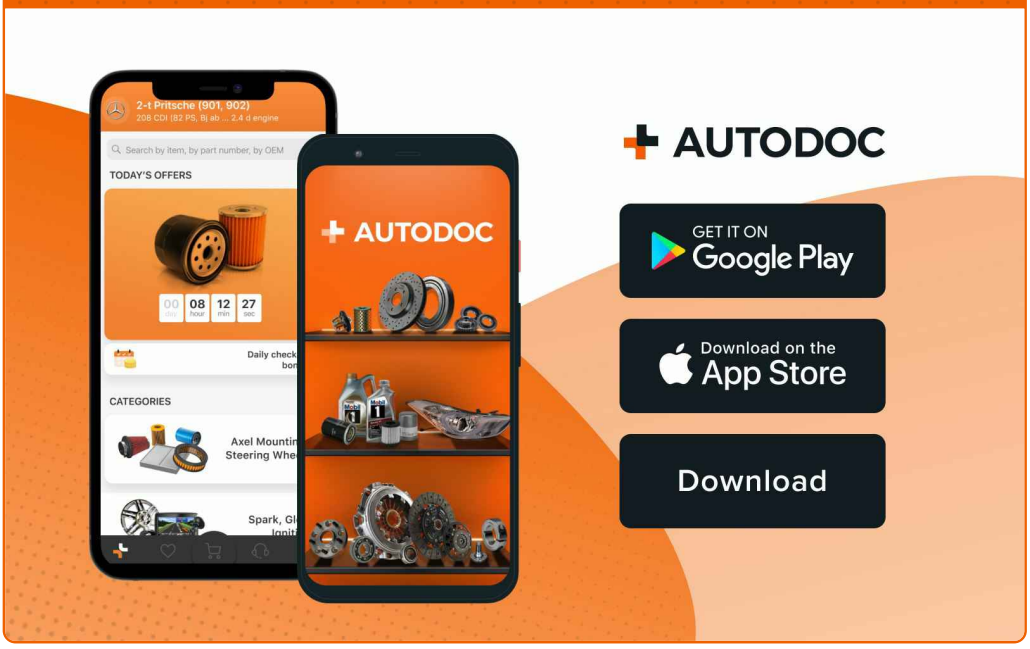

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W168

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MERCEDES W168: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.