



Como mudar filtro de  
combustível em **Audi A4**  
**B5 sedan** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A4  
B5 SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Recipiente de líquidos
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: filtro de combustível – Audi A4 B5 sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Audi A4 B5 sedan – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra a tampa do combustível.

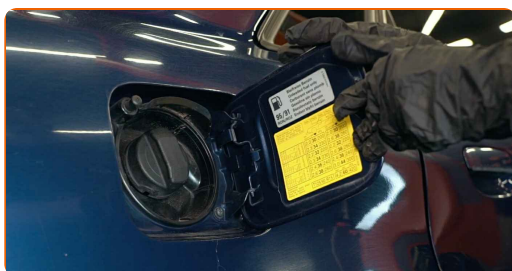

2

Desaperte a tampa de enchimento de combustível.




3

Fixe as rodas com os calços.

4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

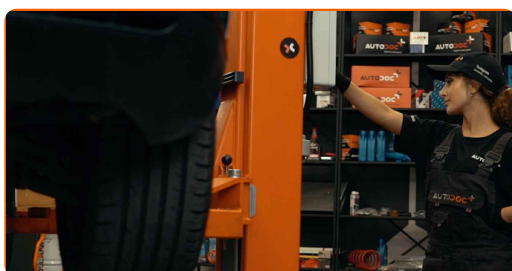


- 5 Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.
- 6 Desaparafuse os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




- 7 Prepare um recipiente para os líquidos.




- 8 Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

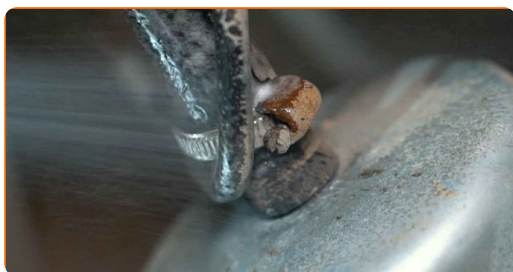

- 9 Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

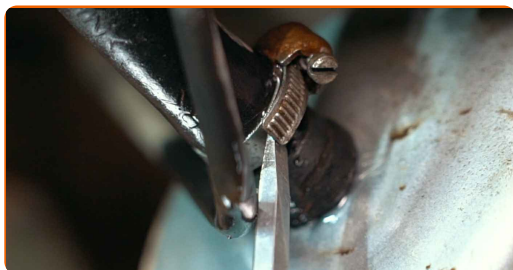

10 Retire os tubos do filtro de combustível.

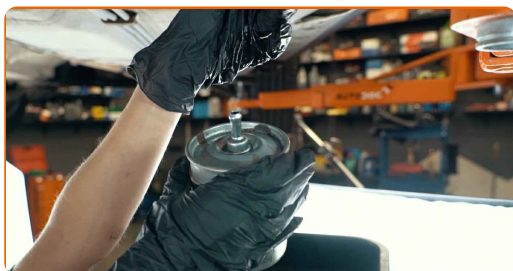

11 Remova o suporte do filtro de combustível.




12 Prenda o tubo ao filtro de combustível.



13 Instale o suporte do filtro de combustível.




14 Prenda o tubo ao filtro de combustível.

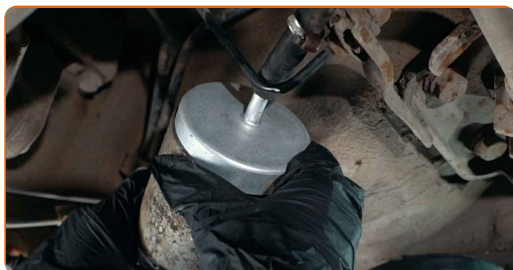





- 15** Aparafuse os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

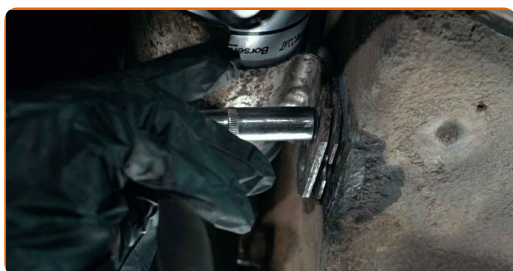


- 16** Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

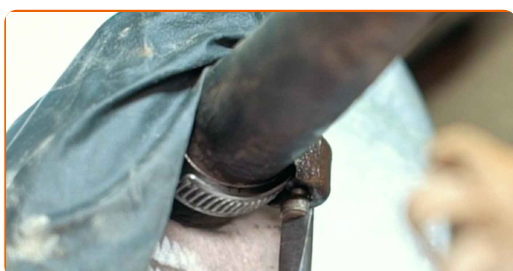

- 17** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

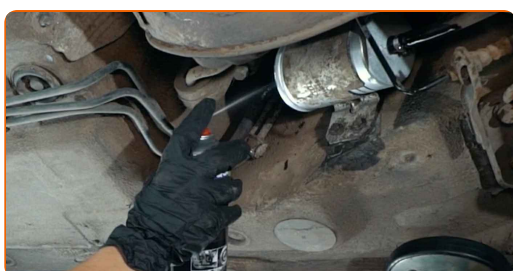

- 18** Abaixar o automóvel.

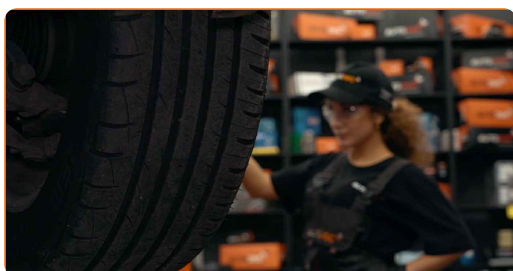


19 Retire os macacos e calços.

20 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



21 Feche a tampa do combustível.

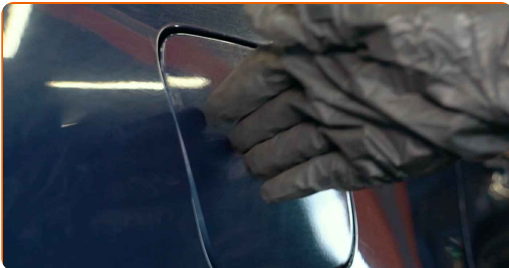

Substituição: filtro de combustível – Audi A4 B5 sedan. Os profissionais recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

22 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.





23

Desligue o motor.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B5 SEDAN**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA AUDI: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA AUDI A4 B5 SEDAN: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.