



Como mudar filtro
habitáculo em **ALFA
ROMEO Brera (939_)** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – ALFA ROMEO BRERA (939_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Chave de caixa n.º 5.5
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips

Comprar ferramentas


Substituição: filtro do habitáculo – ALFA ROMEO Brera (939_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – ALFA ROMEO Brera (939_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

2 Abra o porta-luvas.

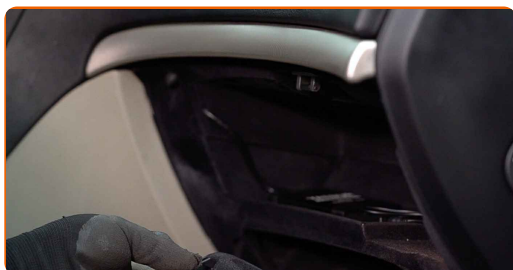


3 Desaperte o parafuso de revestimento do porta-luvas e retire o forro. Use uma chave de fenda plana. Use a chave Phillips.



4

Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete n° 5.5.

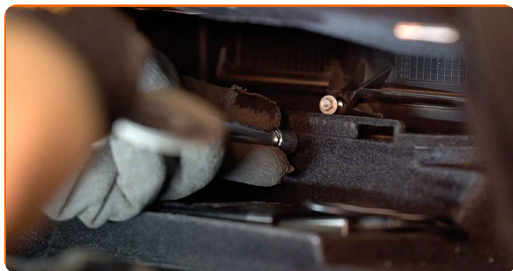

5

Retire o filtro de habitáculo.




Substituição: filtro do habitáculo – ALFA ROMEO Brera (939_). Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

6

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

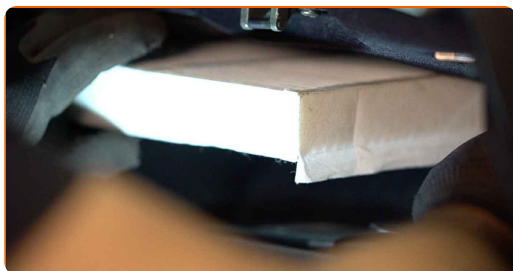

Substituição: filtro do habitáculo – ALFA ROMEO Brera (939_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – ALFA ROMEO Brera (939_). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

7

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 5.5.




8

Instale o forro do porta-luvas e aparafuse as fixações. Use a chave Phillips.




9

Feche a caixa do porta-luvas.

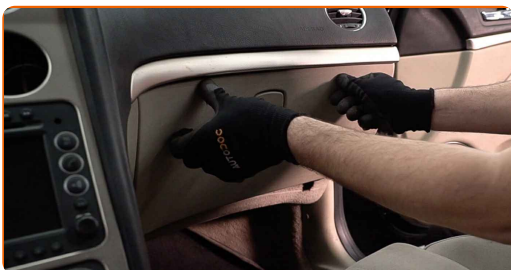

10

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

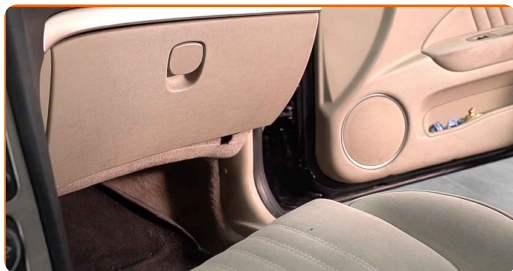

11

Ligue a ignição.

12

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.