



Como mudar filtro
habitáculo em **ALPINA**
B3 (E46) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
ALPINA B3 (E46) 3.3, ALPINA B3 (E46) 3.3 Tracção integral, ALPINA B3 (E46) 3.4 S

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – ALPINA B3 (E46). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – ALPINA B3 (E46). AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – ALPINA B3 (E46). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo.



4 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




5 Retire o filtro de habitáculo.




6 Remova o selo de borracha.




7 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

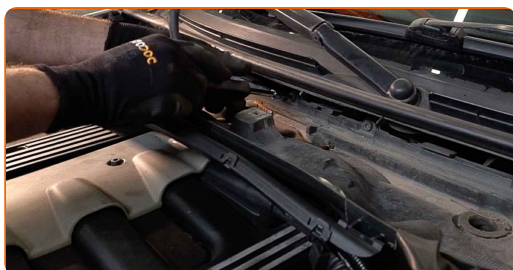

8 Desconecte o feixe de cabos da carcaça do filtro do habitáculo.

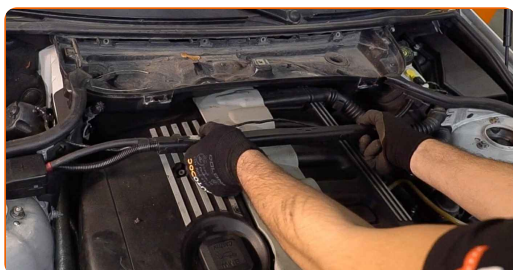

9 Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.

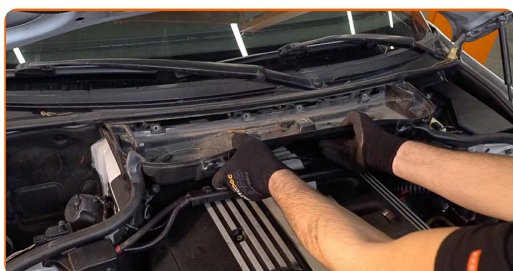

10 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.




Substituição: filtro do habitáculo – ALPINA B3 (E46). Os profissionais recomendam:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.
- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.


11 Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.



12 Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

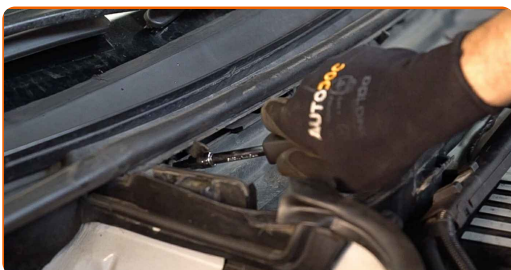


13 Instale o selo de borracha.

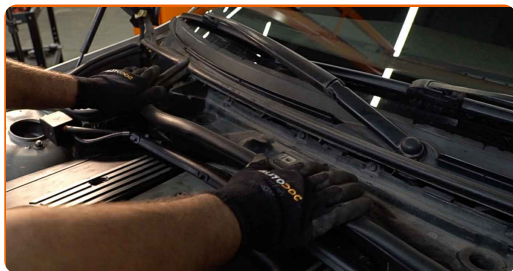

14 Conecte o feixe de cabos à carcaça do filtro do habitáculo.



15 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

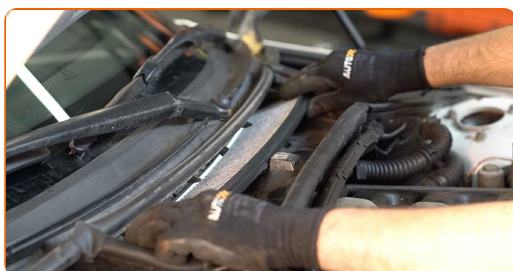


Substituição: filtro do habitáculo – ALPINA B3 (E46). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – ALPINA B3 (E46). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

16 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



17 Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo.

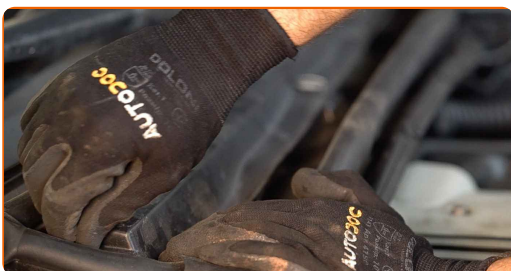

18 Remova a proteção do guarda-lamas.

19 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.