



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Opel Astra H sedan -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 8)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
OPEL ASTRA H SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

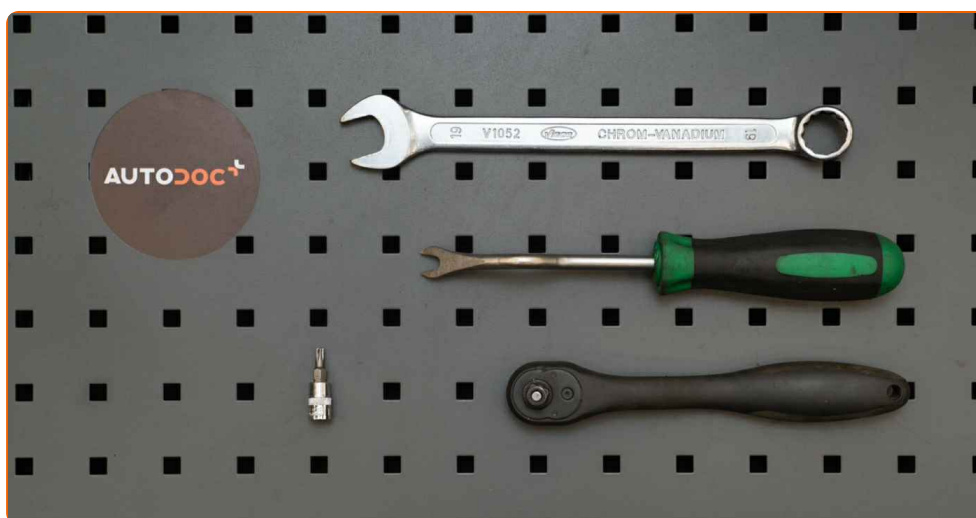

- Chave Combinada nº 19
- Ponta de Torx T25
- Chave de catraca
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Astra H sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – OPEL ASTRA H SEDAN. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.

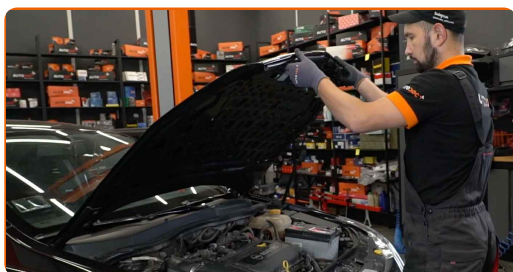


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

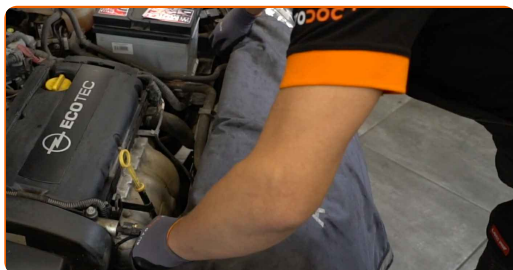


3


Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

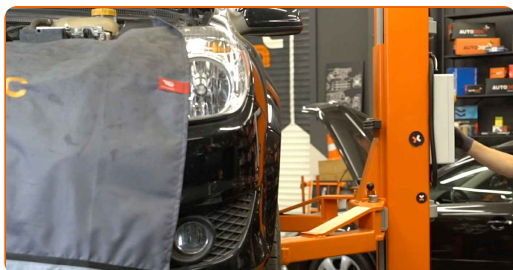

- 4 Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

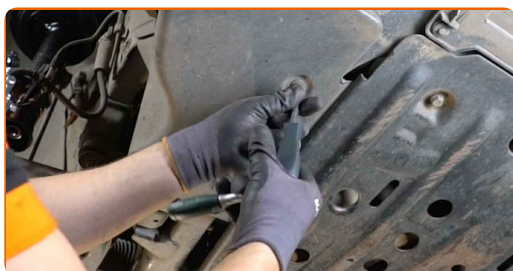

- 5 Remova a cobertura do arco da roda.

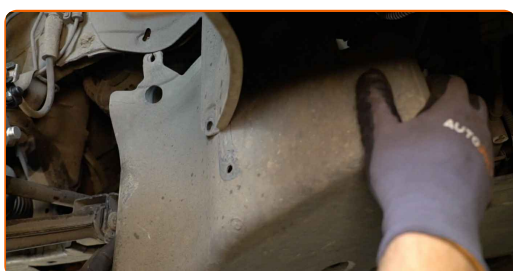

- 6 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 19.



- 7 Remova a correia trapezoidal estriada.



8

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Astra H sedan. Os profissionais recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


9

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 19.



10

Instale a correia trapezoidal estriada.

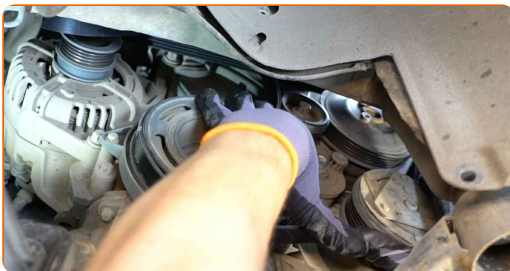

Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Astra H sedan. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


11

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 19.




12

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

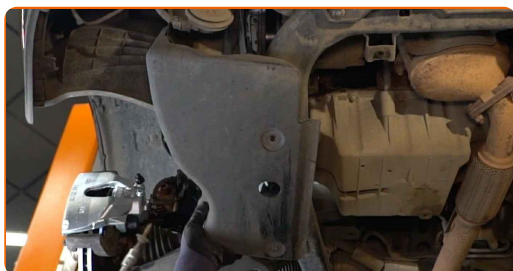


13

Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

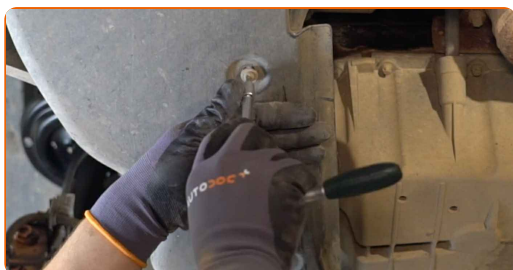


14

Abaixar o automóvel.

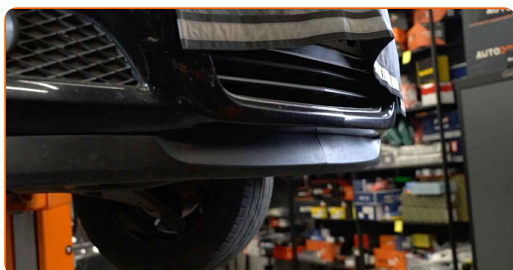


15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

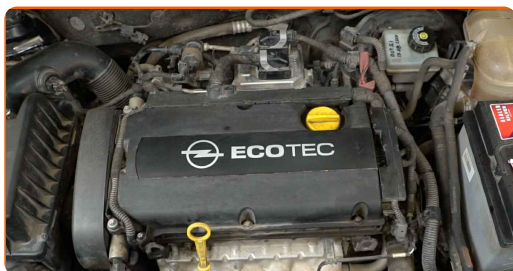


16 Desligue o motor.

17 Remova a proteção do guarda-lamas.

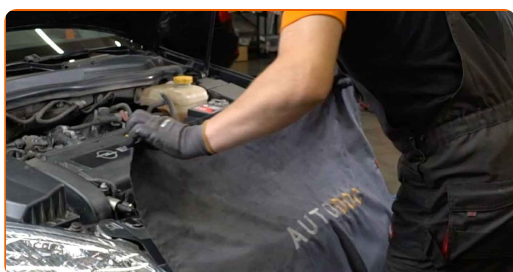

18 Feche o capô.

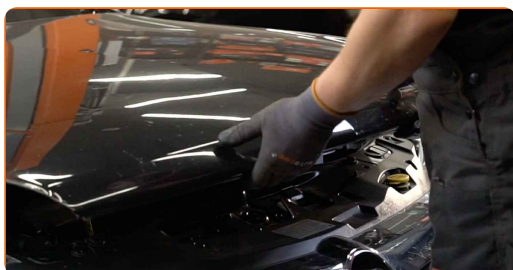

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ASTRA H SEDAN

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL ASTRA H SEDAN: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.