



Como mudar filtro de
combustível em **AUDI 80
B4 Avant (8C5)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutra veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI 80
B4 AVANT (8C5). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 17
- Chave Combinada nº 19
- Chave Combinada nº 22
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Recipiente de líquidos

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: filtro de combustível – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

2 Desaparafuse o fixador que conecta a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave combinada nº 22.

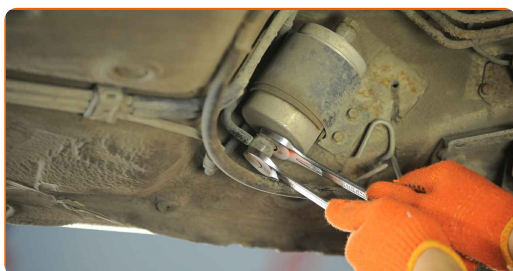

3 Prepare um recipiente para os líquidos.


4 Desconecte o tubo do filtro de combustível.

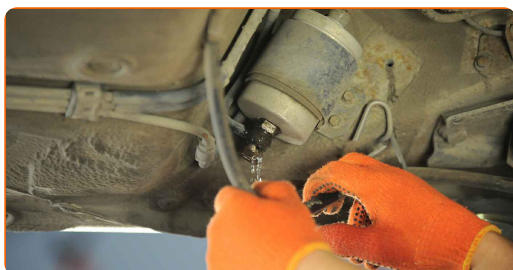


Substituição: filtro de combustível – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 5** Desparafuse o fixador que conecta a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave combinada nº 22.

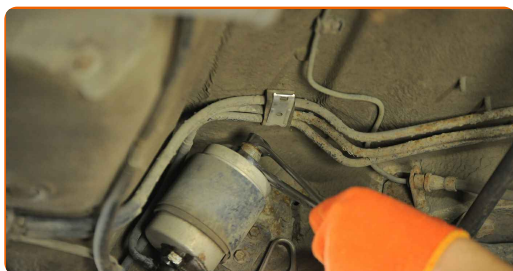


- 6** Desconecte o tubo do filtro de combustível.

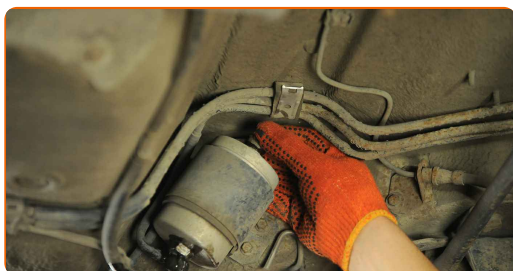

- 7** Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

- 8** Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

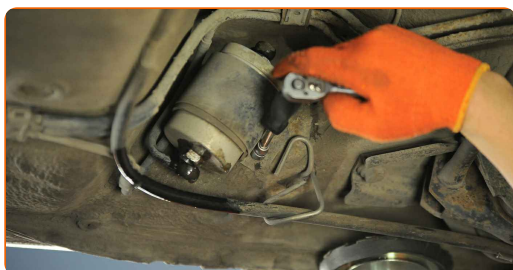


9 Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.

10 Retirar o filtro de combustível.




11 Instale o novo filtro de combustível.

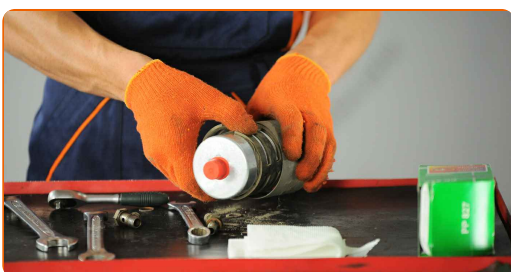


AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


12 Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.

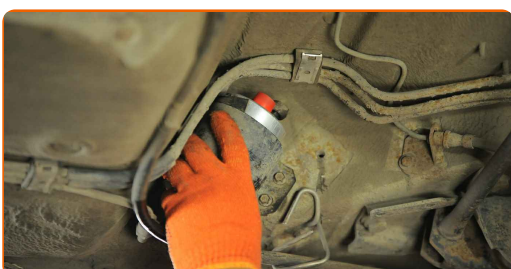


- 13** Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

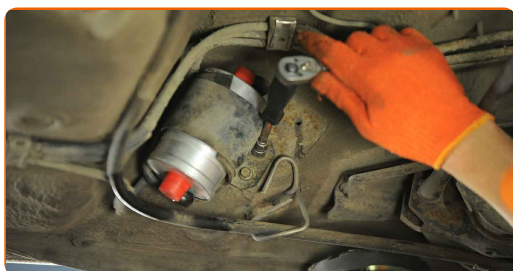


- 14** Prenda o tubo ao filtro de combustível.

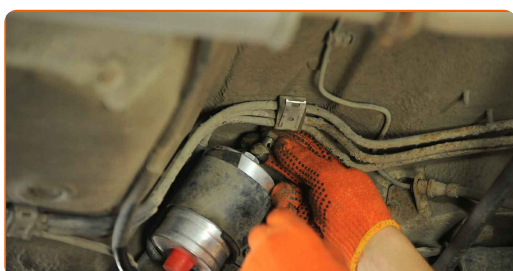


- 15** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave combinada nº 22.

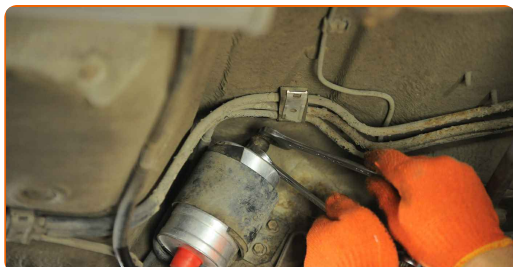

- 16** Prenda o tubo ao filtro de combustível.

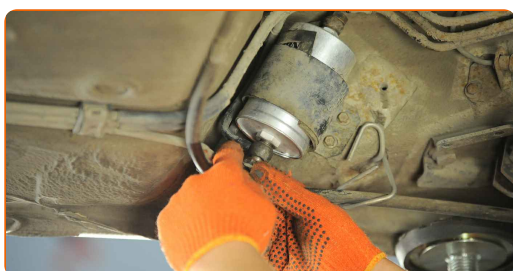

- 17** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave combinada nº 22.

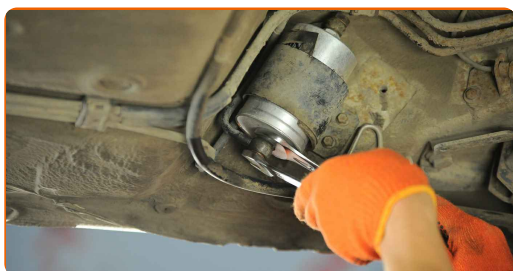

- 18** Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

- 19** Abaixar o automóvel.

Substituição: filtro de combustível – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Conselho da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

- 20** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 21** Desligue o motor.

AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.