



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em **AUDI A4 B9**
Sedan (8W2, 8WC) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI,
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0
TDI, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC)
3.0 TDI, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2,
8WC) S4 quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A4 B9
Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35
TFSI Mild Hybrid, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid, AUDI A4 B9
Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50
TDI quattro, AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TDI quattro, (+ 7)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de
automóvel semelhante em: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Substituição: escovas do limpa vidros – AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisa.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisa do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisa é idêntico.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Ligue a ignição. Puxe a alavanca do limpa para-brisa para a posição inferior.



2

Desligue a ignição. No modo de serviço, os limpa para-brisa estarão na posição superior.



3

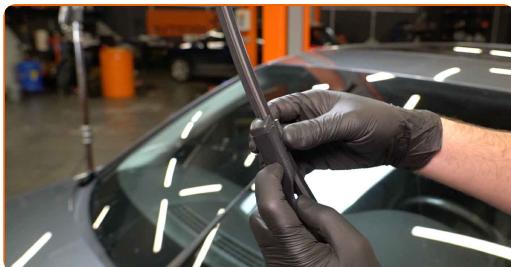
Prepare os novos limpadores para-brisas.

**4**

Puxe o braço do limpador para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.

**5**

Pressione o clipe de fixação.

**6**

Remova a escova do braço do limpador para-brisas.



Substituição: escovas do limpador para-brisas – AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC).
Conselho:

- Ao substituir a escova do limpador para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpador para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

7

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC). Os profissionais recomendam:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

8

Ligue a ignição.



9

Volte a pôr os limpa-para-brisas na posição de funcionamento.



10

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.



MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.