



Como mudar filtro de
combustível em **AUDI A6
Avant (4F5, C6)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Ponta de Torx T25
- Chave de caixa n.º 10
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de pinça Click-R
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Conselho da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.



Substituição: filtro de combustível – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Conselho da AUTODOC:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.

4

Desparafuse os fixadores do reservatório de refrigeração. Use Torx T25.




5

Remova o reservatório de refrigeração.



6

Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

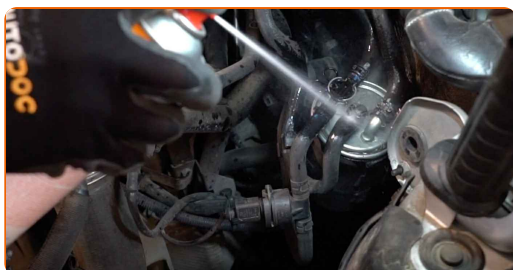


7

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

8


Desconecte o tubo do filtro de combustível.

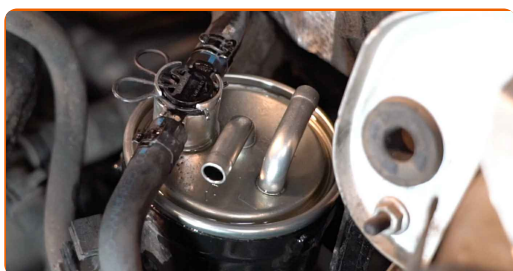


AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


9 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete n° 10.

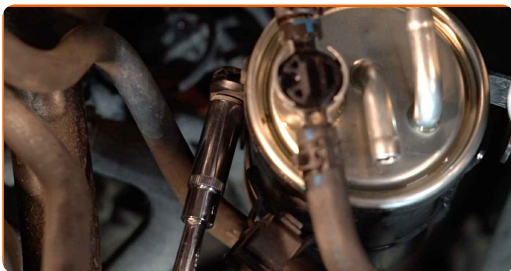

10 Desconecte o tubo do filtro de combustível.

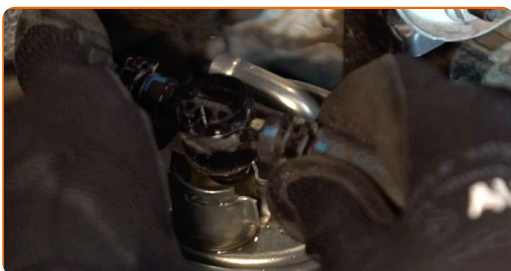


11 Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

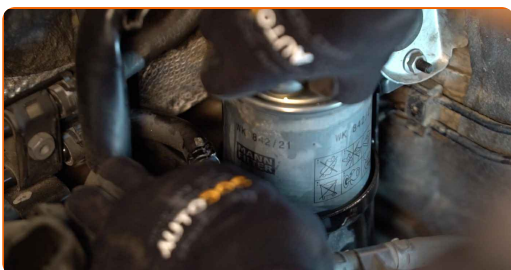

12 Remova as juntas toroidais. Use uma chave de fenda plana.




13 Instale novas juntas toroidais. Use uma chave de fenda plana.

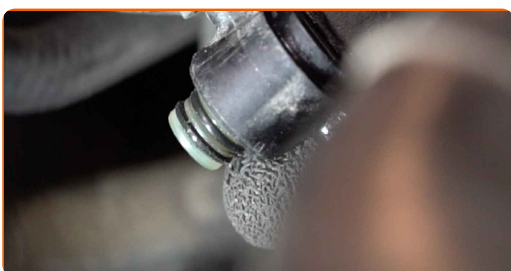

14

Instale o novo filtro de combustível.

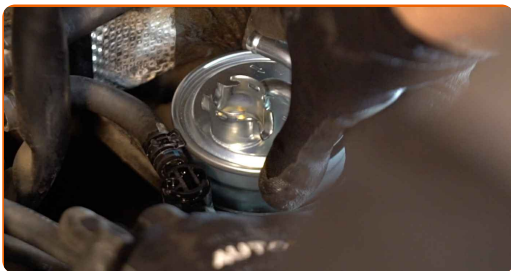


Substituição: filtro de combustível – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – É importante utilizar apenas peças para automóveis de elevada qualidade.

15

Prenda o tubo ao filtro de combustível.

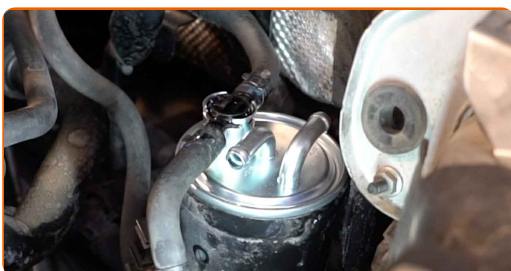

16

Prenda o tubo ao filtro de combustível.



17 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10.




18 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.



19 Instale o reservatório de refrigeração.



20 Aperte os fixadores do reservatório de refrigeração. Use Torx T25.

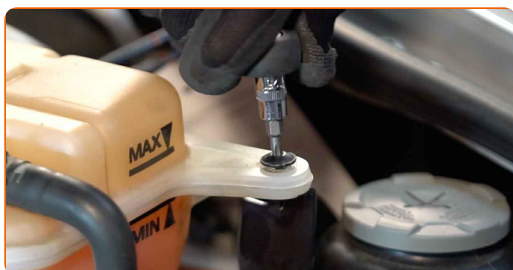

21 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

22 Desligue o motor.

23

Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: filtro de combustível – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

24

Remova a proteção do guarda-lamas.

25

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.