




Como mudar luz de
matricula em **AUDI A6
C6 Sedan (4F2)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

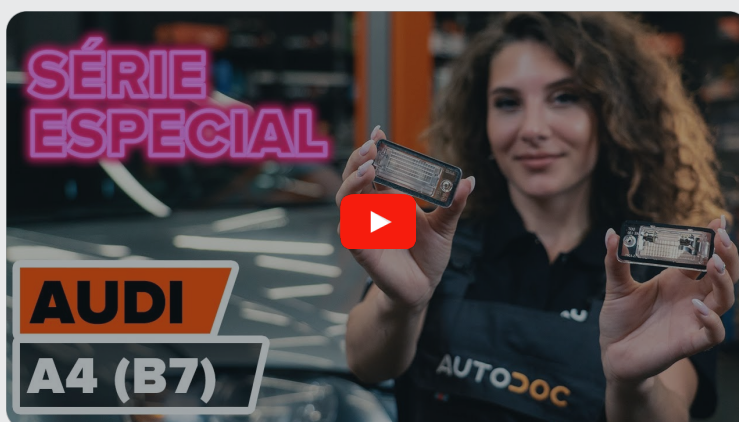

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

SUBSTITUIÇÃO: LUZ DE MATRICULA – AUDI A6 C6
SEDAN (4F2). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrônico
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: luz de matrícula – AUDI A6 C6 Sedan (4F2). AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para todas as luzes traseiras da chapa de matrícula.
- Substitua todas as luzes traseiras da chapa de matrícula ao mesmo tempo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: LUZ DE MATRÍCULA – AUDI A6 C6 SEDAN (4F2). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Remova a chapa de matrícula.



2

Abra a tampa da mala.

3

Desparafuse o fixador da carcaça da luz da chapa de matrícula. Use a chave Phillips.



4

Remova a carcaça da luz da chapa de matrícula.



5

Trate os conectores da luz da chapa de matrícula. Use graxa dielétrica. Use uma chave de fenda plana.



Por favor tenha em atenção!

- O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.


6

Instale a carcaça nova da luz da chapa de matrícula.



7

Aparafuse o fixador da carcaça da luz da chapa de matrícula. Use a chave Phillips.

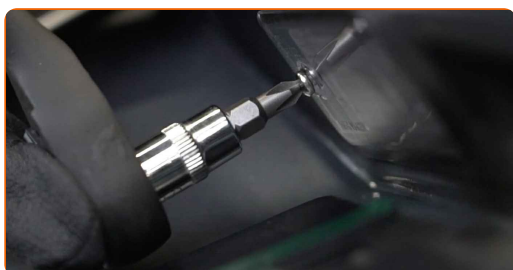

8

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



9

Desligue a ignição.

10

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

11

Monte a chapa de matrícula.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

LUZ DE MATRICULA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.