



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutra veículo importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

[club.auto-doc.pt](http://club.auto-doc.pt)  
1-6

Substituição: correia trapezoidal estriada - AUDI TT Roadster (8N9). Ferramentas de que irá necessitar:



- Chave Combinada nº 16
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas


[Comprar ferramentas](http://club.auto-doc.pt)  
[club.auto-doc.pt](http://club.auto-doc.pt)  
2-6

Substituição: correia trapezoidal estriada - AUDI TT Roadster (8N9). Conselho da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1. Abra o capô.
2. Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
3. Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
4. Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

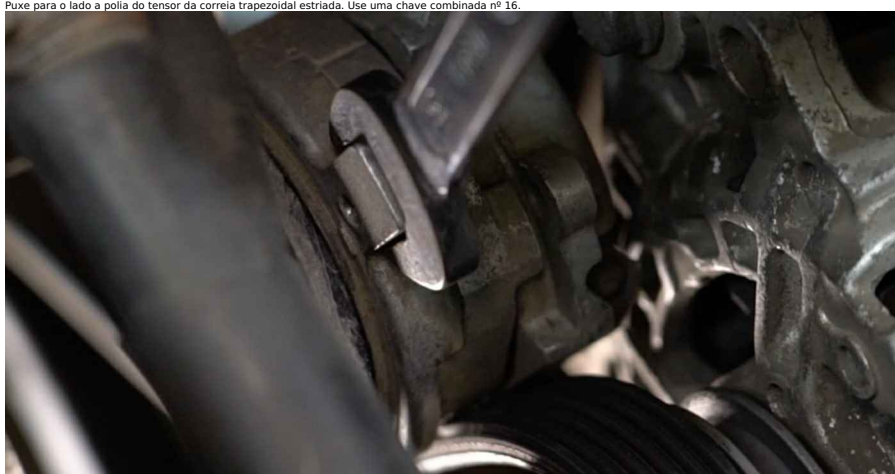

5. Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada - AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

[club.auto-doc.pt](http://club.auto-doc.pt)

3-6

6

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.


7

Instale a correia trapezoidal estriada.




8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

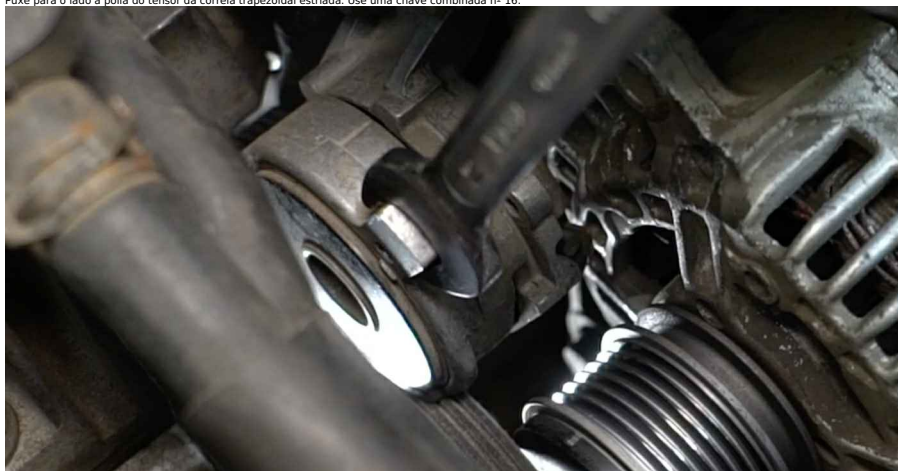

9

Coloque a correia Poly V na polia tensora.

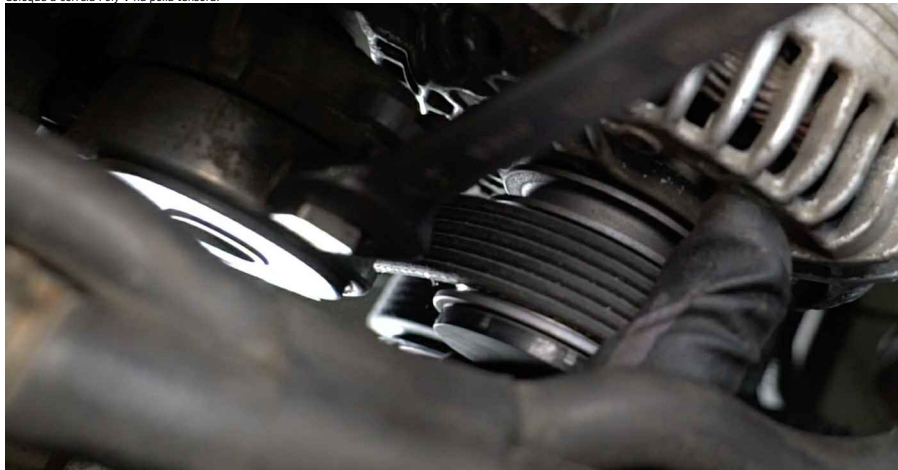

10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



[club.auto-doc.pt](http://club.auto-doc.pt)

4-6

11 Rode a cambota várias vezes para verificar se a nova correia poly-V está a funcionar corretamente. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.
- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

12 Ligue o motor por alguns minutos.

Substituição: correia trapezoidal estriada - AUDI TT Roadster (8N9). Os profissionais recomendam:

- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13 Desligue o motor.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.


Muito bem!

[Ver mais tutoriais](#)

[club.auto-doc.pt](http://club.auto-doc.pt)

5-6

AUTODOC — alta qualidade e peças de automóveis a preços acessíveis online  
[Aplicativo móvel AUTODOC: aarre ótimas ofertas e faça compras convenientemente](#)

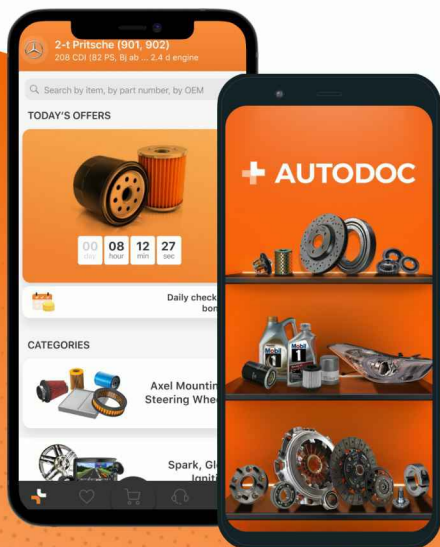

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Uma enorme seleção de peças de reposição para o seu automóvel](#)  
[Correia trapezoidal estriada: uma ampla seleção](#)

Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 - Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

