



Como mudar  
amortecedor da mala em  
**Toyota Aygo ABI** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – TOYOTA  
AYGO AB1. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:

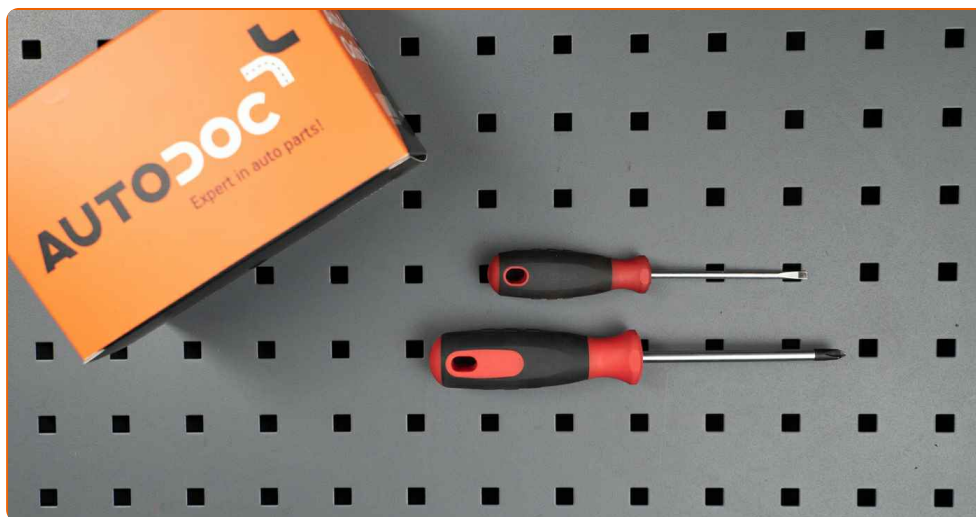

- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: amortecedor da mala – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomenda:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – TOYOTA AYGO AB1. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra a tampa da mala.




2


Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

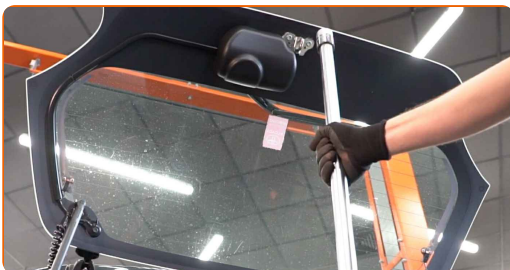


- 3 Mova a prateleira rebatível e desprenda-a dos fixadores. Ao fazê-lo, obtém acesso aos painéis do acabamento lateral.

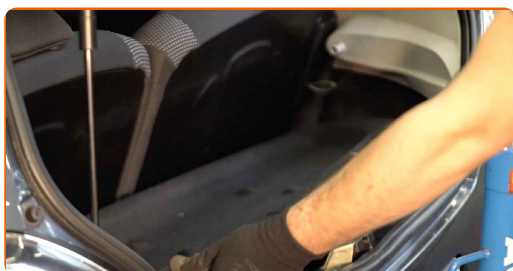


- 4 Desaperte o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

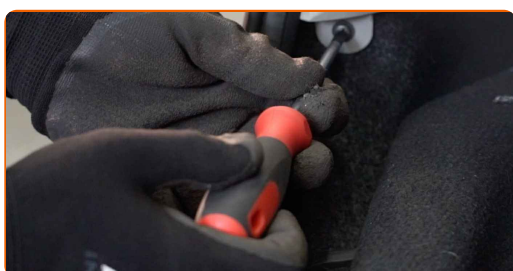


- 5 Remova o forro lateral do porta-malas.

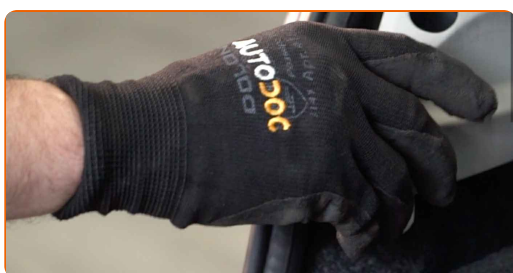

- 6 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

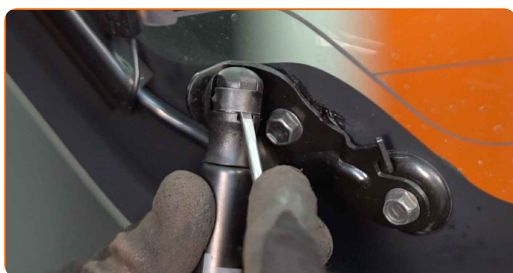


7 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.

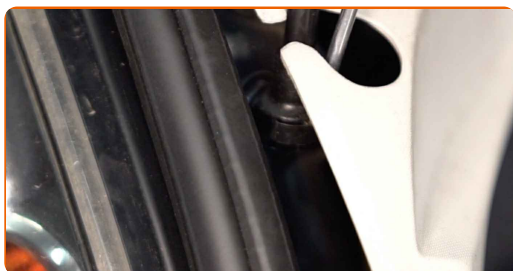


**Substituição: amortecedor da mala – Toyota Aygo AB1. Conselho:**

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

8 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

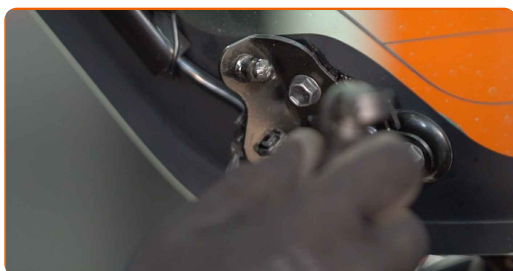

9 Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

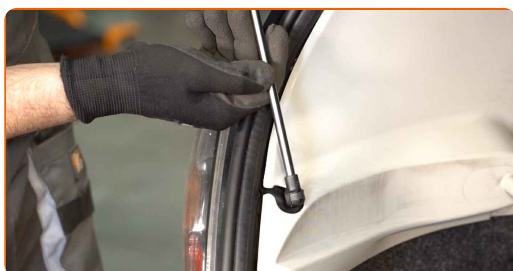

**Substituição: amortecedor da mala – Toyota Aygo AB1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

10

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.




11

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



12

Remova o macaco da transmissão hidráulica.

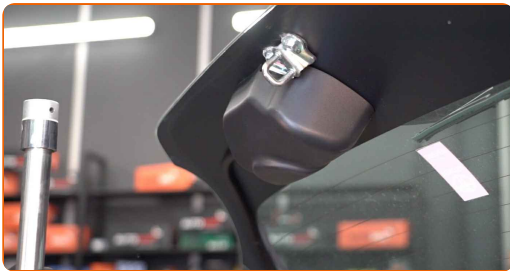


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor da mala – Toyota Aygo AB1. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


13

Conecte o forro lateral do porta-malas.

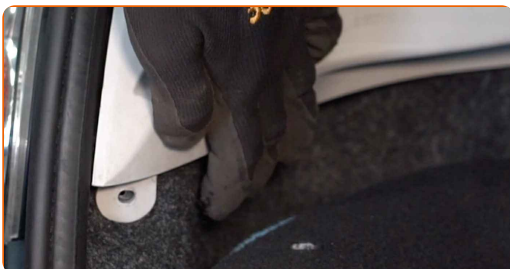


14

Aparafuse o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

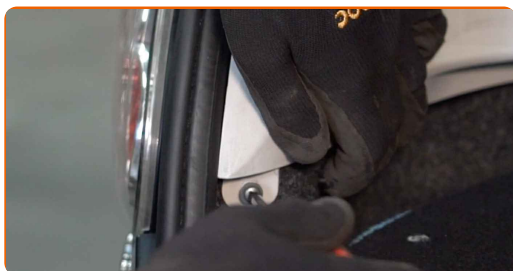


15

Instale a prateleira rebatível no seu local de montagem.

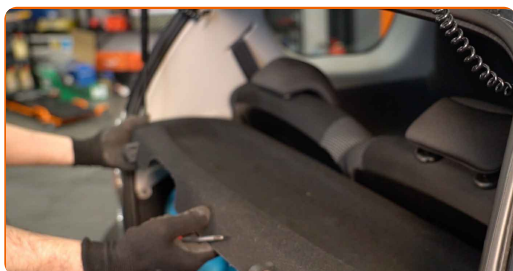


16

Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

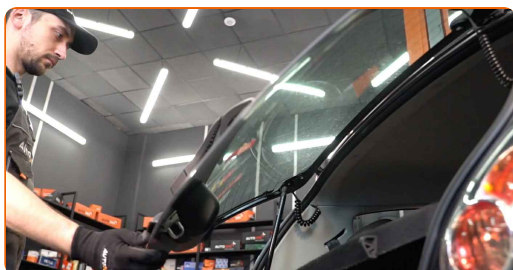

17

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

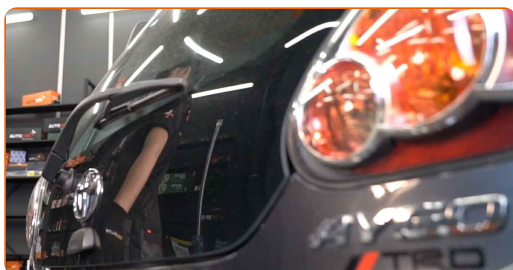

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA**

**AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA AYGO ABI**

**AMORTECEDOR DA MALA PARA TOYOTA: COMPRE AGORA**

**AMORTECEDOR DA MALA PARA TOYOTA AYGO ABI: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.