



Como mudar molas de
suspensão da parte
traseira em **Toyota Aygo**
AB1 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – TOYOTA
AYGO AB1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 17
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave dinamométrica
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: molas de suspensão – Toyota Aygo AB1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ambas as molas espirais da suspensão traseira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os molas espirais esquerda e direita da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Toyota Aygo AB1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Fixe as rodas com os calços.

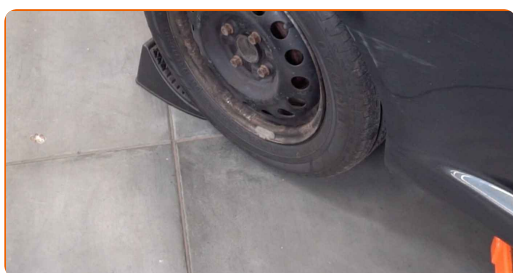

2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

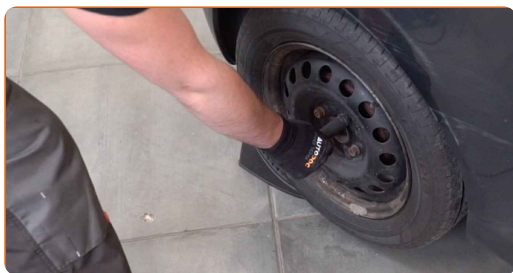


3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.

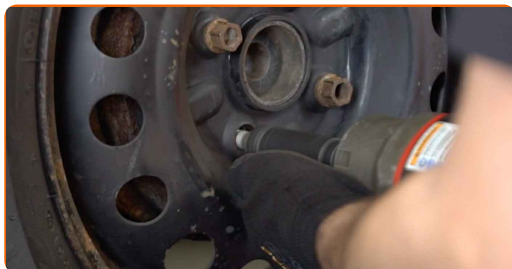

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Toyota Aygo AB1

5

Retire a roda.




6

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

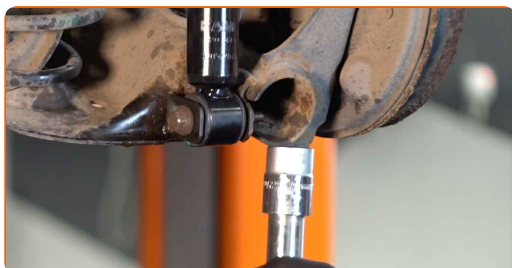


8

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17.



9

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

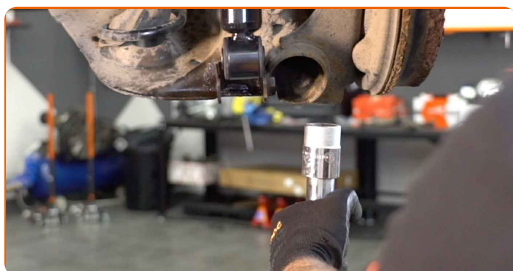

AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – Toyota Aygo AB1. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


10

Solte a parte inferior do amortecedor.



11

Puxe o eixo de torção da suspensão traseira. Utilize um pé-de-cabra.

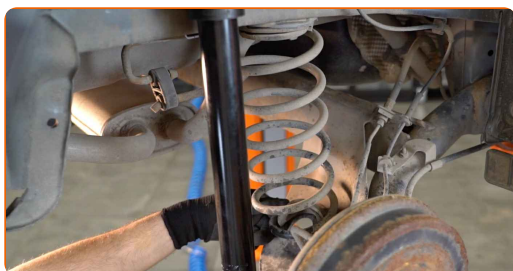


12 Retirar a mola.




13 Limpe os locais de montagem da mola espiral. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



14 Puxe o eixo de torção da suspensão traseira. Utilize um pé-de-cabra.

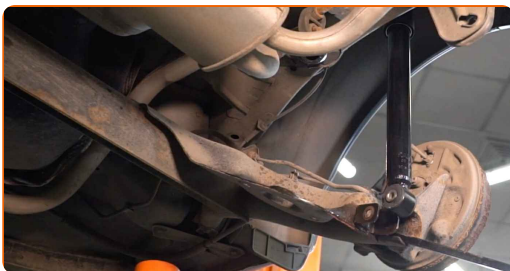

15 Instale o compressor de mola em conjunto com os suportes de borracha nos locais de montagem.

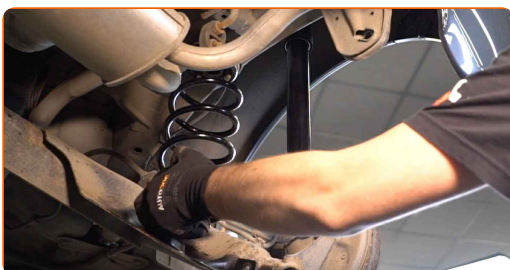


16 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




17 Conecte a parte inferior do amortecedor.

18 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete n° 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.

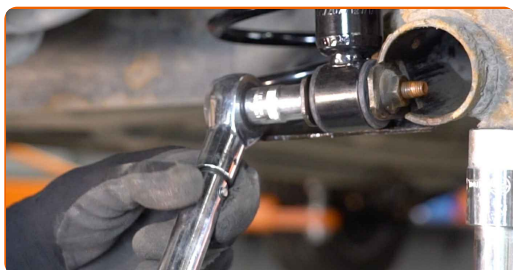


19 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

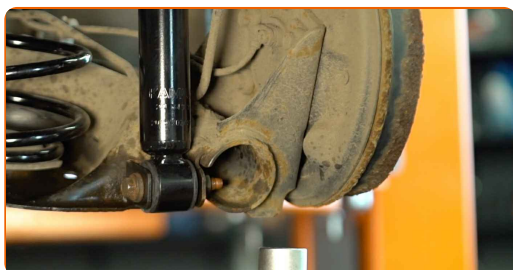

AUTODOC recomenda:

- Toyota Aygo AB1 – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.


20 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

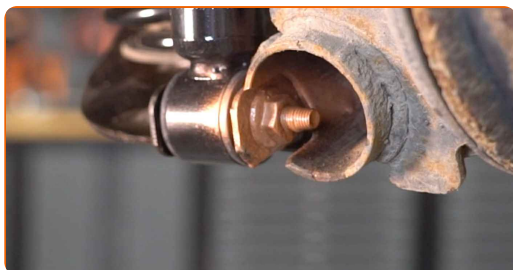

- 21 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



- 22 Instale a roda.

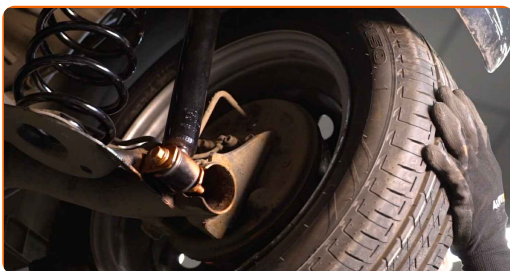


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Toyota Aygo AB1

- 23 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



- 24 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 103 Nm.

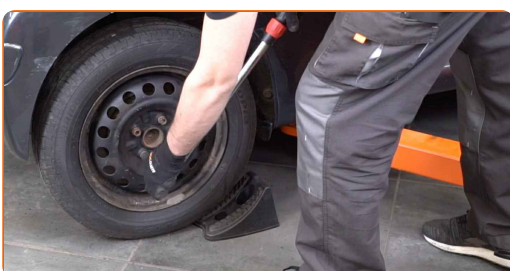

25

Retire os macacos e calços.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA AYGO ABI

MOLAS DE SUSPENSÃO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA TOYOTA AYGO ABI: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.