



Como mudar filtro de
combustível em **Citroën**
Berlingo M - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN BX (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-) 1.9 D, CITROËN BX Break (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-) 1.9 D, CITROËN C15 (VD-) 1.8 D, CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Xantia Carrinha (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, (+ 34)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – CITROËN
BERLINGO M. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Ponta hexagonal n.º H4
- Chave de catraca
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro de combustível – Citroën Berlingo M. Conselho da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Citroën Berlingo M – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.

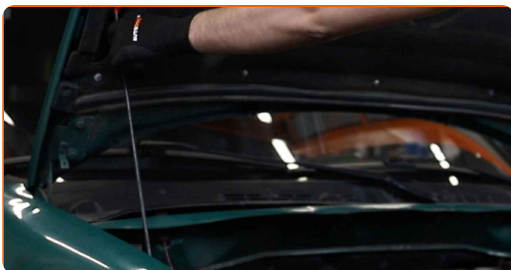

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3


Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.




4 Desenrosque os parafusos da tampa do filtro de combustível. Use HEX n.º H4. Use uma chave de catraca.

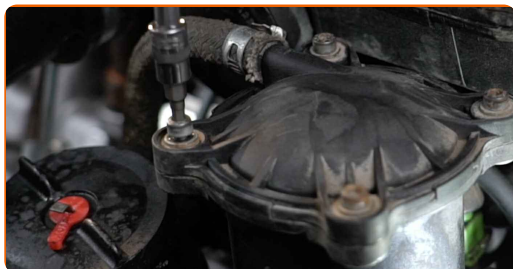

5 Remova a capa da carcaça do filtro de combustível.

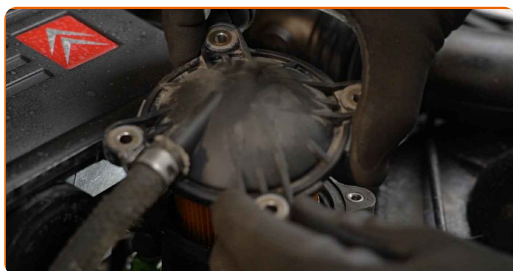


6 Retirar o filtro de combustível.

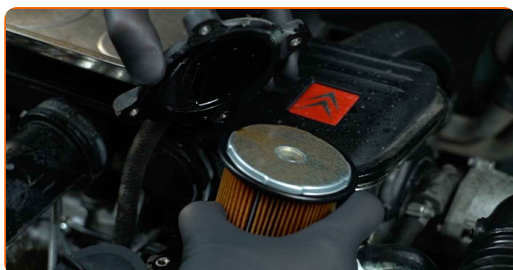

Substituição: filtro de combustível – Citroën Berlingo M. AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


7 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

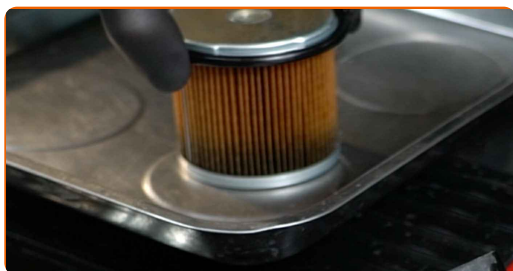

- 8** Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.




- 9** Instale o novo filtro de combustível.

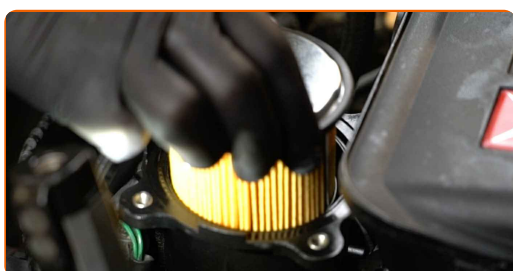

AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Citroën Berlingo M – É importante utilizar apenas peças para automóveis de elevada qualidade.


- 10** Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.

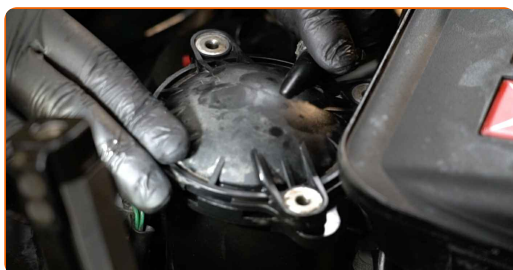


- 11** Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use HEX n.º H4. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.




- 12** Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

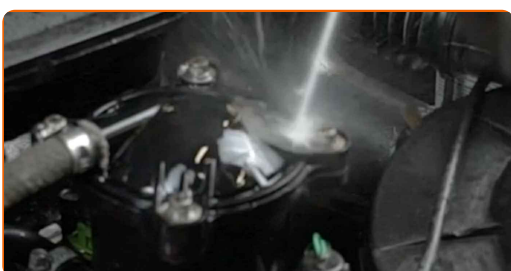

- 13** Ferre o sistema de combustível manualmente.

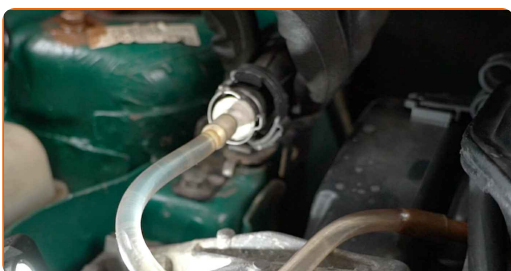

- 14** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

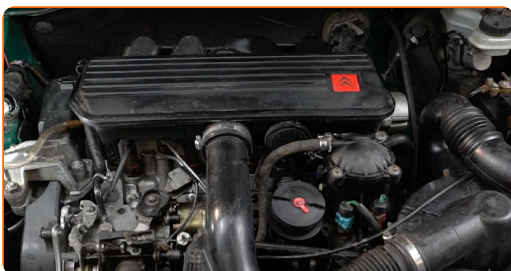

Substituição: filtro de combustível – Citroën Berlingo M. Os profissionais recomendam:


- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

15

Desligue o motor.

16

Remova a proteção do guarda-lamas.

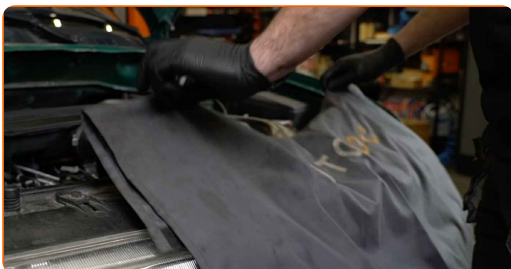

17

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN BERLINGO M

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CITROEN: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CITROEN BERLINGO M: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.