AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de combustível em **BMW 1 Hatchback (E87)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
BMW 1 Hatchback (E87) 116d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 123d 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW 1 HATCHBACK (E87). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

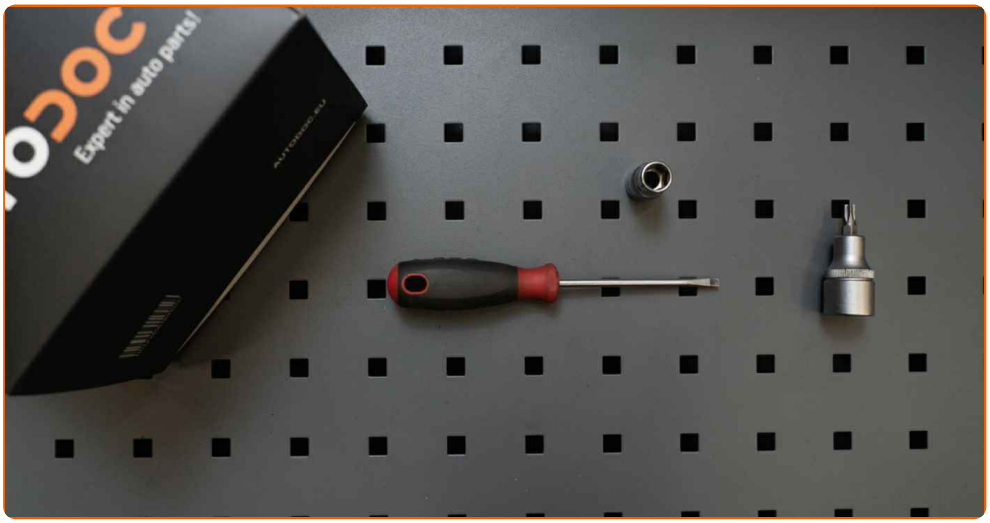

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T40
- Chave de catraca
- Recipiente de líquidos
- Chave De Fenda Plana

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – BMW 1 Hatchback (E87). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – BMW 1 Hatchback (E87) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

2 Prepare um recipiente para os líquidos.

3 Remova o anel de pressão do clipe de retenção do regulador de pressão de combustível. Use uma chave de fenda plana.

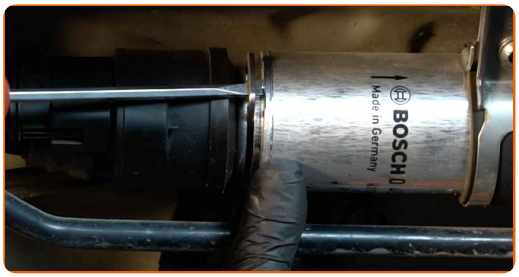

4 Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

5 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

6 Retire os tubos do filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

7 Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

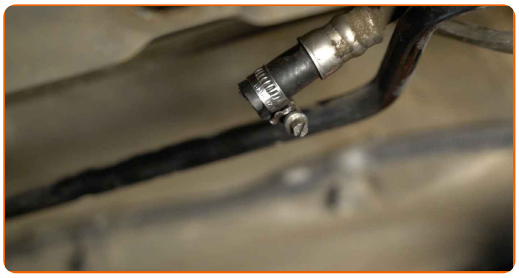

8 Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use Torx T40. Use uma chave de catraca.

9 Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.

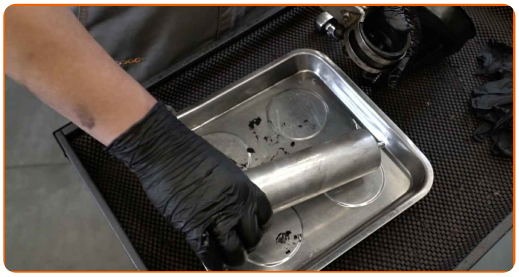

10 Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.

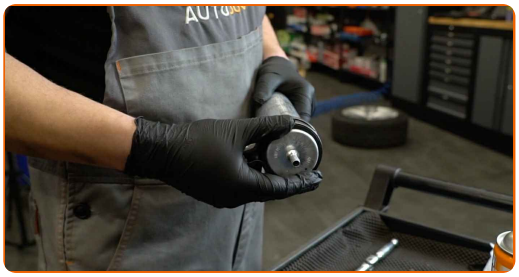

11 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use Torx T40. Use uma chave de catraca.

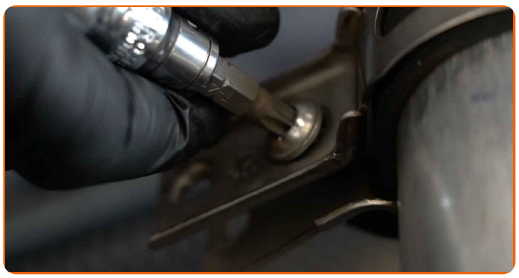

12 Instale o novo filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – BMW 1 Hatchback (E87). Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- BMW 1 Hatchback (E87) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

13 Ligue os tubos ao filtro de combustível.

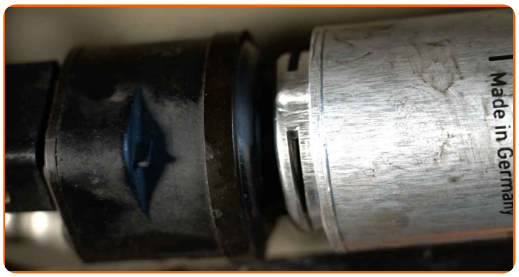

14 Instale o anel de pressão do clipe de retenção do regulador de pressão de combustível.

15 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

16 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

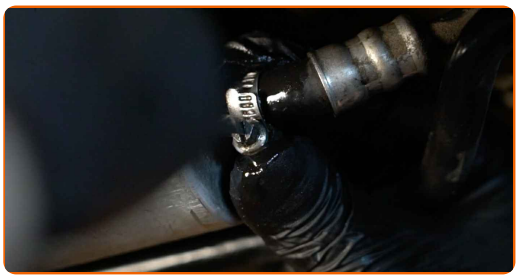

17 Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

18 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

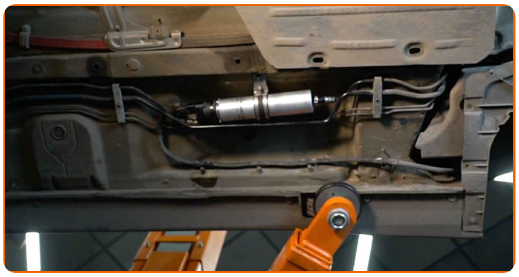

19 Abaixar o automóvel.

Substituição: filtro de combustível – BMW 1 Hatchback (E87). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

20 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

21 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – BMW 1 Hatchback (E87). Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.