



Como mudar bomba de
combustível em **BMW 5**
Sedan (E39) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

**SUBSTITUIÇÃO: BOMBA DE COMBUSTÍVEL – BMW 5
SEDAN (E39). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 5
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- ponta hexagonal n.º H5
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Recipiente de líquidos
- Calço de roda


Comprar ferramentas

Substituição: bomba de combustível – BMW 5 Sedan (E39). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – BMW 5 Sedan (E39) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1 Fixe as rodas com os calços.
- 2 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 3 Desenrosque os fixadores da cobertura de plástico da carroçaria do veículo. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca. Use a chave Phillips. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

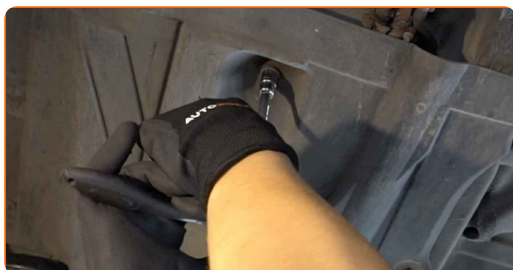

- 4 Remova a cobertura de plástico da carroçaria do veículo.

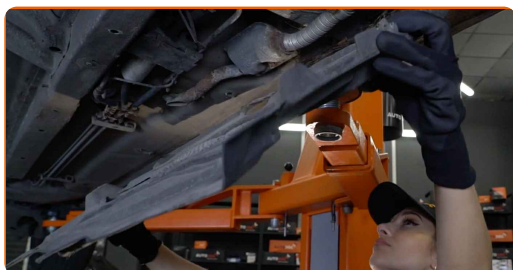


5 Desaparafuse o fixador do suporte da bomba de combustível. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

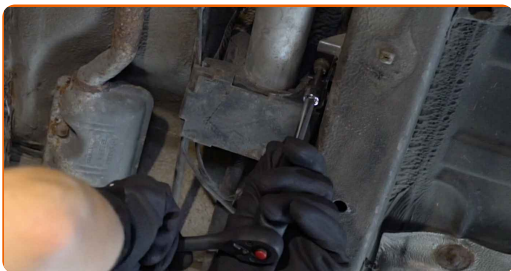


6 Remova o suporte da bomba de combustível.



7 Afrouxe as braçadeiras das tubagens de alimentação do combustível. Use uma chave soquete nº 5. Use uma chave de catraca.

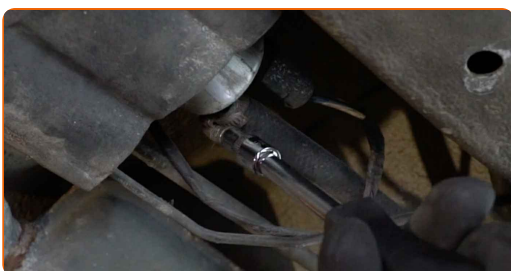

8 Prepare um recipiente para os líquidos.

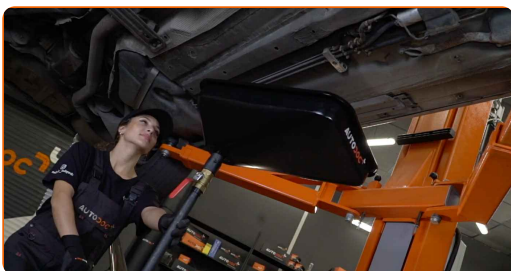

9 Separe as tubagens de alimentação do combustível da bomba de combustível.



10 Separe o conector da bomba de combustível.




11 Remova a bomba de combustível juntamente com o seu suporte.



12 Remova a bomba de combustível do suporte.




13 Aplique produto de tratamento no conector da bomba de combustível. Use spray eletrónico.

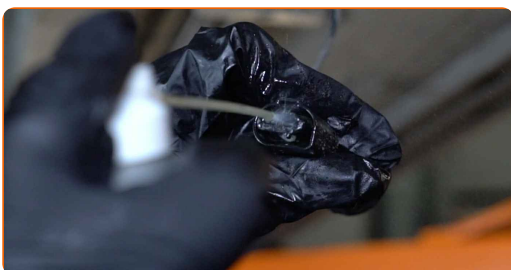

14 Junte o conector da bomba de combustível.




15 Conecte as tubagens de combustível à bomba de combustível.

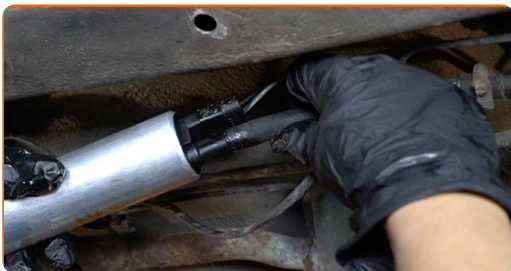


16 Instale uma nova bomba de combustível no suporte.



17 Conecte as tubagens de combustível à bomba de combustível.

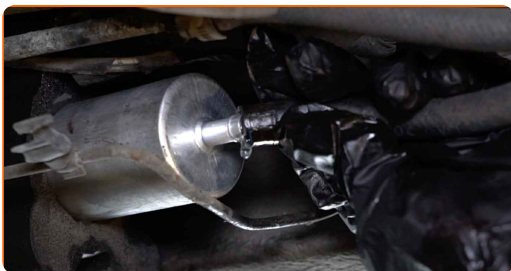

18 Aparafuse as braçadeiras das tubagens de alimentação do combustível. Use uma chave soquete nº 5. Use uma chave de catraca.

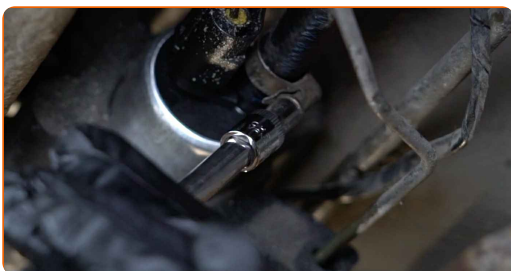


19 Instale a bomba de combustível juntamente com o seu suporte.


20 Instale o suporte da bomba de combustível.




21 Aparafuse o fixador do suporte da bomba de combustível. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

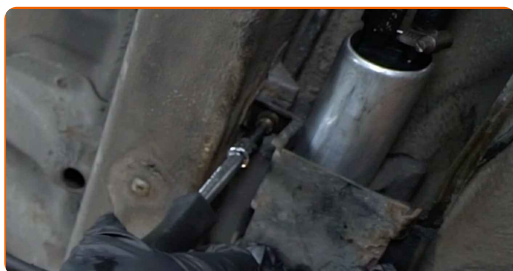

22 Volte a instalar a cobertura de plástico da carroçaria do veículo.

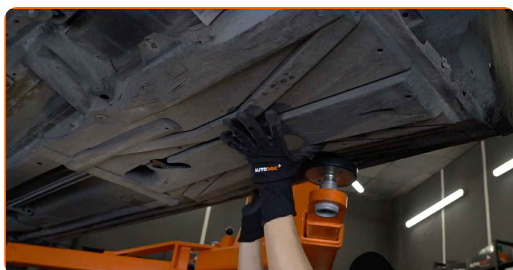

23 Aparafuse os fixadores da cobertura de plástico da carroçaria do veículo. Use uma chave soquete n.º 8. Use uma chave soquete n.º 10. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.

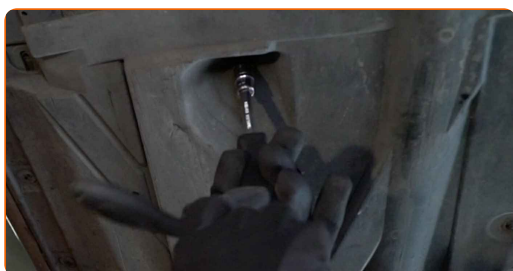

24 Abaixar o automóvel.

25 Retire os macacos e calços.

26 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

27 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

BOMBA DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.