



Como mudar filtro de  
combustível em **Fiat**  
**Bravo 2** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Carrinha (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Caixa/Combi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT BRAVO 2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 12
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Kit de purga
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: filtro de combustível – Fiat Bravo 2. Os profissionais recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT BRAVO 2. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



- 4 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.



**Substituição: filtro de combustível – Fiat Bravo 2. Conselho da AUTODOC:**

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 5 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 6 Retirar o filtro de combustível.



7

Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.




8

Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.




9

Instale o novo filtro de combustível.

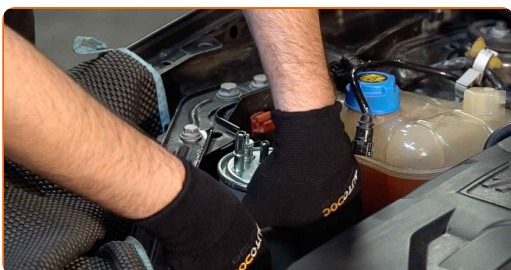

10

Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

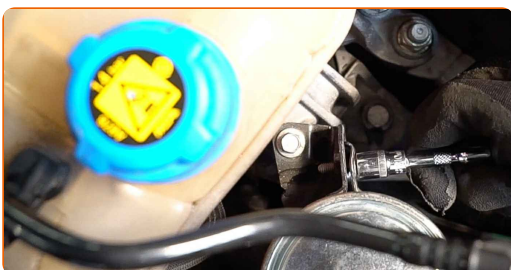


Substituição: filtro de combustível – Fiat Bravo 2. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Fiat Bravo 2.

11

Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

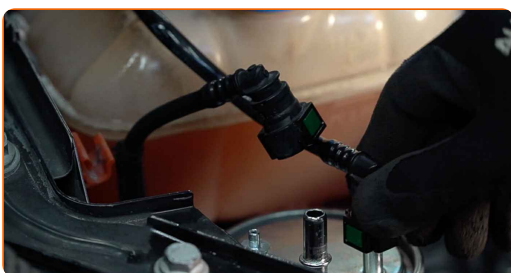


12

Conecte o kit de purga ao parafuso de purga do filtro de combustível.



13


Desaperte o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 12.

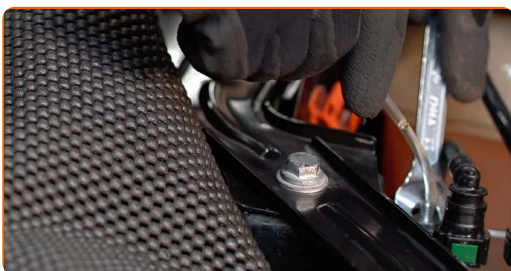

- 14** Ligue a ignição. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.



- 15** Remova o kit de purga.

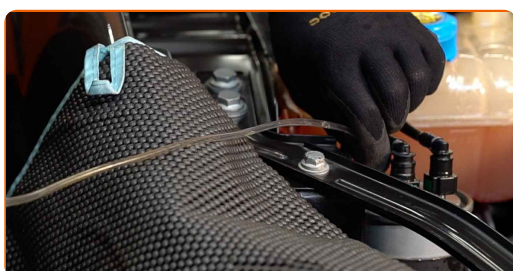

- 16** Aparafuse o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



- 17** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.






18

Desligue o motor.




19

Remova a proteção do guarda-lamas.

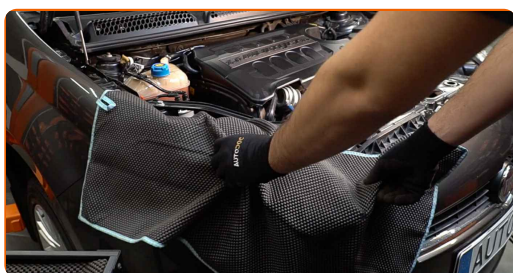

20

Feche o capô.

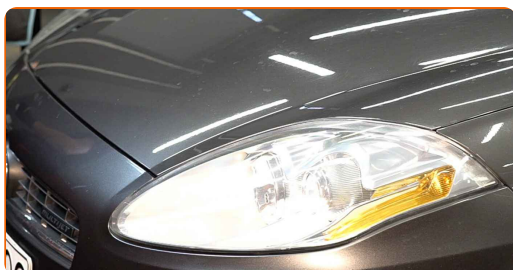

Substituição: filtro de combustível – Fiat Bravo 2. Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT BRAVO 2**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT BRAVO 2: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.