AUTODOC CLUB

Como mudar vela de ignição em **Mercedes W202** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – MERCEDES W202. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Ponta HEXagonal n.º H5
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Mercedes W202. Conselho da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – MERCEDES W202. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

4 Desconecte o conector do medidor de massa de ar.

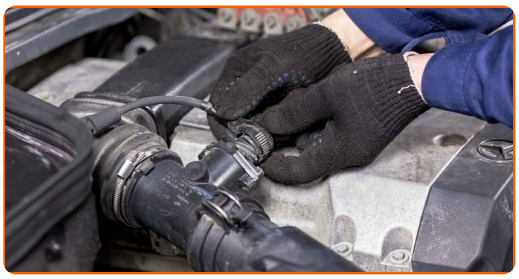

5 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

6 Desaparafuse a braçadeira, que fixa a mangueira do filtro de ar ao corpo borboleta. Use uma chave de fenda plana.

7 Separe o tubo de vácuo. Use uma chave de fenda plana.

8 Desmonte o tubo do filtro de ar.

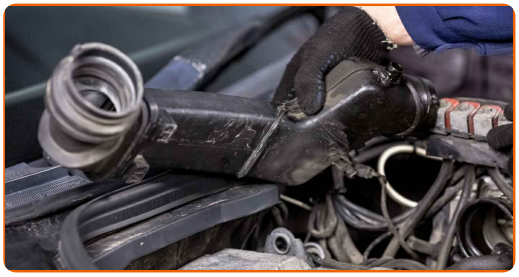

9 Desaperte o fixador da tampa do motor. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

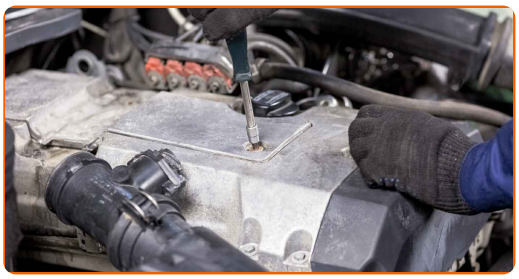

10 Retire a tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Mercedes W202. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

11 Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.

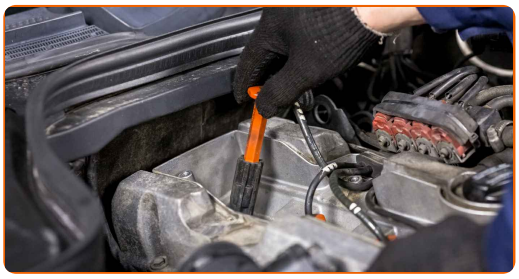

Substituição: vela de ignição – Mercedes W202. Os profissionais recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

12 Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

13 Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

14 Retire as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.

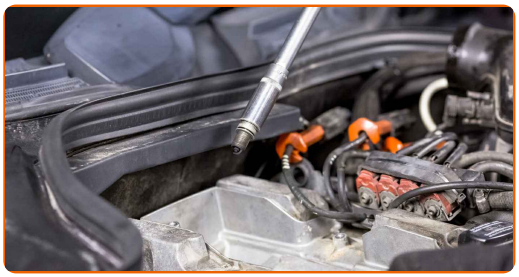

15 Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

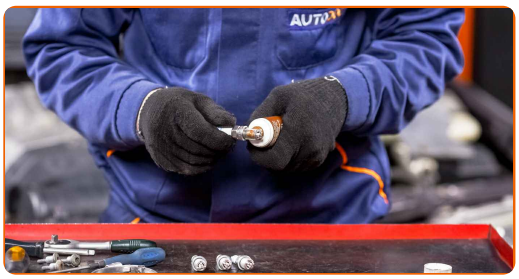

16 Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

17 Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.

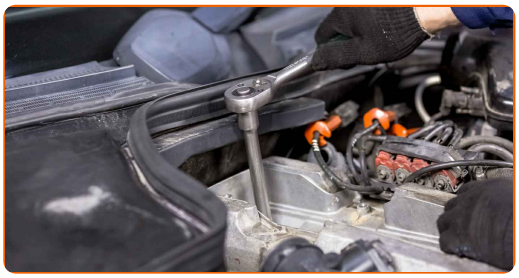

Substituição: vela de ignição – Mercedes W202. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

18 Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Mercedes W202. Siga os passos de montagem.

19 Instale a tampa do motor e fixe-a.

Substituição: vela de ignição – Mercedes W202. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

20 Aperte os fixadores da tampa do motor. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

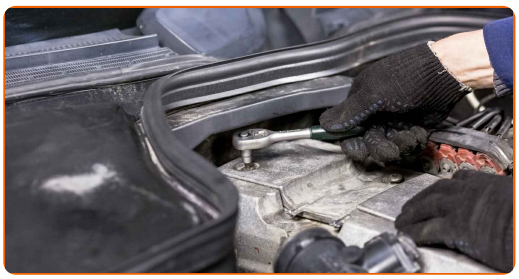

21 Instale o tubo do filtro de ar.

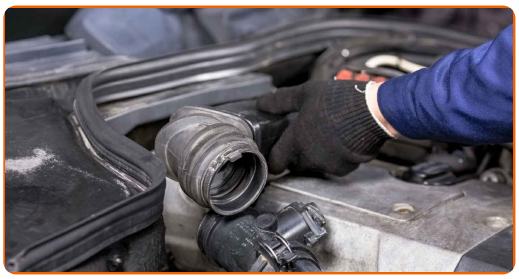

22 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

23 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

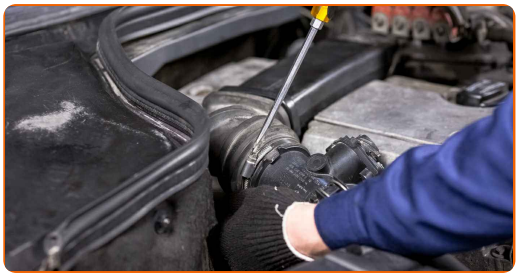

24 Ligue o medidor de massa de ar.

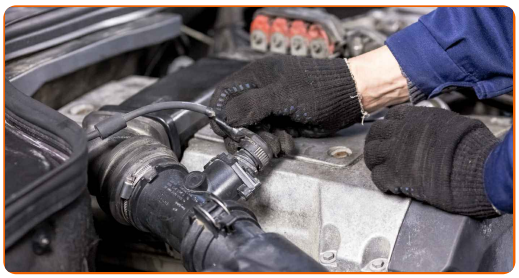

25 Junte o tubo de vácuo.

26 Aparafuse a braçadeira, que liga a mangueira do filtro de ar ao corpo borboleta. Use uma chave de fenda plana.

27 Remova a proteção do guarda-lamas.

28 Feche o capô.

29 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

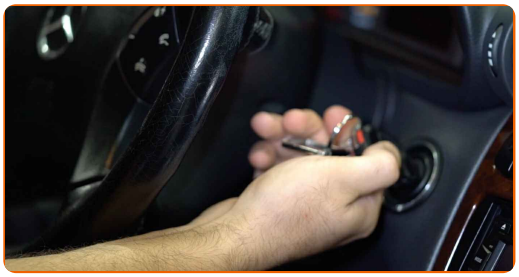

30 Desligue o motor.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

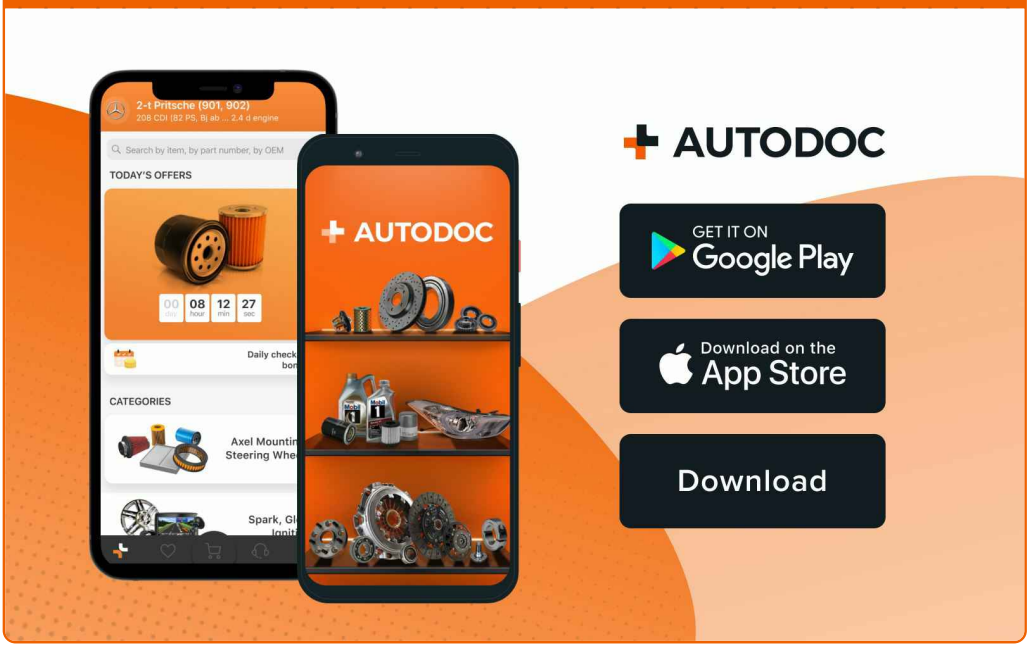

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W202

VELA DE IGNIÇÃO PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

VELA DE IGNIÇÃO PARA MERCEDES W202: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.