AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de ar em **Mercedes W204** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 220 CDI (204.202)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES W204. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

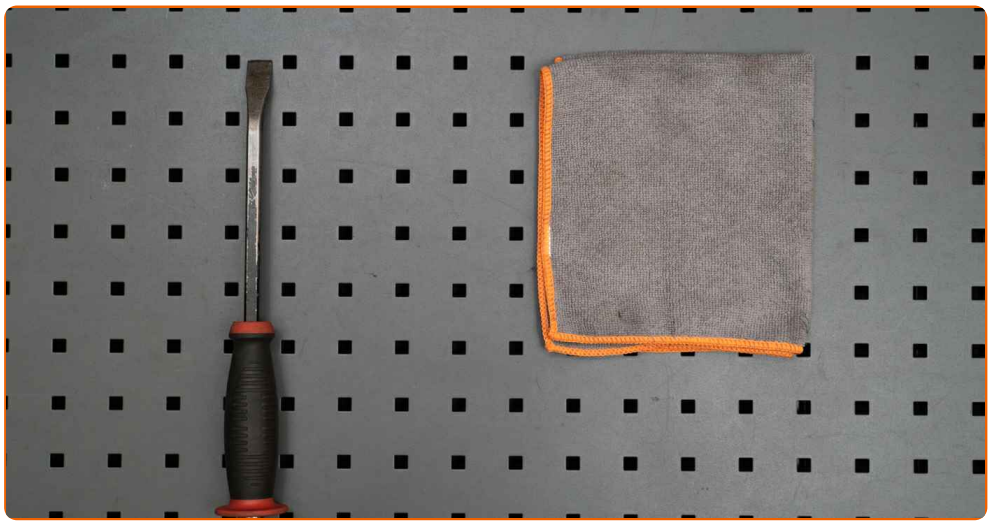

- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – Mercedes W204. AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mercedes W204 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

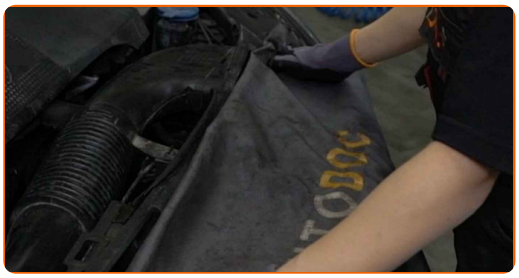

3 Retire a tampa do motor.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W204. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Solte os clips da tampa do filtro de ar. Utilize um pé-de-cabra.

5 Remova a cobertura do filtro de ar.

6 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

7 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

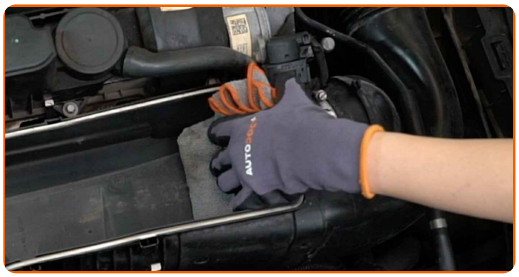

8 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

9 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

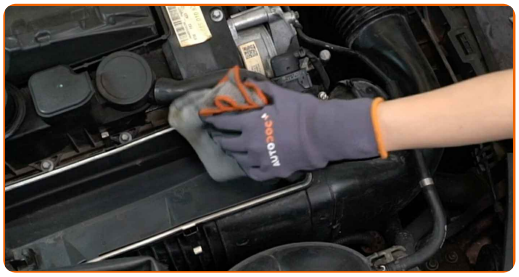

10 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.

AUTODOC recomenda:

- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Mercedes W204.

11 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

12 Pressione os clips da tampa do filtro de ar no seu lugar. Utilize um pé-de-cabra.

13 Instale a tampa do motor e fixe-a.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W204. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

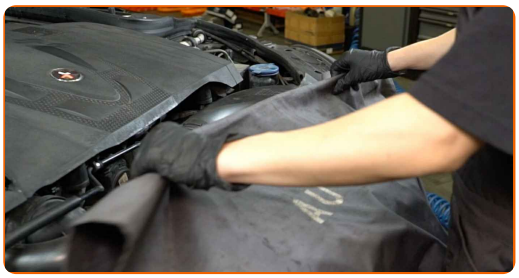

15 Feche o capô.

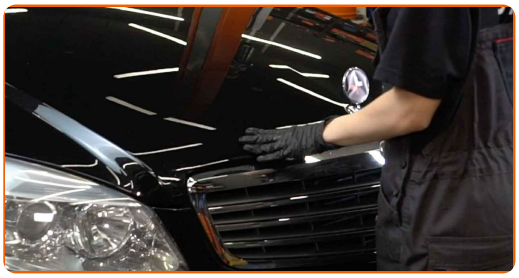

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

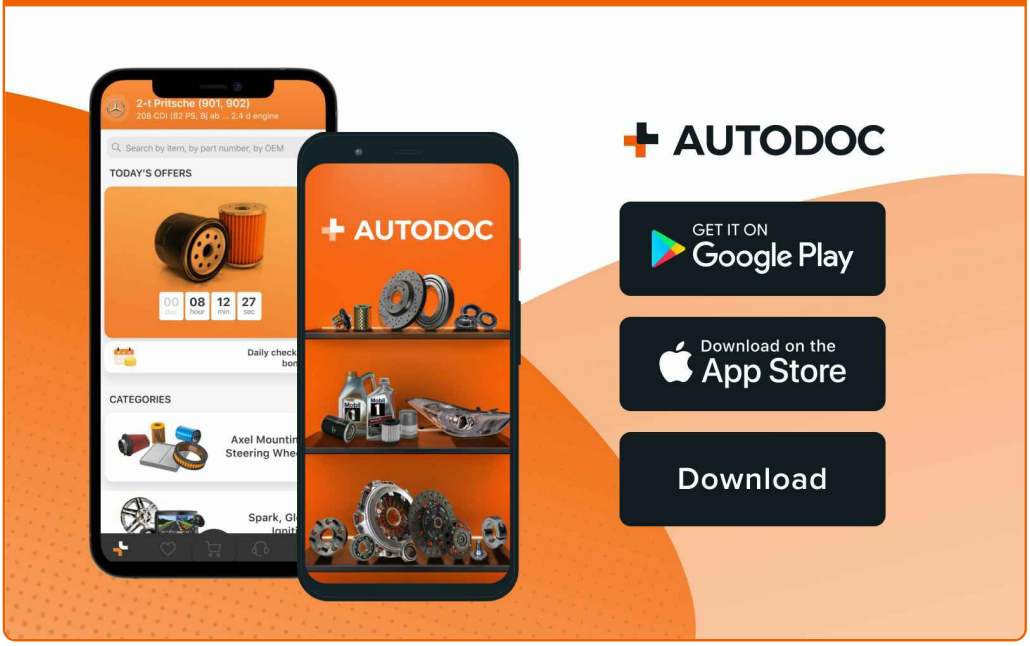

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W204

FILTRO DE AR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

FILTRO DE AR PARA MERCEDES W204: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.