AUTODOC CLUB

Como mudar óleo do motor e filtro em **Opel Corsa C diesel** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Carrinha 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Carrinha 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – OPEL CORSA C. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

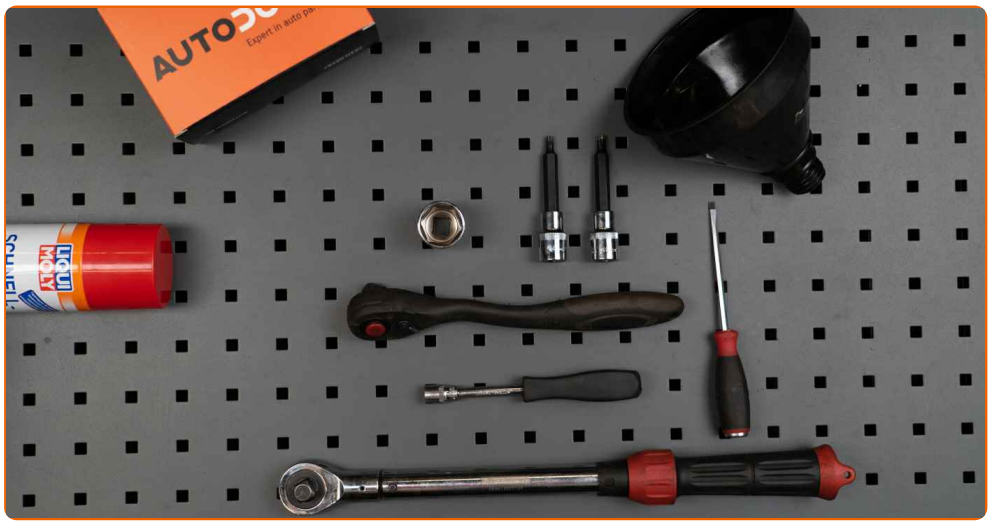

- Spray de limpeza multiusos
- Ponta de Torx T30
- Ponta de Torx T40
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 27
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Corsa C. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – OPEL CORSA C. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

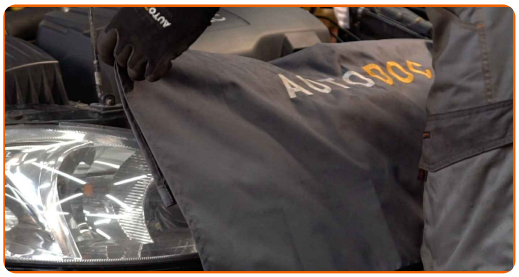

3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

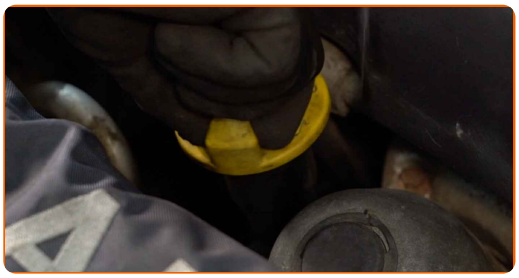

4 Solte os parafusos da caixa de proteção do alojamento do filtro de óleo. Use Torx T30.

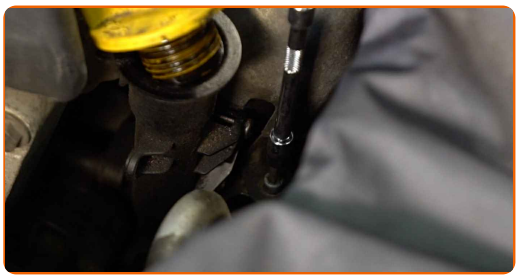

5 Retire a tampa do motor.

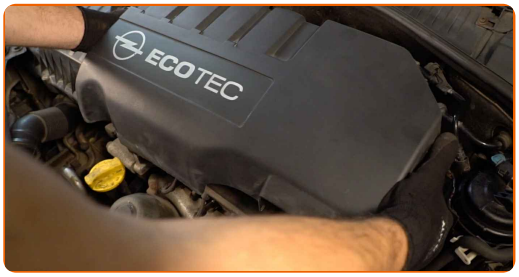

AUTODOC recomenda:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.

6 Solte os parafusos da caixa de proteção do alojamento do filtro de óleo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

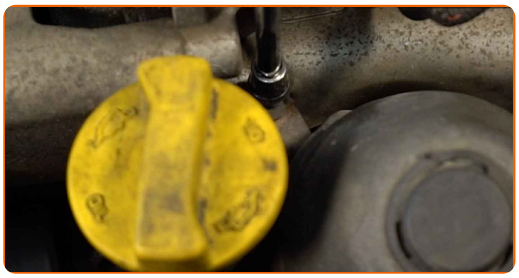

7 Remova a caixa de proteção do alojamento do filtro de óleo.

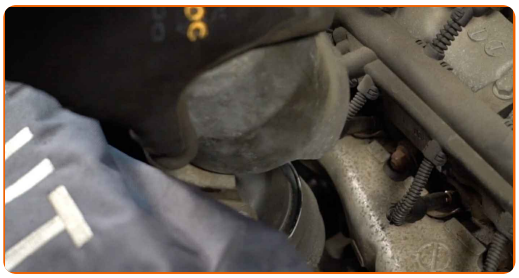

8 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

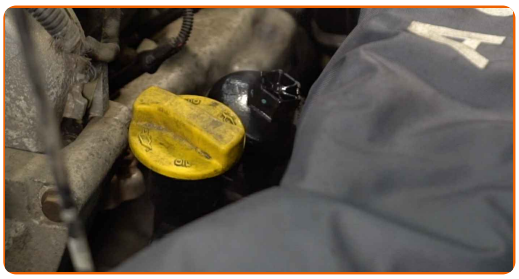

9 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de catraca.

10 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

11 Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.

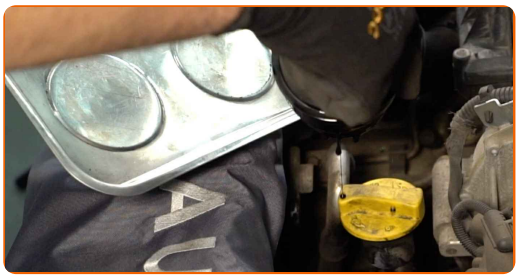

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Corsa C. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

12 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Corsa C. Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

13 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 4 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

14 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

15 Desaperte o bujão de drenagem. Use Torx T40. Use uma chave de catraca.

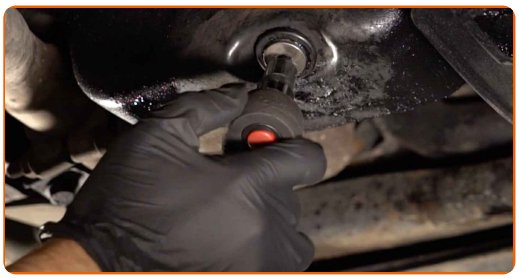

16 Drene o óleo usado.

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Corsa C. AUTODOC recomenda:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

17 Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.

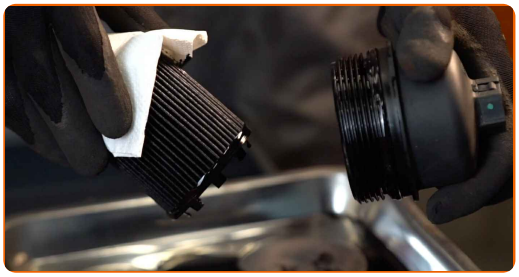

18 Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

19 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

20 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

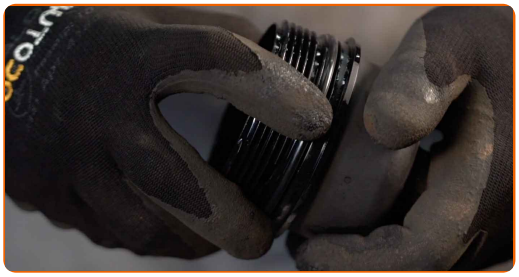

21 Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

22 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

23 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use Torx T40. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

24 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

25 Abaixar o automóvel.

26 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

27 Aparafuse o novo filtro no seu lugar.

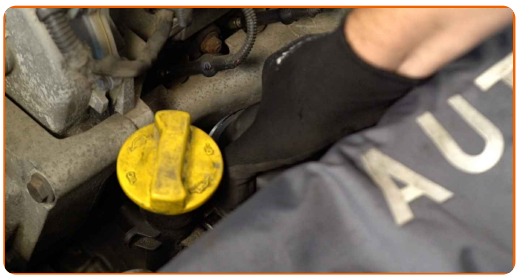

28 Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

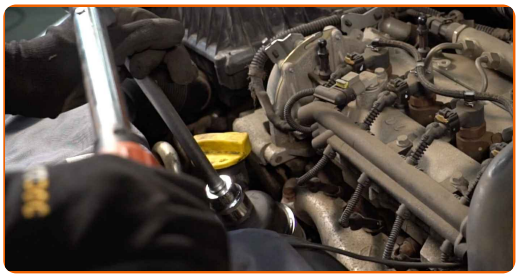

29 Instale a caixa de proteção do alojamento do filtro de óleo.

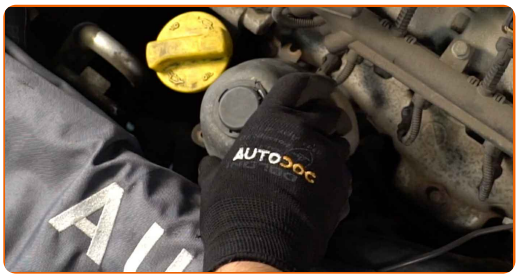

30 Aparafuse os fixadores da caixa de proteção do alojamento do filtro de óleo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

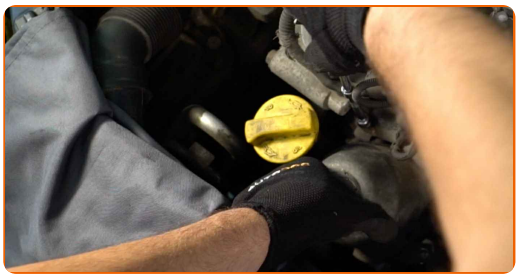

31 Aparafuse os fixadores da caixa de proteção do alojamento do filtro de óleo. Use Torx T30.

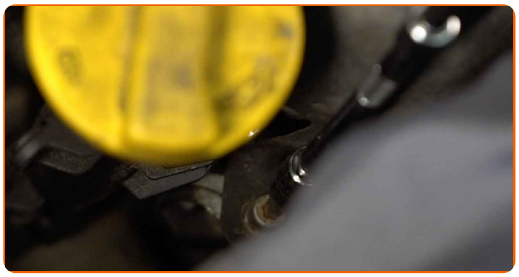

32 Instale a tampa do motor e fixe-a.

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Corsa C. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

33 Retire o tampão de enchimento de óleo. Insira o funil.

34 Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 3.2 l.

AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

35 Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

36 Instale o tampão de enchimento de óleo.

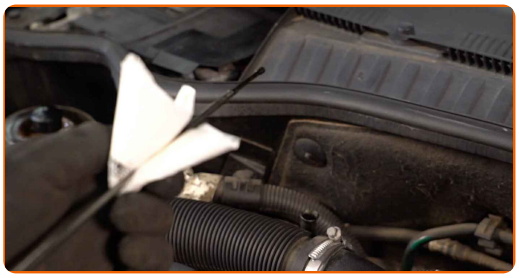

37 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

38 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

39 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

40 Remova a proteção do guarda-lamas.

41 Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Corsa C. Conselho da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

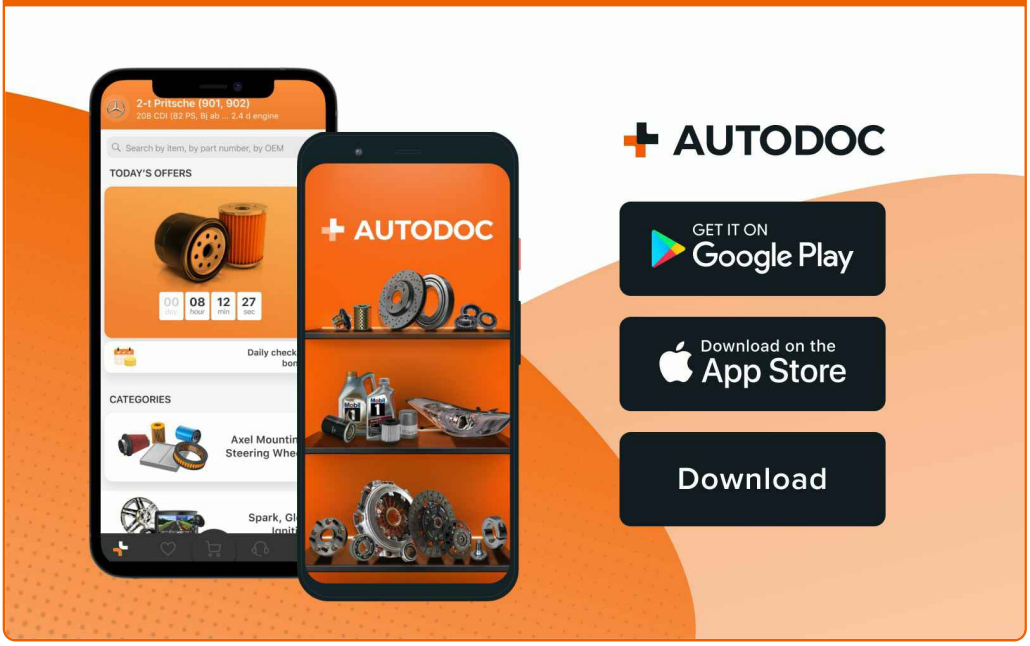

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA C

FILTRO DE ÓLEO PARA OPEL: COMPRE AGORA

FILTRO DE ÓLEO PARA OPEL CORSA C: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.