



Como mudar filtro de
combustível em **Audi A6**
4F2 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A6
4F2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Ponta de Torx T25
- Chave de caixa n.º 10
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de pinça Click-R
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Audi A6 4F2. Conselho da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A6 4F2. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Retire a tampa do motor.



Substituição: filtro de combustível – Audi A6 4F2. Conselho da AUTODOC:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.

4

Desaparafuse os fixadores do reservatório de refrigeração. Use Torx T25.



5

Remova o reservatório de refrigeração.



6

Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.




7

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

8

Desconecte o tubo do filtro de combustível.

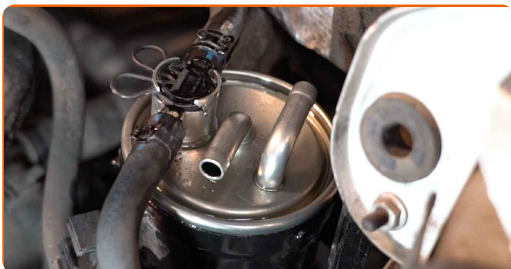

Substituição: filtro de combustível – Audi A6 4F2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


9

Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10.




10

Desconecte o tubo do filtro de combustível.

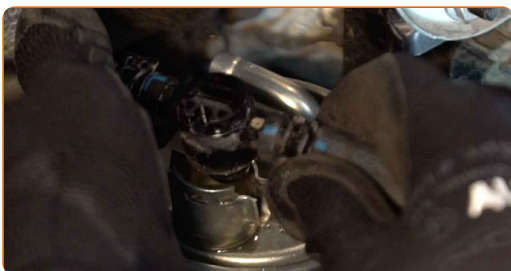

11


Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

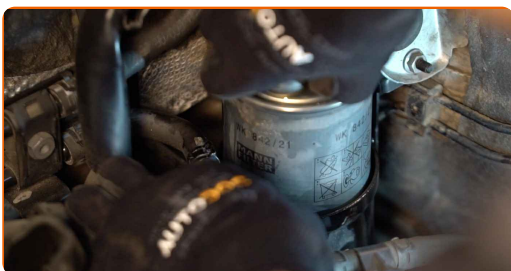


12 Remova as juntas toroidais. Use uma chave de fenda plana.



13 Instale novas juntas toroidais. Use uma chave de fenda plana.

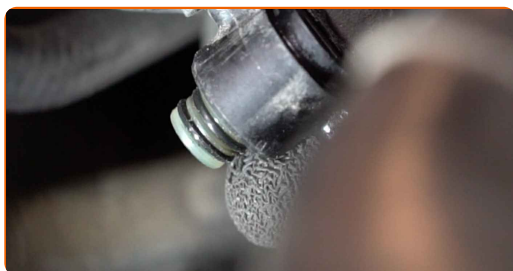


14 Instale o novo filtro de combustível.

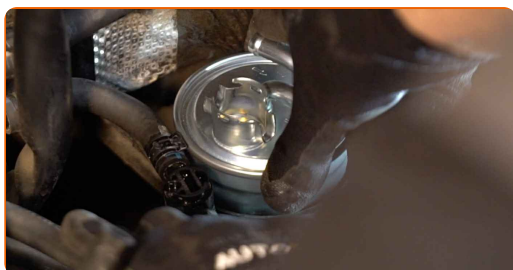

Substituição: filtro de combustível – Audi A6 4F2. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Audi A6 4F2 – É importante utilizar apenas peças para automóveis de elevada qualidade.


15 Prenda o tubo ao filtro de combustível.

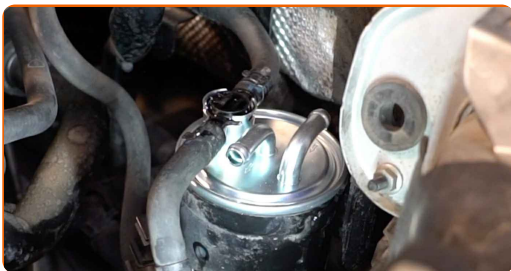

16 Prenda o tubo ao filtro de combustível.




17 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10.

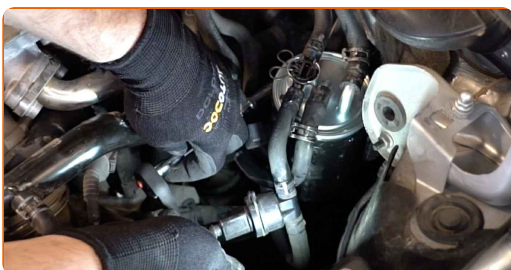

18 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.



19 Instale o reservatório de refrigeração.

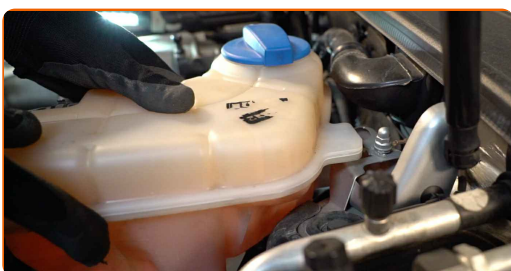

20 Aperte os fixadores do reservatório de refrigeração. Use Torx T25.



21 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



22 Desligue o motor.



23 Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: filtro de combustível – Audi A6 4F2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

24

Remova a proteção do guarda-lamas.



25

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – Audi A6 4F2. AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A6 4F2

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA AUDI: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA AUDI A6 4F2: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.