



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**CITROËN Berlingo /  
Berlingo First I (MF, GJK,  
GFK)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST I (MF, GJK,  
GFK). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 16

- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: correia trapezoidal estriada – CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK). Os profissionais recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST I (MF, GJK, GFK). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

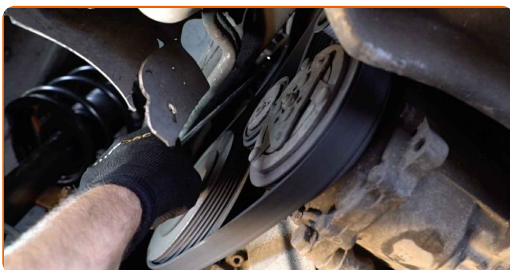

- 5 Remova a correia trapezoidal estriada.

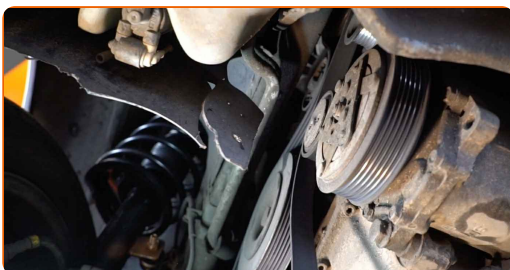

**6** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

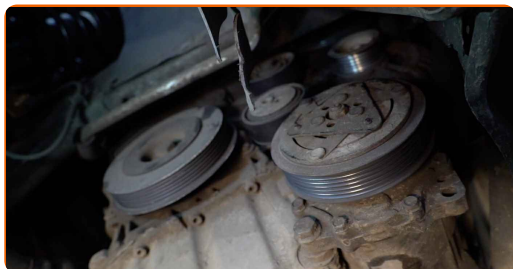

Substituição: correia trapezoidal estriada – CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK). Conselho da AUTODOC:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**7** Instale a correia trapezoidal estriada.


Substituição: correia trapezoidal estriada – CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**8** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.



9 Coloque a correia Poly V na polia tensora.

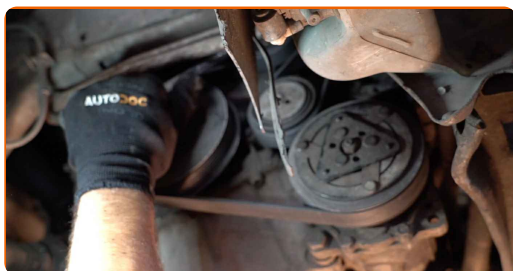

10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



11 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



12 Desligue o motor.



13 Abaixar o automóvel.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.