

# **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de  
combustível em  
**CITROËN Berlingo /  
Berlingo First (MF, GJK,  
GFK) - guia de  
substituição**

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – CITROËN  
BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK).  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Ponta hexagonal n.º H4
- Chave de catraca
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Conselho da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.




**4** Desenrosque os parafusos da tampa do filtro de combustível. Use HEX n.º H4. Use uma chave de catraca.

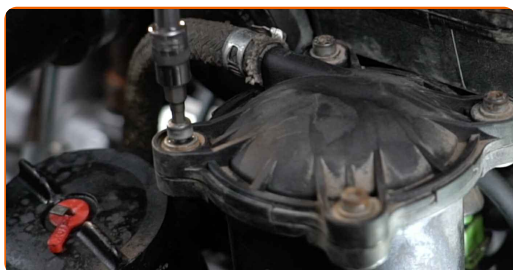

**5** Remova a capa da carcaça do filtro de combustível.

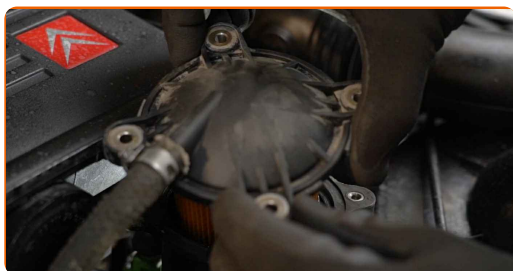


**6** Retirar o filtro de combustível.

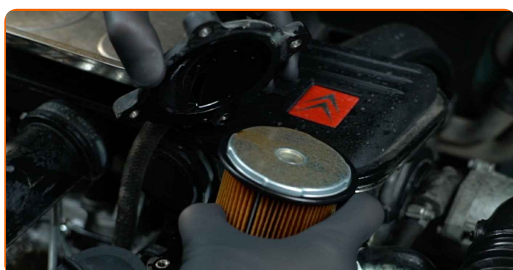


Substituição: filtro de combustível – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


**7** Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

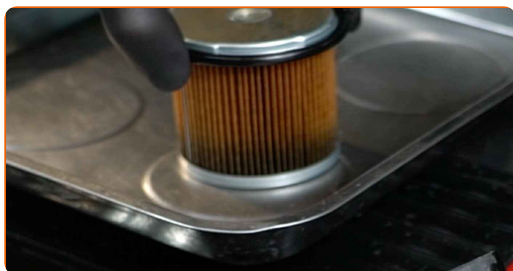

**8** Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.

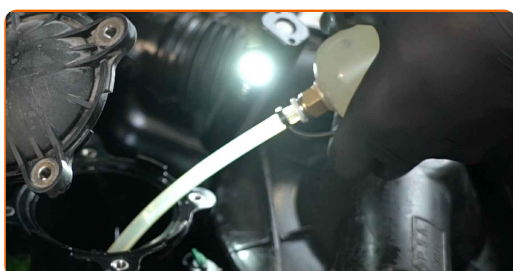


**9** Instale o novo filtro de combustível.

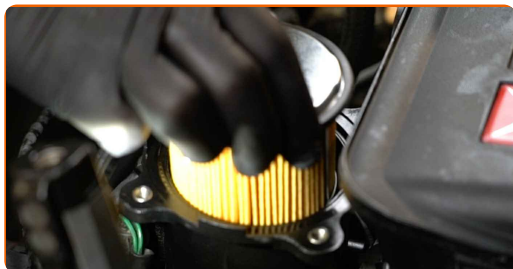


**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) – É importante utilizar apenas peças para automóveis de elevada qualidade.

**10** Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.

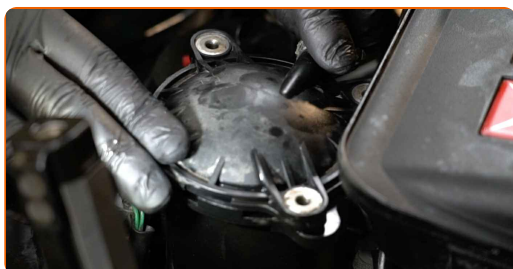

**11** Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use HEX n.º H4. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

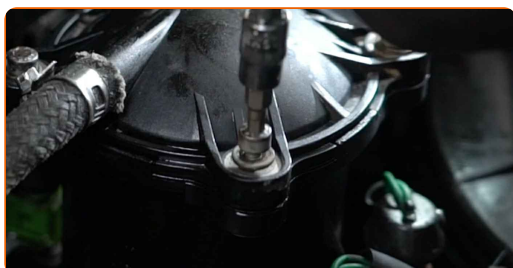

**12** Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



**13** Ferre o sistema de combustível manualmente.



**14** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**Substituição: filtro de combustível – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Os profissionais recomendam:**

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**15** Desligue o motor.

**16** Remova a proteção do guarda-lamas.

**17** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.