

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de ar  
em **CITROËN C3 Aircross**  
**II (2R\_, 2C\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_) 1.2 Puretech 82

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R\_, 2C\_). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R\_, 2C\_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desconecte a mangueira de ventilação do cárter do tubo de ventilação.

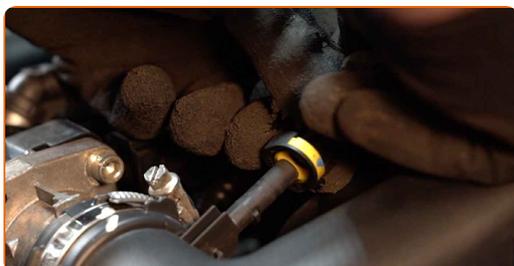


**4** Desparafuse o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave soquete nº 7.



**5** Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**6** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

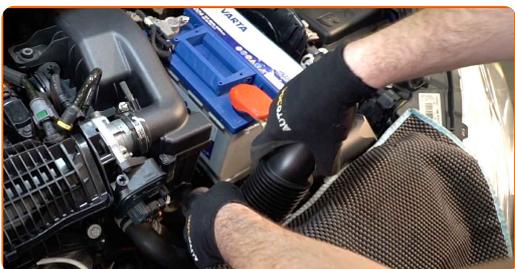


**7** Retirar a caixa do filtro de ar.



**8** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



**9** Retirar a tampa do filtro.

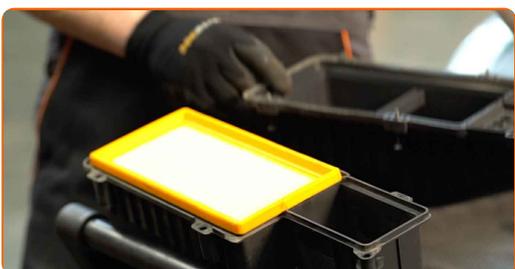

**10** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**11** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

**12** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

**13**

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



**14**

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



**15**

Reinstalar a caixa do filtro de ar.



**16** Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**17** Aperte o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave soquete nº 7.



**18** Ligue a mangueira de ventilação do cárter ao tubo de ventilação.



**19** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



**20** Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.