

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar bobina de ignição em **CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – CITROËN C4  
GRAND PICASSO I (UA\_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE  
QUE IRÁ NECESSITAR:**

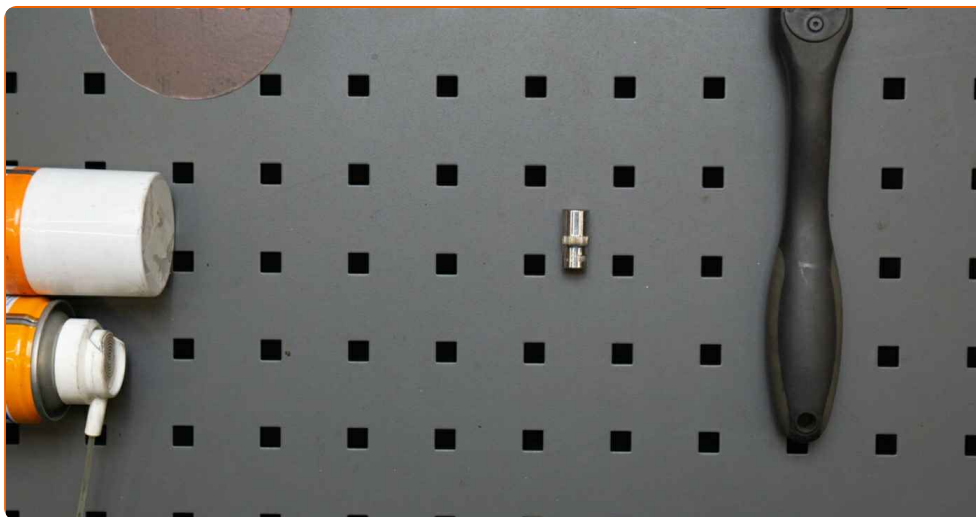

- Spray eletrônico
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: bobina de ignição – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



**4** Retire a tampa do motor.

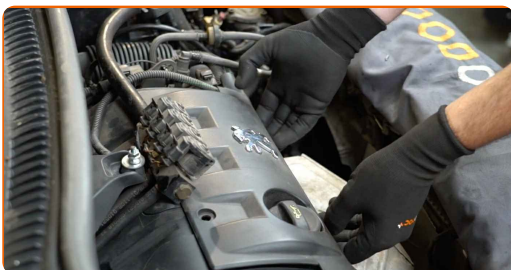

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: bobina de ignição – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


5

Desconecte o conector da bobina de ignição.




6

Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

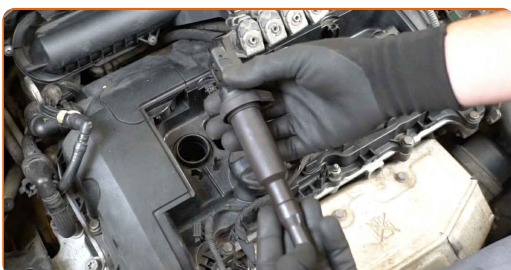

7

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

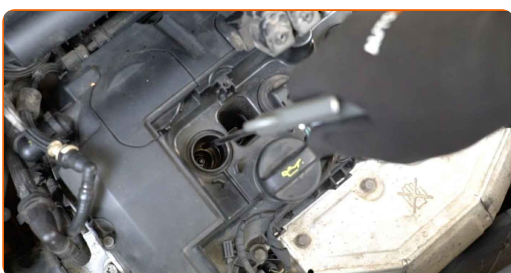

8


Instale a bobina de ignição nova no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 9** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.



- 10** Ligue o conector da bobina de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

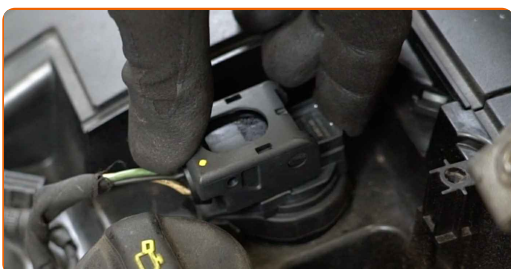

- 11** Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: bobina de ignição – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_).  
Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

12

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



13

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14

Desligue o motor.

15

Remova a proteção do guarda-lamas.

16

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.