

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de ar  
em **CITROËN C4 Picasso**  
**I (UD\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

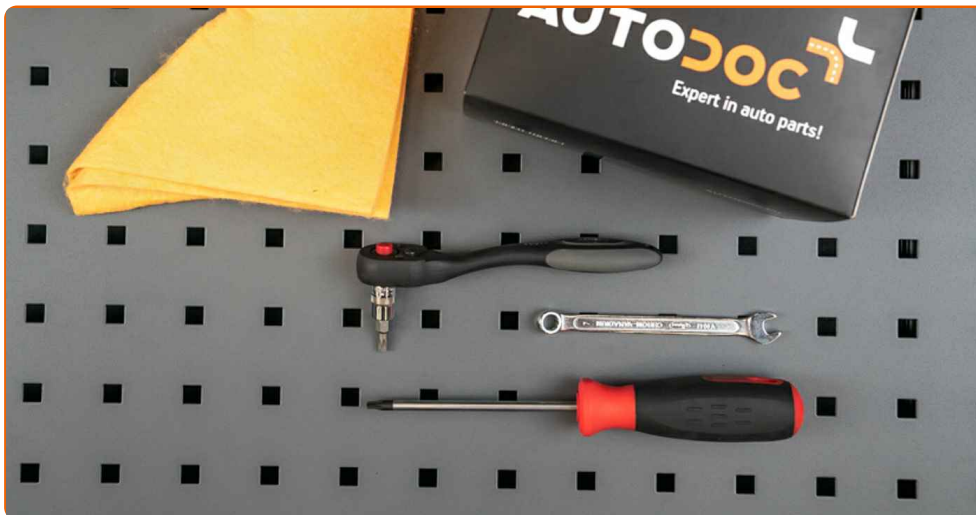

- Chave Combinada nº 7
- Ponta de Torx T25
- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - CITROËN C4 Picasso I (UD\_).

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Desaperte os fixadores do reservatório do líquido de travões (2 peças). Use Torx T20.




**4** Remova o reservatório do líquido de travões. Coloque-o de lado.

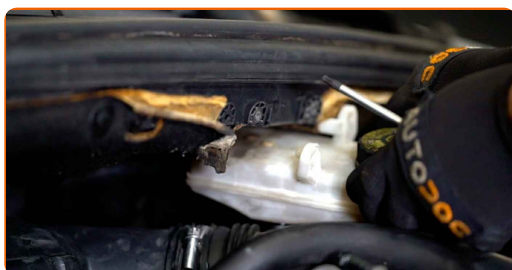

**5** Desaperte a braçadeira e os fixadores no tubo de entrada de ar do filtro de ar. Use uma chave combinada nº 7.

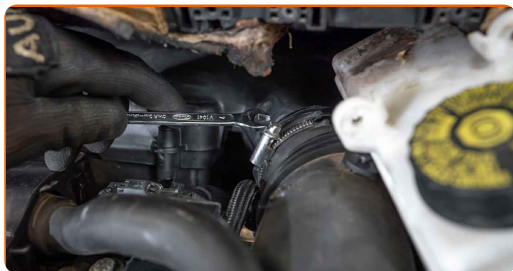

**6** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar (3 peças). Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

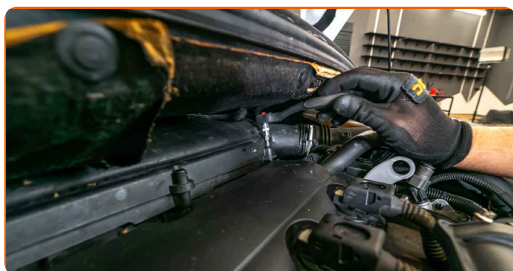


**7** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



**8** Retirar a tampa do filtro.



**9** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

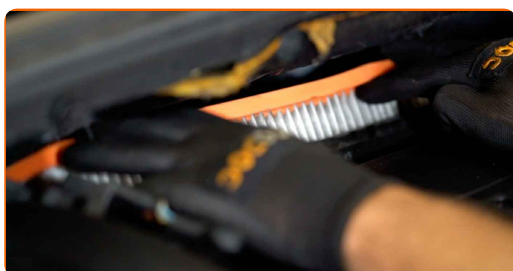

10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




Substituição: filtro de ar – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Os profissionais recomendam:


- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.



**12** Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

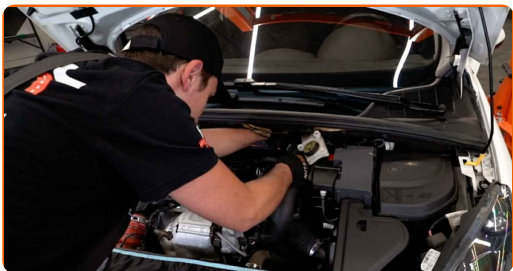


**13** Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar (3 peças). Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

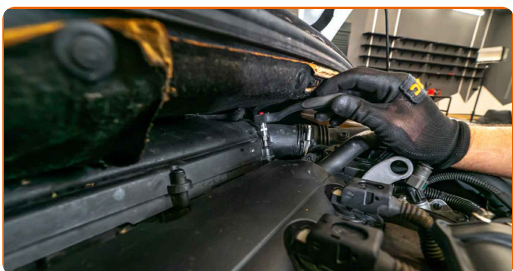

**14** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



**15** Aperte a braçadeira e os fixadores no tubo de entrada do filtro de ar. Use uma chave combinada nº 7.

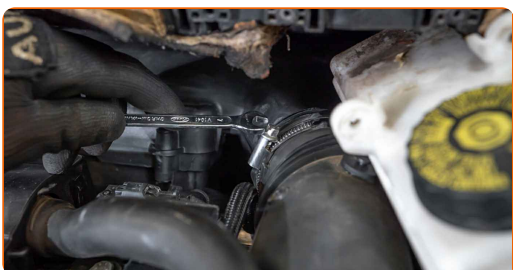


**16** Instale o reservatório do líquido de travões.



17

Aperte os fixadores do reservatório do líquido de travões (2 peças). Use Torx T20.

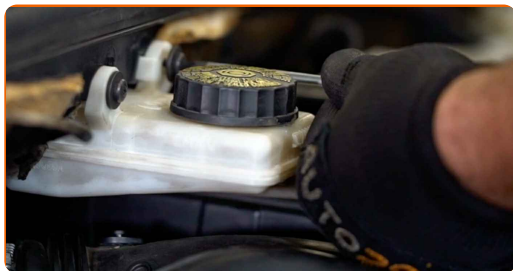

18

Remova a proteção do guarda-lamas.

19

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.