

# **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de ar  
em **CITROËN JUMPY**  
**Camião de**  
**plataforma/chassis (BU\_,**  
**BV\_, BW\_, BX\_) - guia de**  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0, CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN JUMPY  
CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (BU\_, BV\_, BW\_,  
BX\_). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

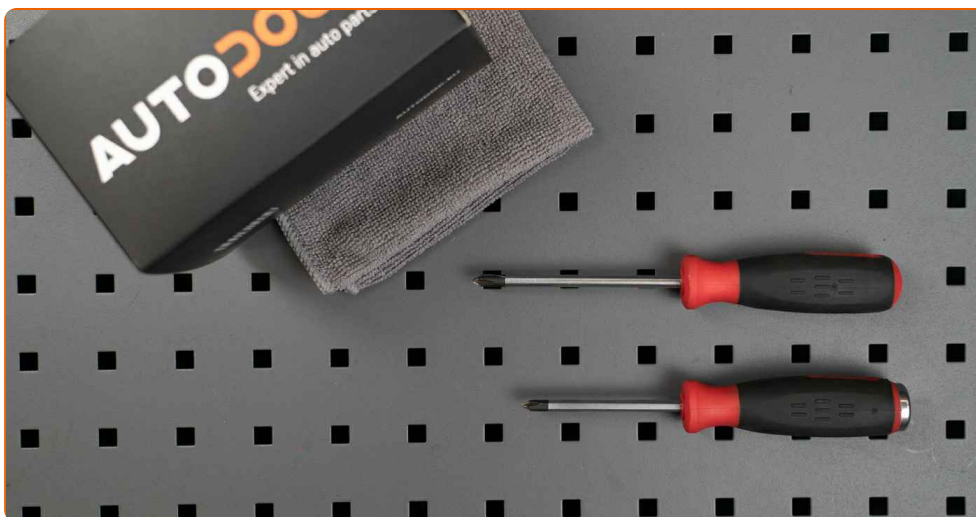

- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Os profissionais recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN JUMPY CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

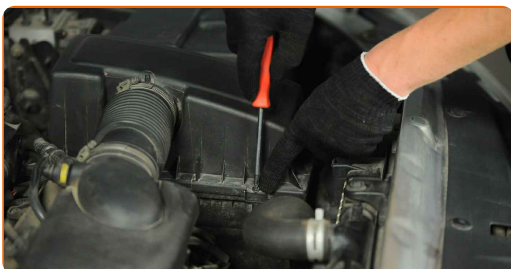


**4** Remova a cobertura do filtro de ar.

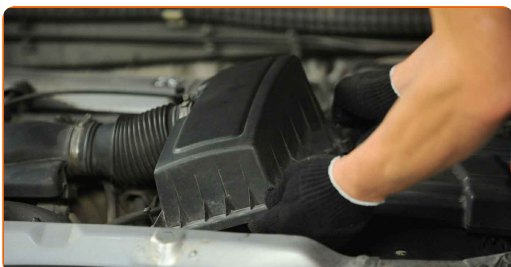


**5** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**6** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

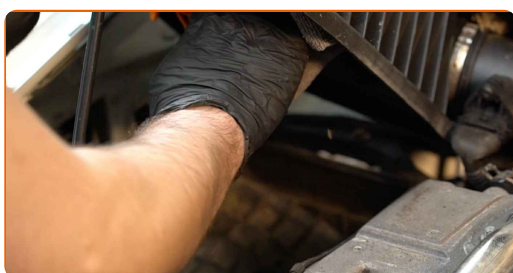

**7** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

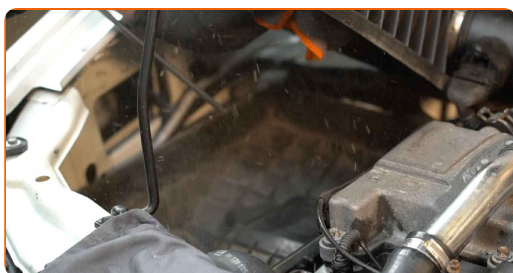

**8** Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

**9** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


**10**

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



**11**

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

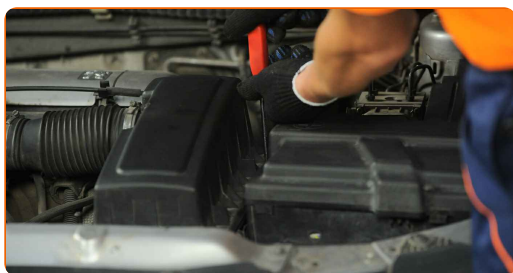

**12**

Remova a proteção do guarda-lamas.

**13**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.