



Como mudar filtro de
combustível em
CITROËN JUMPY
Camião de
**plataforma/chassis (BU_,
BV_, BW_, BX_) - guia de
substituição**

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – CITROËN JUMPY CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (BU_, BV_, BW_, BX_). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Ponta hexagonal n.º H4
- Chave de catraca
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_). Conselho da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

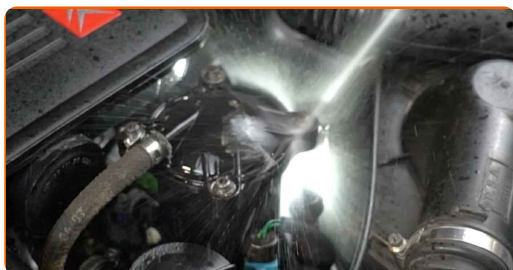

4 Desenrosque os parafusos da tampa do filtro de combustível. Use HEX n.º H4. Use uma chave de catraca.

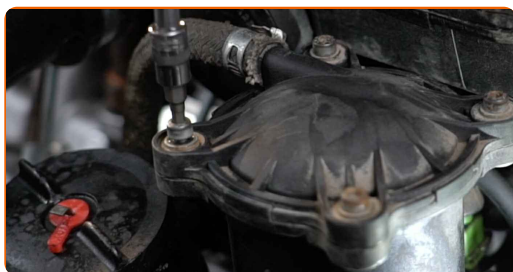

5 Remova a capa da carcaça do filtro de combustível.



6 Retirar o filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_). AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

7 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



8 Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.



9 Instale o novo filtro de combustível.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) – É importante utilizar apenas peças para automóveis de elevada qualidade.

10 Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.



11 Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use HEX n.º H4. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.



12 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



13 Ferre o sistema de combustível manualmente.



14 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

Substituição: filtro de combustível – CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_). Os profissionais recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

15 Desligue o motor.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.