



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **Honda Civic**
8 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – HONDA CIVIC 8.
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

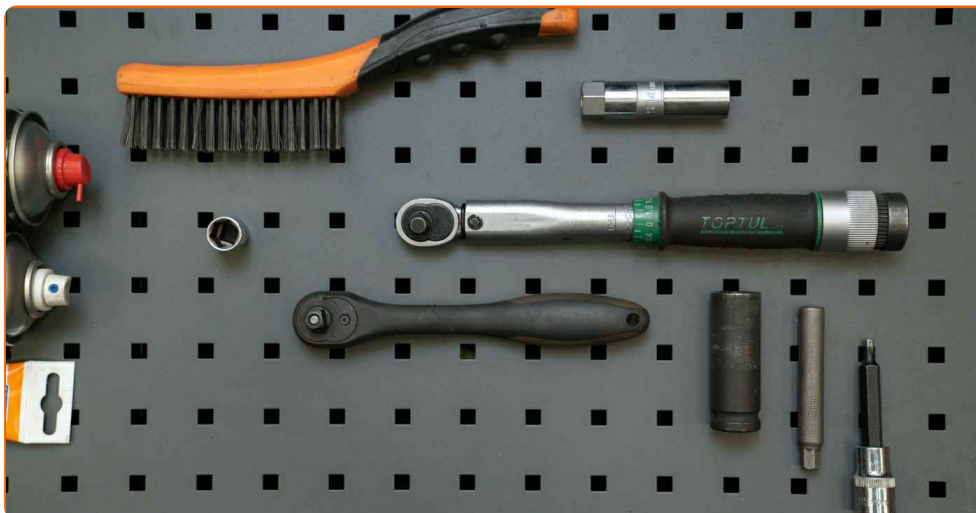

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 14
- Ponta HEXagonal n.º H5
- Chave para a porca do amortecedor de 14 mm
- Chave do amortecedor n.º 16
- Chave para amortecedor #DD6
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: amortecedor – Honda Civic 8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – HONDA CIVIC 8. SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:


1

Abra o compartimento de bagagens.

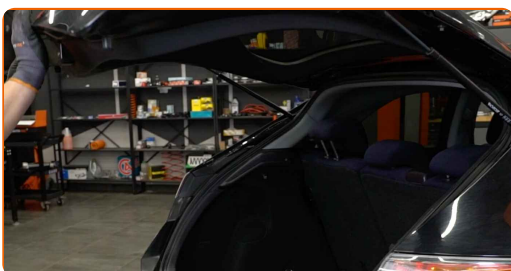


2

Remova a tampa de montagem do fixador superior do amortecedor.

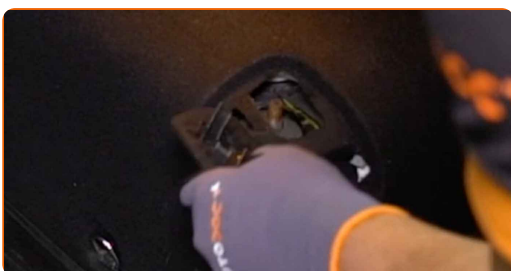


3

Limpe o fixador superior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

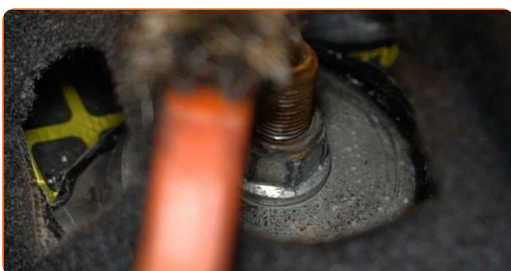

- 4** Afrouxe o fixador superior do amortecedor. Chave para a porca do amortecedor de 14 mm. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

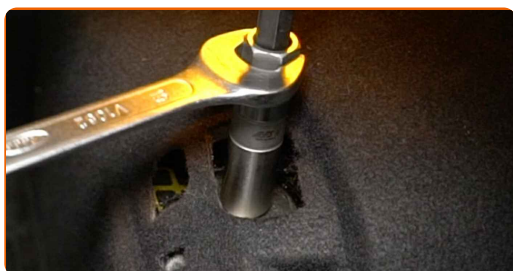


- 5** Fixe as rodas com os calços.

- 6** Afrouxe os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de tarraxa.



- 7** Eleve o veículo.

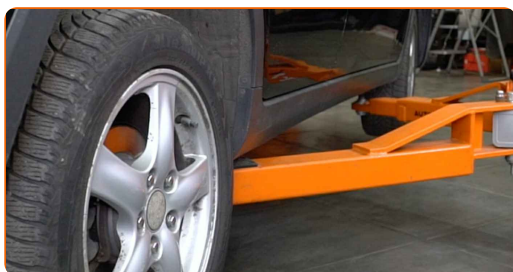

Substituição: amortecedor – Honda Civic 8. AUTODOC recomenda:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

8 Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Honda Civic 8


9 Retire a roda.




10 Limpe o parafuso inferior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

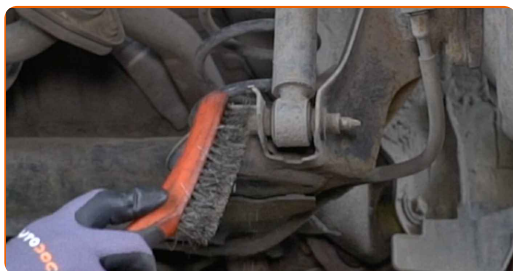


11 Apoie o feixe do eixo traseiro. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

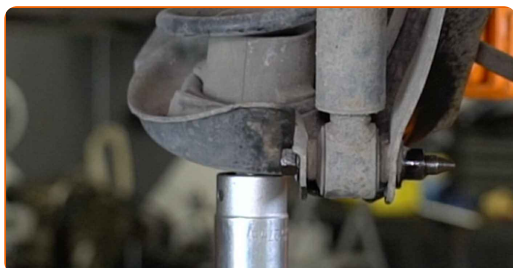

12 Desaparafuse os fixadores inferiores do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.

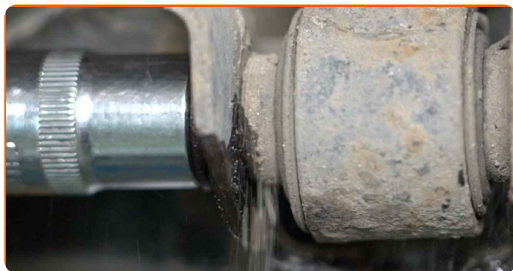


13 Desaparafuse o fixador superior do amortecedor.

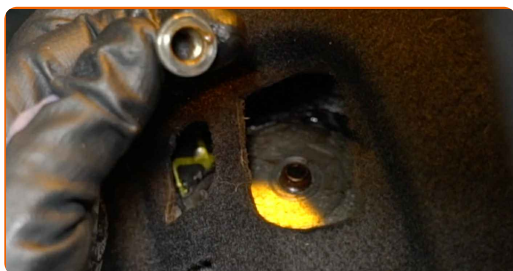

14 Remova os elementos do suporte superior do amortecedor.




15 Baixe o macaco de transmissão hidráulica em 10-15 cm.

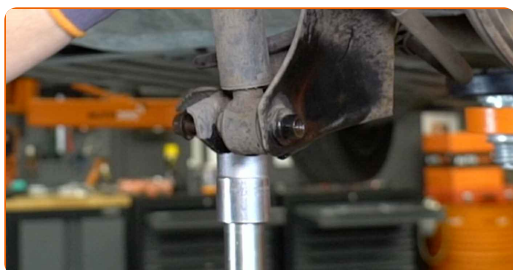


Substituição: amortecedor – Honda Civic 8. Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

16 Remova o parafuso de fixação.

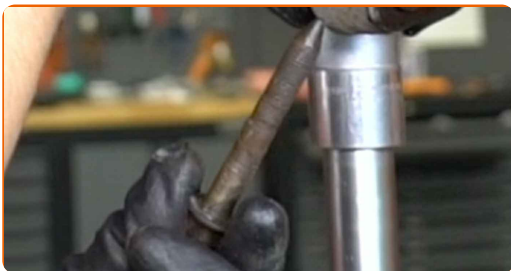

17 Remova o amortecedor.

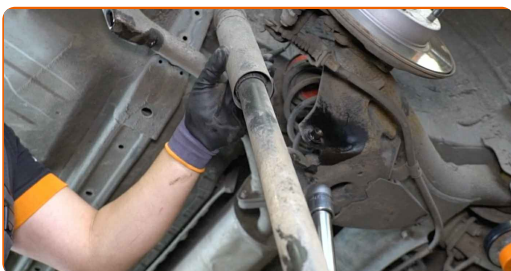

18 Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica.




19 Remova o fole antipoeira do amortecedor e o batente.

AUTODOC recomenda:

- Examine o fole antipoeira do amortecedor e o batente. Substitua-os, caso seja necessário.

20 Instale o fole antipoeira e o batente no novo amortecedor.

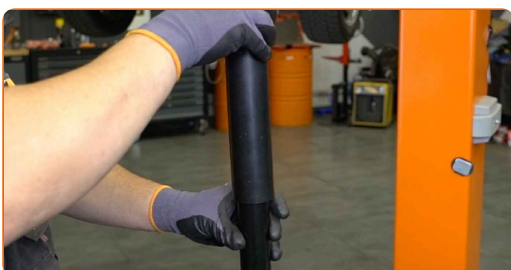

21

Coloque o amortecedor na cava da roda e fixe-o.




Substituição: amortecedor – Honda Civic 8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de instalar um novo amortecedor, deve bombeá-lo à mão 3 a 5 vezes.

22

Instale o parafuso de fixação.

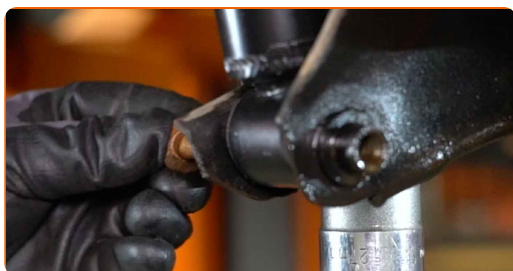

23


Apoie o feixe do eixo traseiro. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



AUTODOC recomenda:

- Para apertar corretamente os fixadores, é necessário elevar os componentes da suspensão à sua posição de trabalho com um macaco.


24 Instale os elementos do suporte superior do amortecedor.

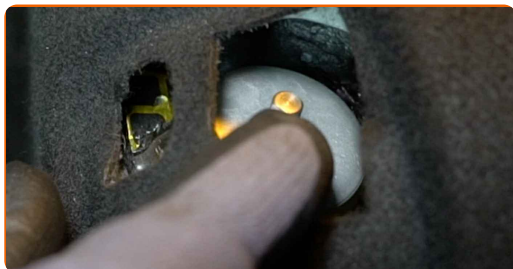


25 Aperte o fixador superior do amortecedor.



26 Aperte o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 54 Nm.

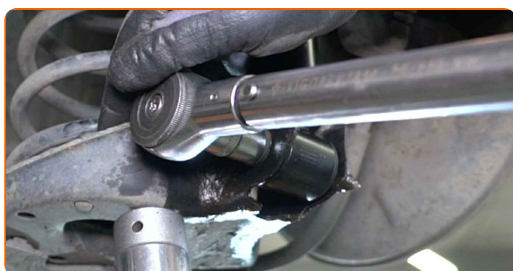

27 Remova o suporte por baixo do feixe do eixo traseiro.

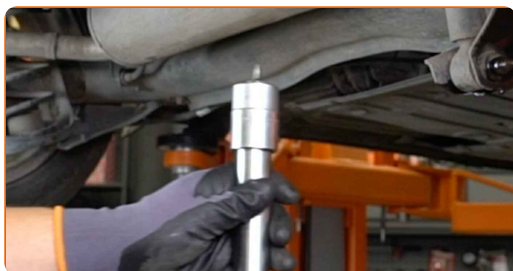

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – Honda Civic 8. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


28 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.




29 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica.



30 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

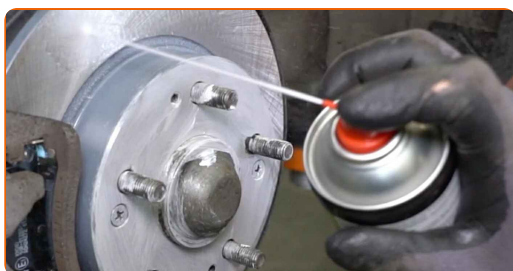

31 Instale a roda.

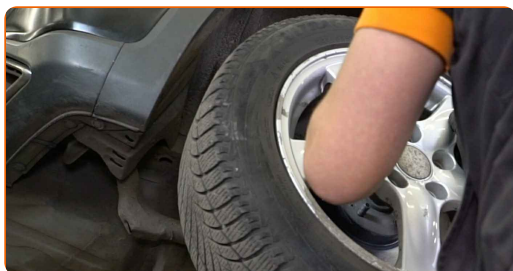


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Honda Civic 8

32

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de catraca.

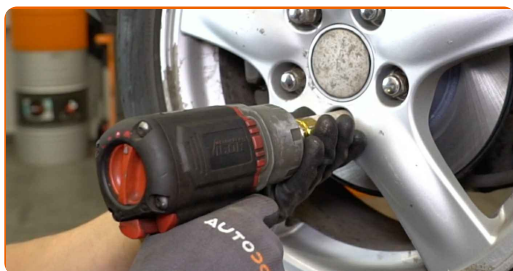


33

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.




34

Retire os macacos e calços.

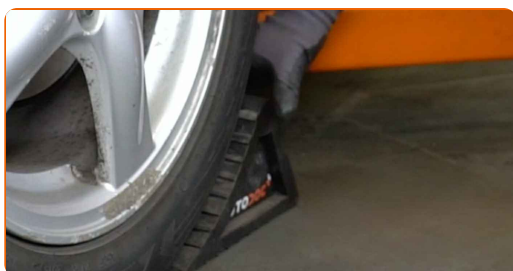


35

Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave especial para remover o amortecedor n.º 16. Utilize a chave para amortecedor n.º DD6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

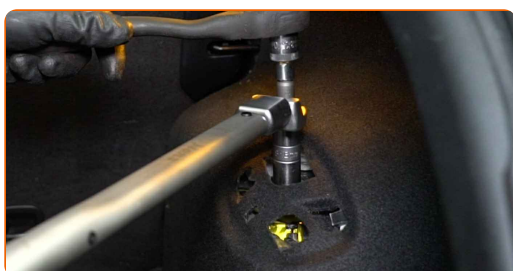


36

Instale a tampa de montagem no fixador superior do amortecedor.

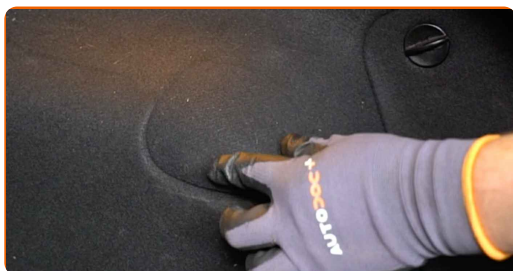

37

Feche o compartimento de bagagens.

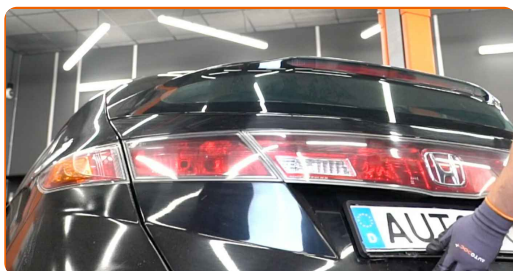

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA CIVIC 8

AMORTECEDOR PARA HONDA: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA HONDA CIVIC 8: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.