



Como mudar termóstato  
em **Opel Corsa S93** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT B 1.2 S, (+ 185)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: TERMÓSTATO – OPEL CORSA S93.  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Ponta de Torx E10
- Chave de catraca
- Ferramenta de remoção do clipe
- Alicates de pinça Click-R
- Raspador de junta
- Funil
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


**Substituição: termóstato – Opel Corsa S93. AUTODOC recomenda:**

- Verifique a condição do líquido de refrigeração cada vez que substituir o termóstato. Mude o líquido de refrigeração, caso seja necessário.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa S93 – devem ser efetuados com o motor desligado.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


1

Abra o capô.

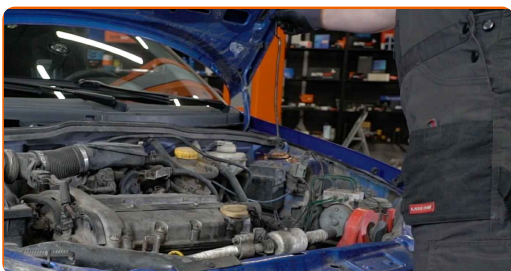


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

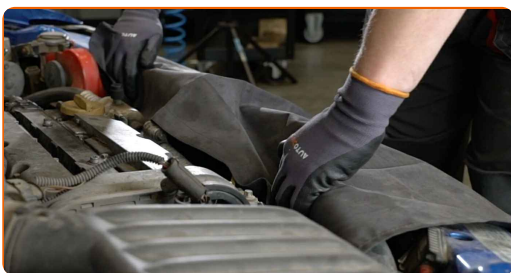


3

Desenrosque a tampa do depósito do líquido de refrigeração.

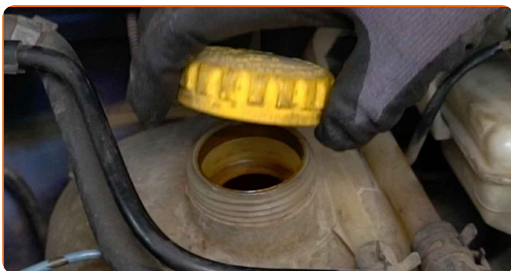

4

Eleve o veículo.

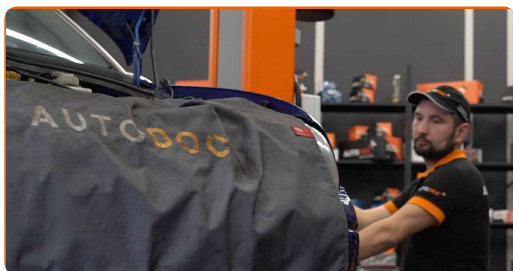


Substituição: termóstato – Opel Corsa S93. Os profissionais recomendam:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.


5

Limpe o local de montagem do tubo inferior do líquido de refrigeração. Use o spray de limpeza universal.

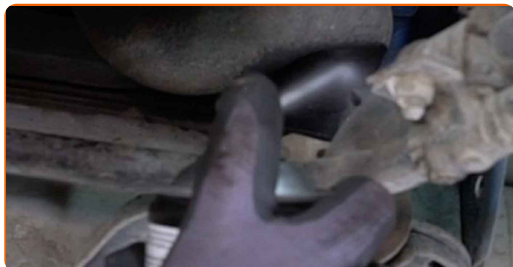


6


Prepare um recipiente para os líquidos.

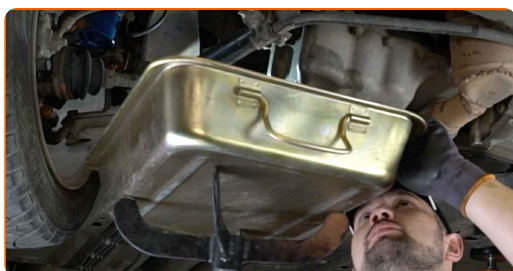

**7** Solte a braçadeira de fixação da mangueira do líquido de refrigeração. Utilize alicates de anel clic-R.

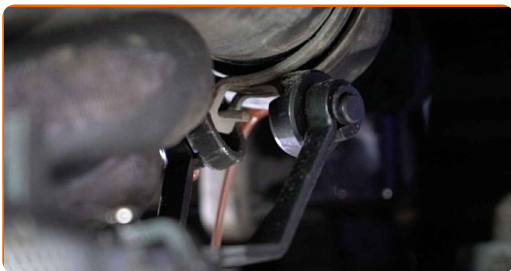


**8** Separe a mangueira do líquido de refrigeração.

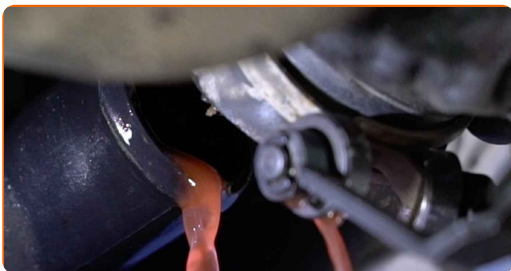

**Substituição: termóstato – Opel Corsa S93. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Atenção! O líquido de refrigeração pode vazar das condutas de refrigeração e da carcaça do termóstato.


**9** Drene o líquido de refrigeração do motor.

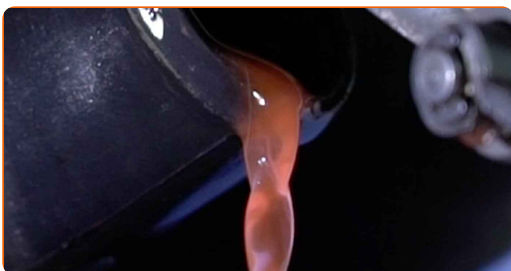

**Substituição: termóstato – Opel Corsa S93. Conselho:**

- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.


**10** Fixe a mangueira do líquido de refrigeração.

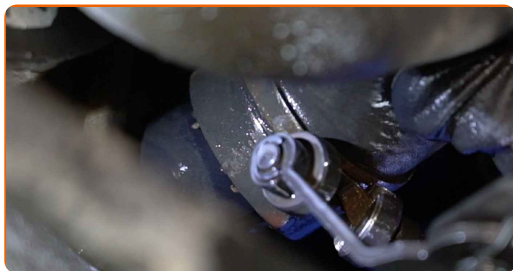


**11** Fixe a braçadeira de fixação da mangueira do líquido de refrigeração. Utilize alicates de anel clic-R.




**12** Abaixar o automóvel.

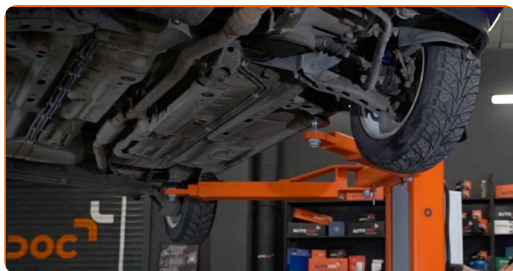


**13** Retire a clipe do tubo de entrada do filtro de ar. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

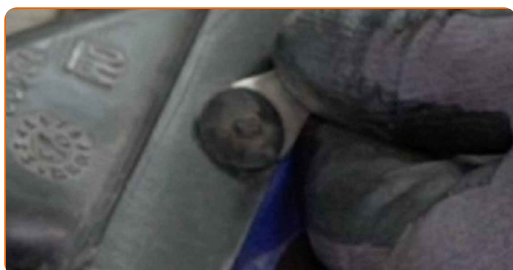


**14** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

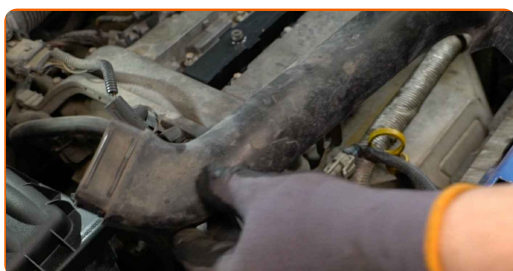


**15** Limpe as ligações do tubo do líquido de refrigeração. Use o spray de limpeza universal.

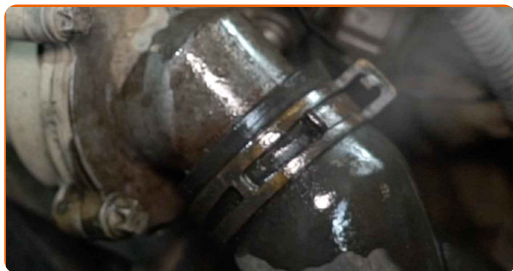

**16** Afrouxe as braçadeiras das mangueiras do líquido de refrigeração. Utilize alicates de anel clic-R.

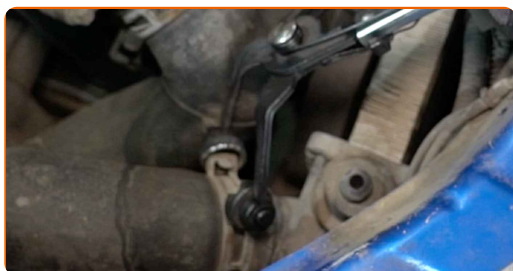

**17** Separe a mangueira do líquido de refrigeração.

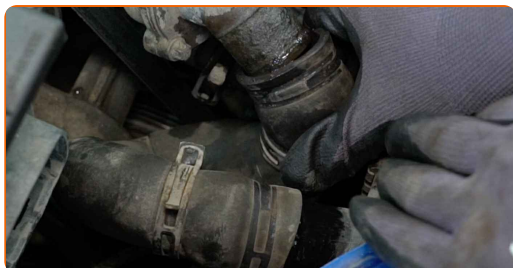

**Substituição: termóstato – Opel Corsa S93. AUTODOC recomenda:**


- Atenção! O líquido de refrigeração pode vazar das condutas de refrigeração e da carcaça do termóstato.

**18** Cubra o tubo do radiador para prevenir a entrada de sujeira ou de objetos estranhos no sistema.







**19** Limpe a carcaça do termóstato. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

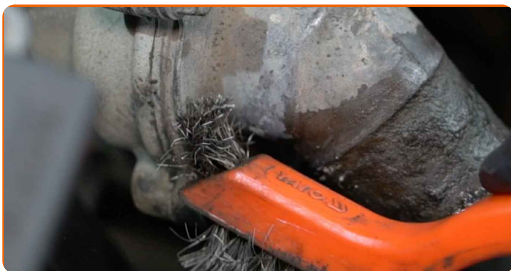


**20** Desaparafuse os fixadores da carcaça do termóstato. Use Torx E10. Use uma chave de catraca.

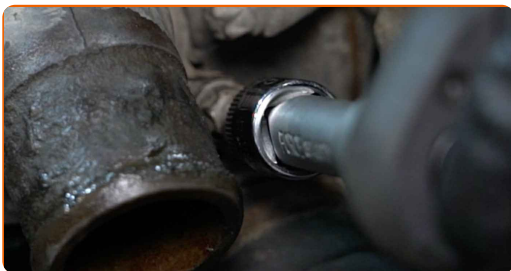

**21** Remova a carcaça do termóstato juntamente com o termóstato.

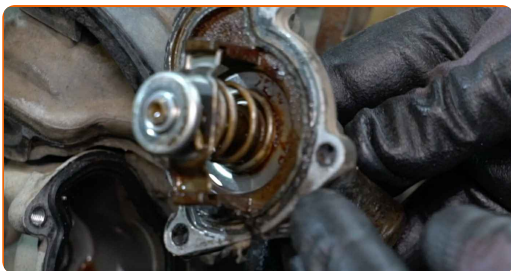


**22** Cubra o assento de montagem da carcaça do termóstato com um pano de microfibras para evitar a entrada de sujeira e objetos estranhos no sistema.

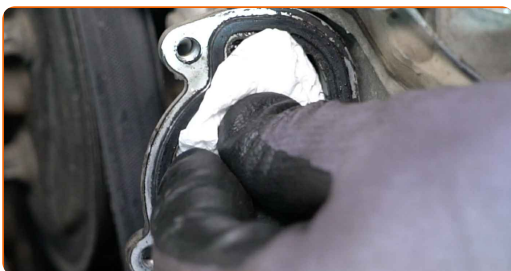

23

Remova o selo de borracha.

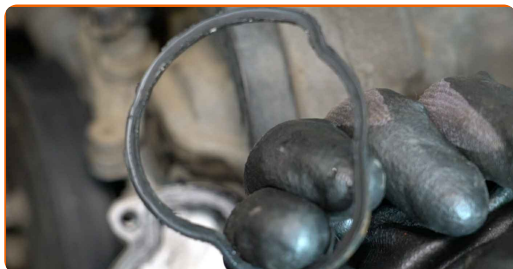


24

Limpe os assentos de montagem da carcaça do termóstato. Use o spray de limpeza universal. Utilize um raspador de junta.



25

Instale a nova carcaça do termóstato juntamente com o termóstato.

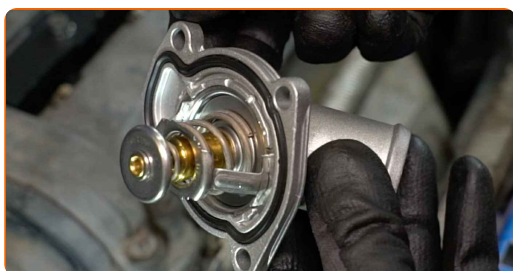


26

Instale o selo de borracha.

27


Aperte os fixadores da carcaça do termóstato. Use Torx T10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 6 Nm.

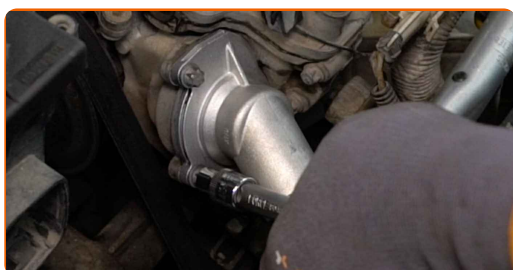

**28** Fixe a mangueira do líquido de refrigeração.




**29** Aperte as braçadeiras das mangueiras do líquido de refrigeração. Utilize alicates de anel clic-R.

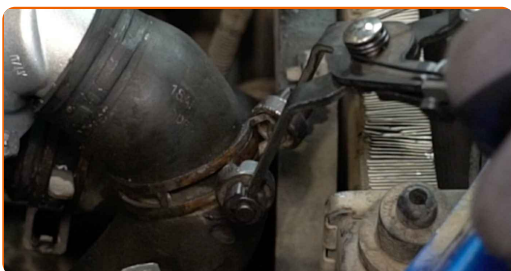

**30** Limpe as ligações do tubo do líquido de refrigeração. Use o spray de limpeza universal.


**31** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

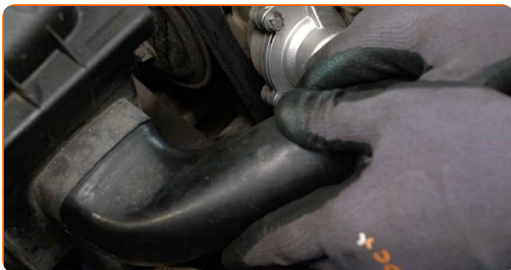

**32** Coloque a clipe no tubo de entrada do filtro de ar.




**33** Remova a tampa do depósito do líquido de refrigeração.

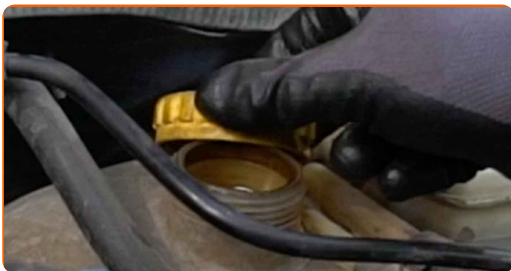

**34** Insira o funil.



**35** Verta o líquido de refrigeração no reservatório do líquido de refrigeração.

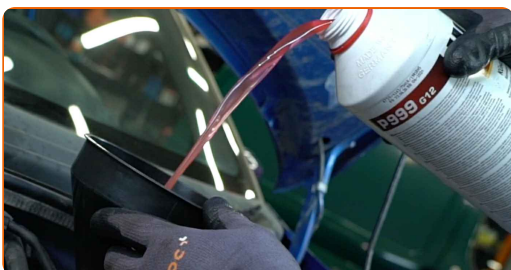


**Substituição: termóstato – Opel Corsa S93. Os profissionais recomendam:**


- Utilize apenas o líquido de refrigeração recomendado pelo fabricante.
- O nível do líquido de refrigeração deve atingir a marca MAX.
- Espere até que o ar saia do sistema.

**36** Coloque a tampa do depósito do líquido de refrigeração.

**37** Enrosque a tampa do depósito do líquido de refrigeração.

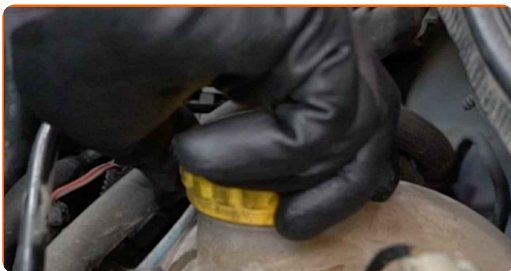


**38** Ligue o motor por alguns minutos. Isto deve ser feito de modo a remover o ar residual do sistema de refrigeração e para verificar se os componentes estão a funcionar corretamente.

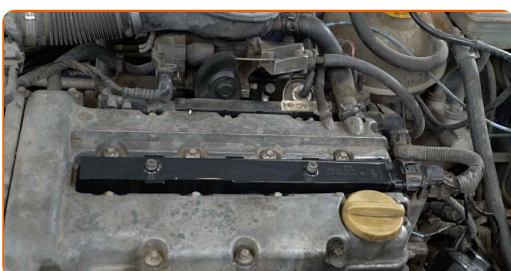


**39** Desligue o motor.

**40** Verifique o nível do líquido de refrigeração. Caso seja necessário, encha-o até ao nível indicado.

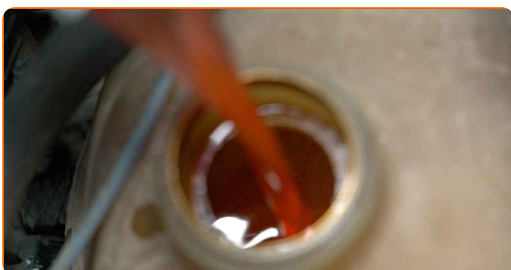

**41** Remova a proteção do guarda-lamas.

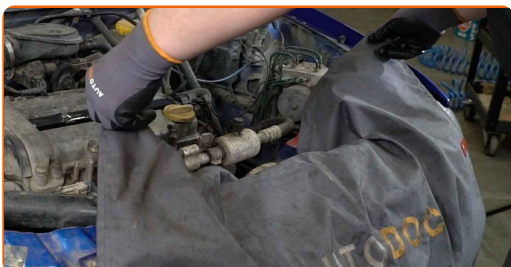

42

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**TERMÓSTATO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA S93**

**TERMÓSTATO PARA OPEL: COMPRE AGORA**

**TERMÓSTATO PARA OPEL CORSA S93: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.