



Como mudar farol  
principal em **Opel Corsa**  
**S93** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – OPEL CORSA S93.  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

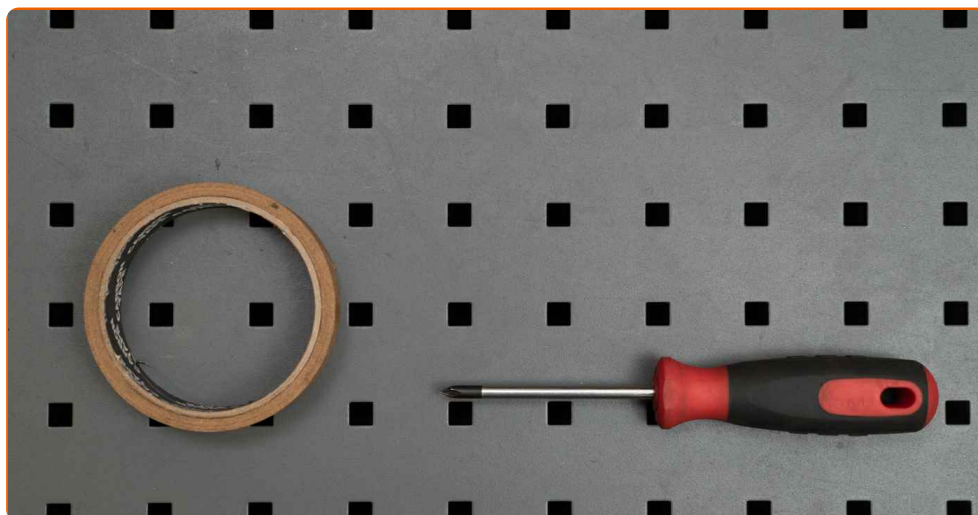

• Fita de pintura

• Chave phillips

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: farol principal – Opel Corsa S93. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa S93 – devem ser efetuados com o motor desligado.


## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô.

**2** Utilize a fita adesiva para evitar que o plástico e as peças pintadas do carro sejam danificadas.



**3** Desaperte os fixadores dos faróis. Use a chave Phillips.

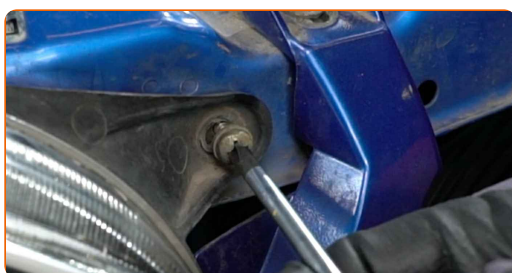

**4** Remova o farol.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Opel Corsa S93. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


5

Retire o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

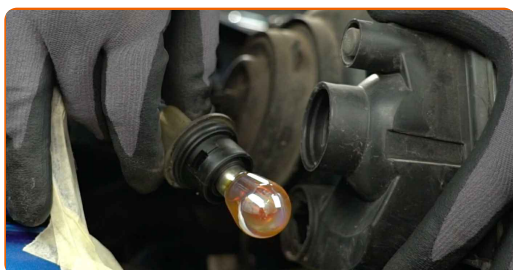

6

Instale o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

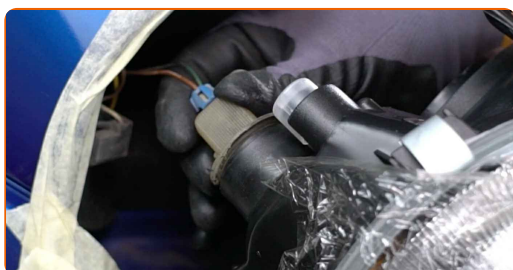

7

Instale o novo farol.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Opel Corsa S93. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

8

Aparafuse os fixadores dos faróis. Use a chave Phillips.

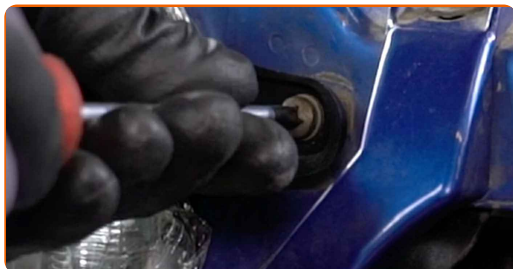

9

Remova a fita adesiva.



10

Ligue a ignição. Verifique se os faróis funcionam corretamente.

11

Desligue a ignição.

12

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 👍

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

[\*\*ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA S93\*\*](#)[\*\*FAROL PRINCIPAL PARA OPEL: COMPRE AGORA\*\*](#)[\*\*FAROL PRINCIPAL PARA OPEL CORSA S93: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS\*\*](#)

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.