



Como mudar medidor de
massa de ar em **Opel**
Corsa S93 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL ASTRA G Caixa (F70) 1.2 (F70)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: MEDIDOR DE MASSA DE AR – OPEL
CORSA S93. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

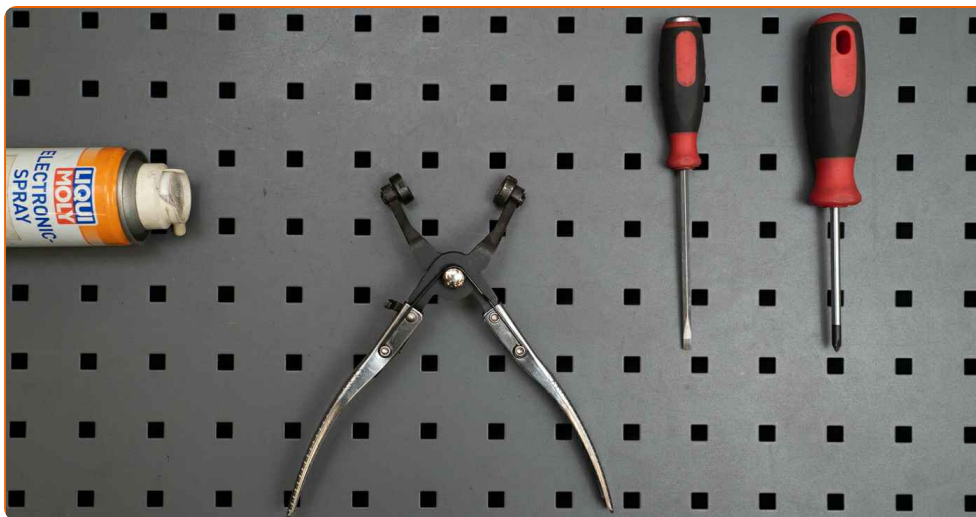

- Spray eletrónico
- Chave Phillips
- Chave de fenda plana
- Alicates de pinça Click-R
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: medidor de massa de ar – Opel Corsa S93. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Apague os códigos de erro da unidade de controlo eletrónico, caso seja necessário.
- Certifique-se de que não entre pó ou sujidade nos componentes da conduta de ar e da carroçaria do corpo do acelerador.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa S93 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

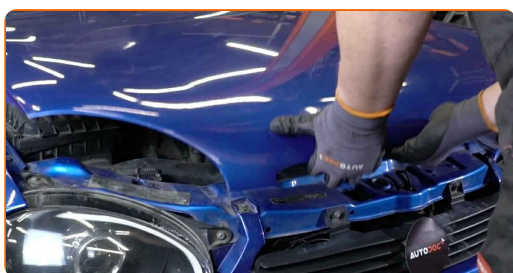


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

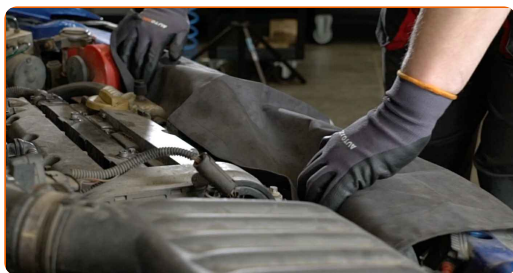


3

Desprenda o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

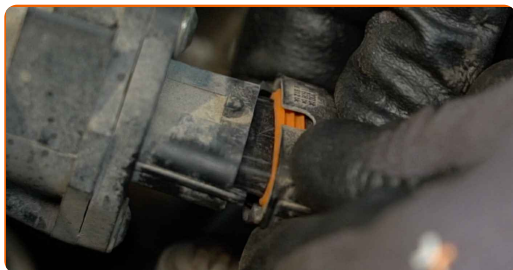


4 Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use a chave Phillips.

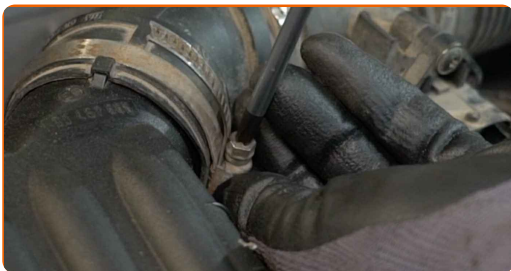

5 Desconecte a carcaça do tubo de admissão de ar da carcaça do filtro de ar.



6 Desaperte as braçadeiras que fixam o sensor de fluxo da massa de ar ao tubo de ar. Use uma chave de fenda plana.

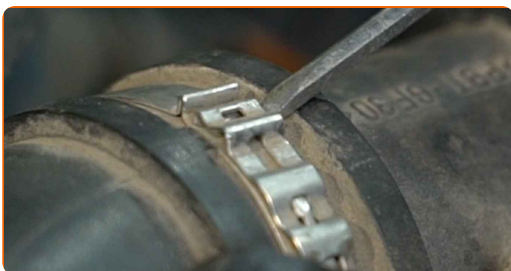


7 Remova o sensor de fluxo de massa de ar.



8 Instale um novo sensor de fluxo de massa de ar.




9 Fixe a conduta de ar.

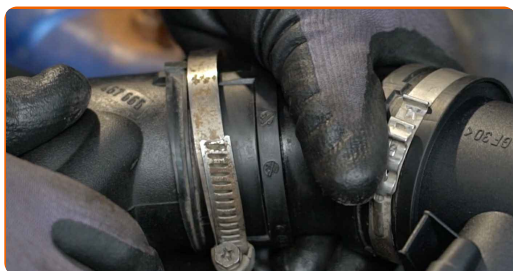


Substituição: medidor de massa de ar – Opel Corsa S93. Conselho:

- Coloque o novo sensor de fluxo da massa de ar no mesmo local que o anterior.


10 Aperte as braçadeiras que fixam o sensor de fluxo da massa de ar ao tubo de ar. Utilize alicates de anel clic-R.

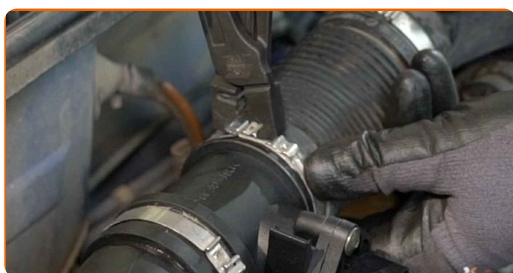

11 Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use a chave Phillips.

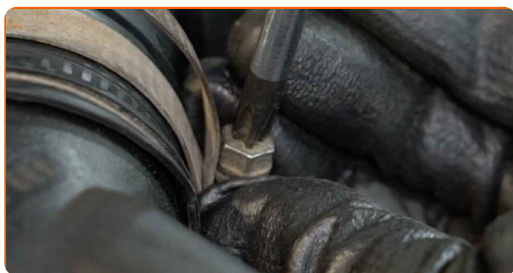

12 Aplique produto no conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use graxa dielétrica.

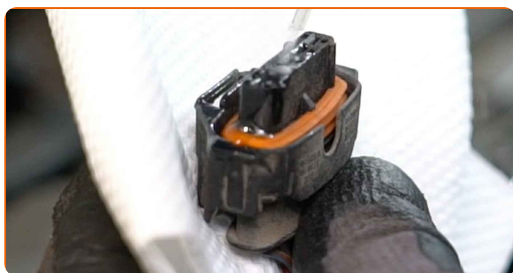


13 Junte o conector do sensor de fluxo de massa de ar.



14 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15 Desligue o motor.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

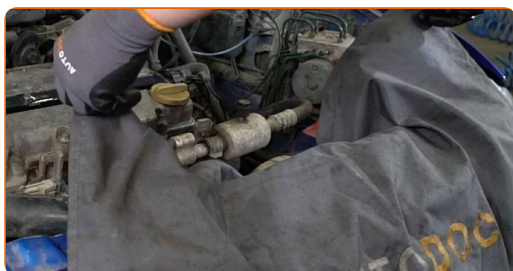

17 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

MEDIDOR DE MASSA DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA S93

MEDIDOR DE MASSA DE AR PARA OPEL: COMPRE AGORA

**MEDIDOR DE MASSA DE AR PARA OPEL CORSA S93: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.